


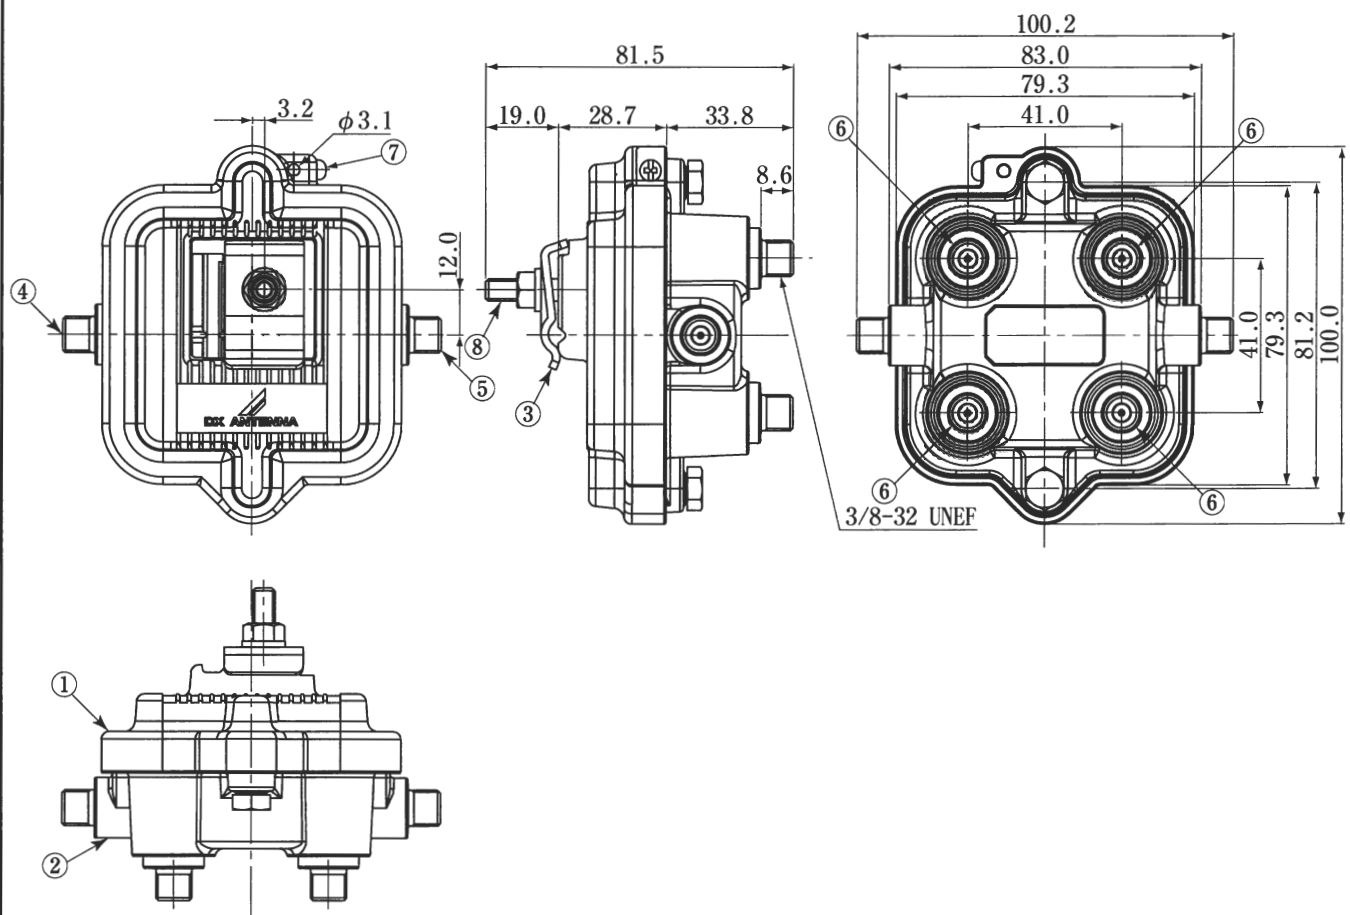

●規格表

項目(単位)	性 能						
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~450	450~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失(dB)	4.5以下	3.5以下	4.3以下	4.3以下	5.5以下	6.5以下	7.5以下
結合損失(dB)	12.0以下	11.0以下	12.0以下	12.0以下	13.3以下	15.5以下	16.5以下
逆結合損失(dB)	20以上	25以上	20以上	20以上	18以上	18以上	15以上
端子間結合損失(dB)	20以上	20以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上
入出力VSWR	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.5以下	2.5以下
分岐VSWR	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス(Ω)	75(F形)						
使用温度範囲(℃)	-20~+50						
質 量(kg)	0.29						

幹線(入力・出力端子間)通電仕様(DC15V・0.8Aまたは、AC30V・1.0A以下)

●付属品

・防水キャップ……………4個

No.	部 品 名	個数	材 質	処 理
1	トップケース	1	アルミダイカスト	塗 装
2	ボトムケース	1	アルミダイカスト	塗 装
3	メッセンジャワイヤ取付金具	1	ステンレス	—
4	入 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
5	出力端子(通電)	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
6	分岐出力端子	4	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
7	ア ー ス 端 子	1	—	—
8	ネ ジ 類	—	ステンレス	—

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	4分岐器 (-10dB形・10~2610MHz)
			尺 度 SCALE 1:2	SAC-104 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日 付 DATE . .
				図 番 DRW.No.
				4 - 3 8 7 9 5