


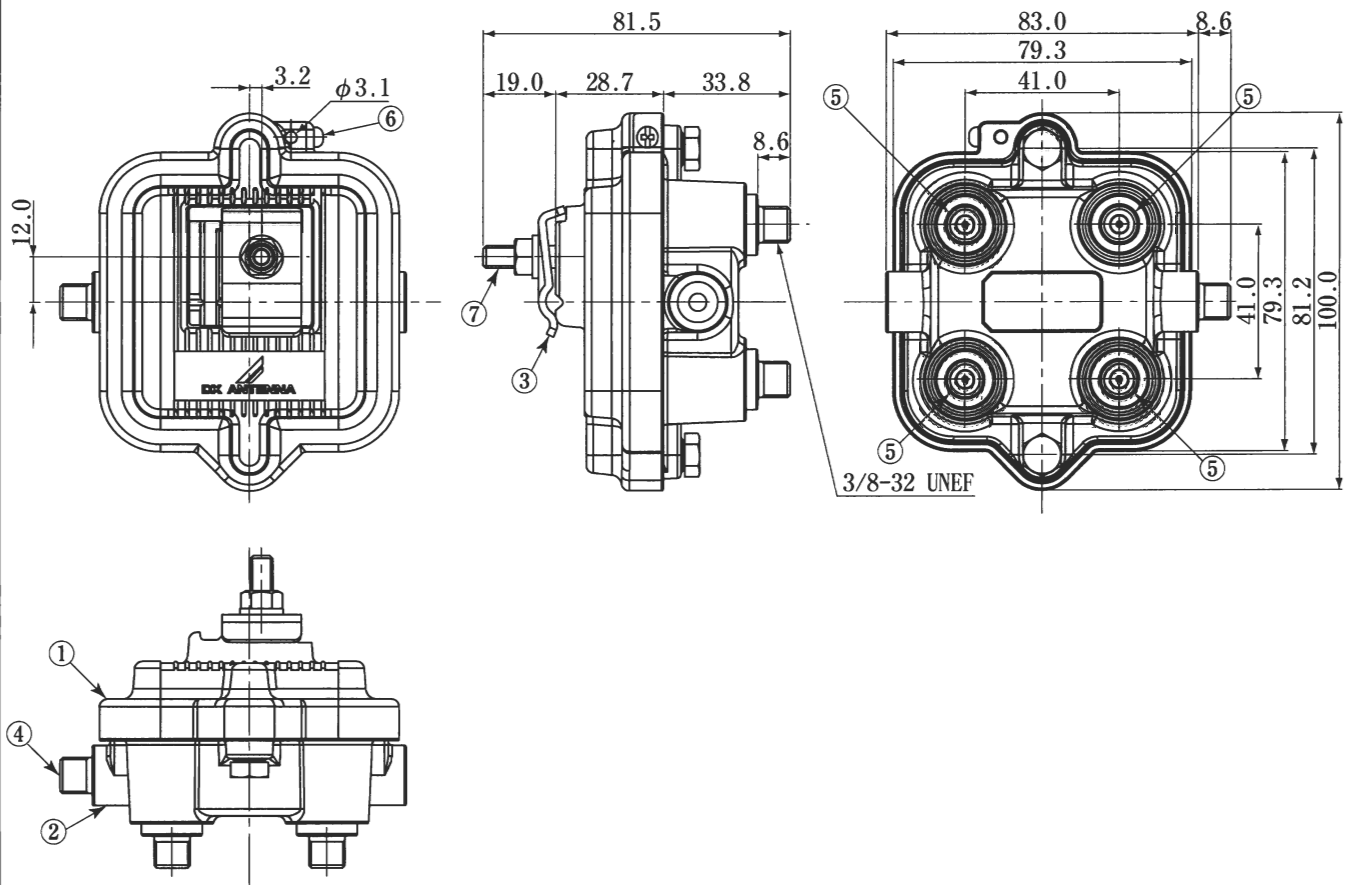

●付属品

・防水キャップ……………4個

●規格表

項目(単位)	性 能							No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~450	450~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	トップケース	1	アルミダイカスト	塗 装
分 配 損 失 (dB)	8.0以下	7.5以下	8.0以下	8.0以下	9.0以下	11.0以下	12.0以下	2	ボトムケース	1	アルミダイカスト	塗 装
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	20以上	20以上	16以上	15以上	15以上	3	メッセンジャワイヤ取付金具	1	ステンレス	—
入力VSWR	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.5以下	2.5以下	4	入 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めつき
出力VSWR	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.5以下	2.5以下	5	出 力 端 子	4	黄銅・合成樹脂	内部導体金めつき
インピーダンス (Ω)	75(F形)							6	アース端子	1	—	—
使用温度範囲 (℃)	-20~+50							7	ネ ジ 類	—	ステンレス	—
質 量 (kg)	0.28											

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE		
			単 位 UNIT mm			4分配器 (10~2610MHz)
			尺 度 SCALE 1:2			