
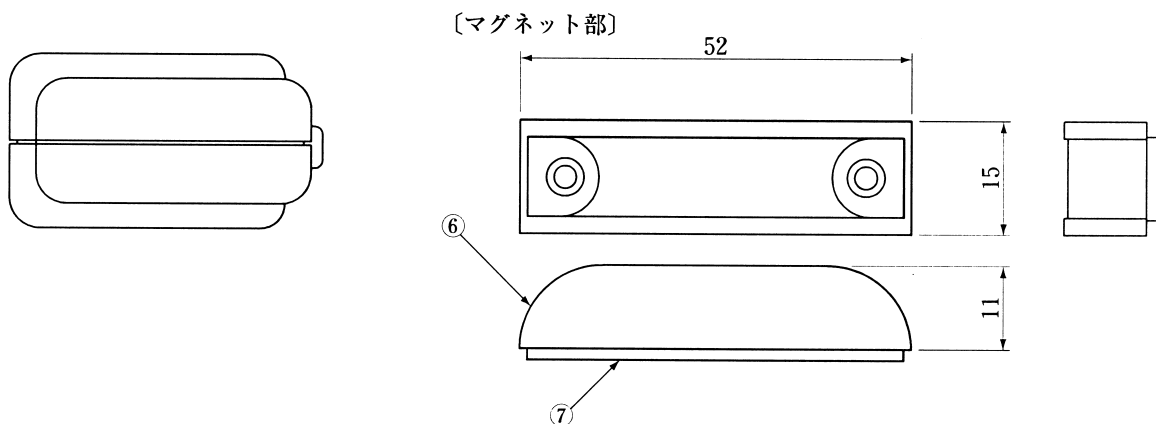


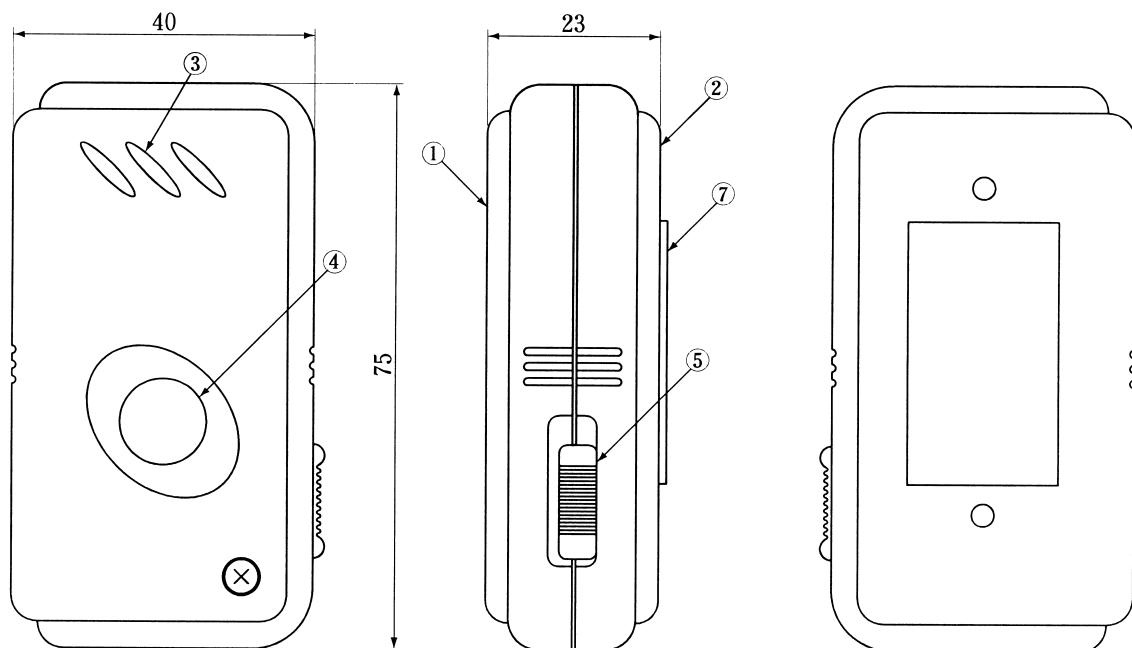

●付属品

・タッピンネジ.....4本

●規格表

項 目	性 能
電 源 電 圧	D C 3 V (単4乾電池2個使用)
消 費 電 流	待 機 時: 50 μ A 以下 警報音鳴動時: 300 m A 以下
入 力	マグネットスイッチ
出 力	警報音 + 高輝度赤色ランプ点滅
出 力 音 圧	90 dB / m 以上
使用温度範囲	0℃ ~ +40℃
質 量	30g (乾電池、およびマグネット部含まず)
設 置 場 所	屋内

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体 カ バ ー (上)	1	合 成 樹 脂	————
2	本 体 カ バ ー (下)	1	合 成 樹 脂	————
3	出 力 部 (警 報 音)	1	合 成 樹 脂	————
4	出力部高輝度赤色ランプ部(カバー)	1	合 成 樹 脂	————
5	警 戒 ス イ ッ チ	1	合 成 樹 脂	————
6	マ グ ネ ッ ト 部	1	合 成 樹 脂	————
7	両 面 テ ー プ	2	————	————

	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
	単 位 UNIT mm	
	尺 度 SCALE 1:1	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd	日 付 DATE . .	ミニフラッシュアーム SAE-200 外観図・規格表
	図 番 DRW.No.	
		4 - 3 5 1 2 1