


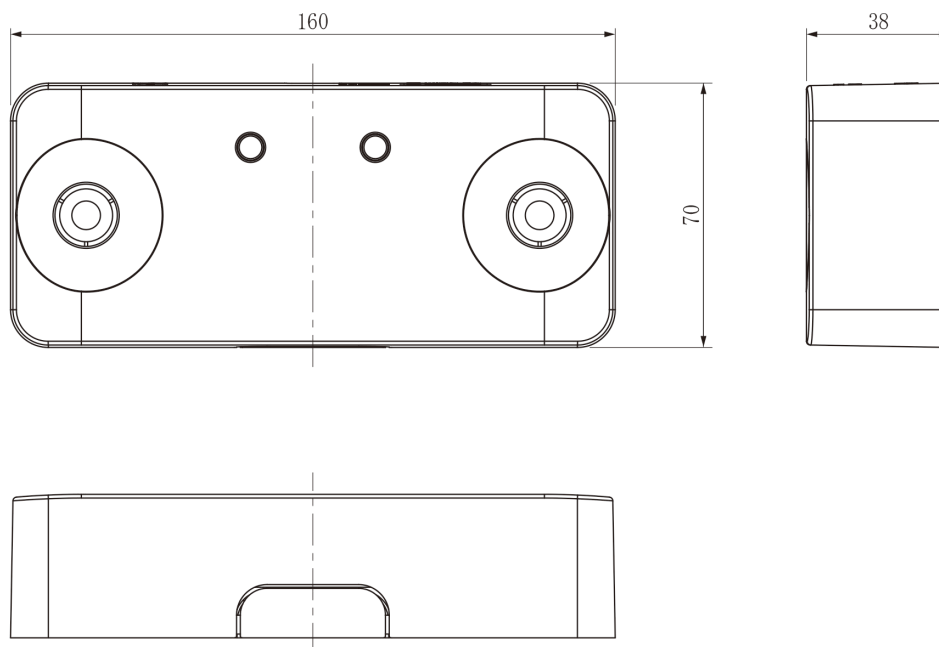

- ・クイックインストールガイド .. 1枚
- ・保証書 1枚
- ・取り付けブラケット 1枚
- ・ネジパック 1式

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE																										
				単位 UNIT	mm										人数カウントカメラ																
				尺度 SCALE	1:2										SC8131						外観図										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日付 DATE	. . .										図番 DRW.No.	4 - 7 2 0 1 3														

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash／RAM	Flash 256MB RAM 512MB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/3" プログレッシブ CMOS
画像解像度	2560x960 @15fps
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロット
ビデオ機能	
動画圧縮方式とフレームレート	H.264、MJPEG
最大ストリーム	3 つまでの同期ストリーム
レポート形式	JSON/XML/CSV
一般	
コネクタ	RJ45 ネットワーク/PoE 接続用 DI/DO USB2.0（電源用としてのみ。データ転送不可） MicroSD スロット
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 3
消費電力	PoE 最大 12.95W USB 最大 300mA
サイズ	160 (D) x 70 (W) x 38 (H) mm
重量	396g
安全基準	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL
動作温度	起動時 0℃～40℃ 動作時 -10℃～40℃
保証期間	3 年
設置場所	
設置条件（高さ）	240 ～ 360 cm

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	人数カウントカメラ									
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	8	0		

規格表

PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 8/7/Vista
ブラウザ	Mozilla Firefox 7~43 (ストリームのみ)、Internet Explorer 9/10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上、QuickTime: 7 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、保証書 取り付けブラケット、ネジパック

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE													
				単位 UNIT mm	人数カウントカメラ SC8131 規格表													
				尺度 SCALE														
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	8	0					