


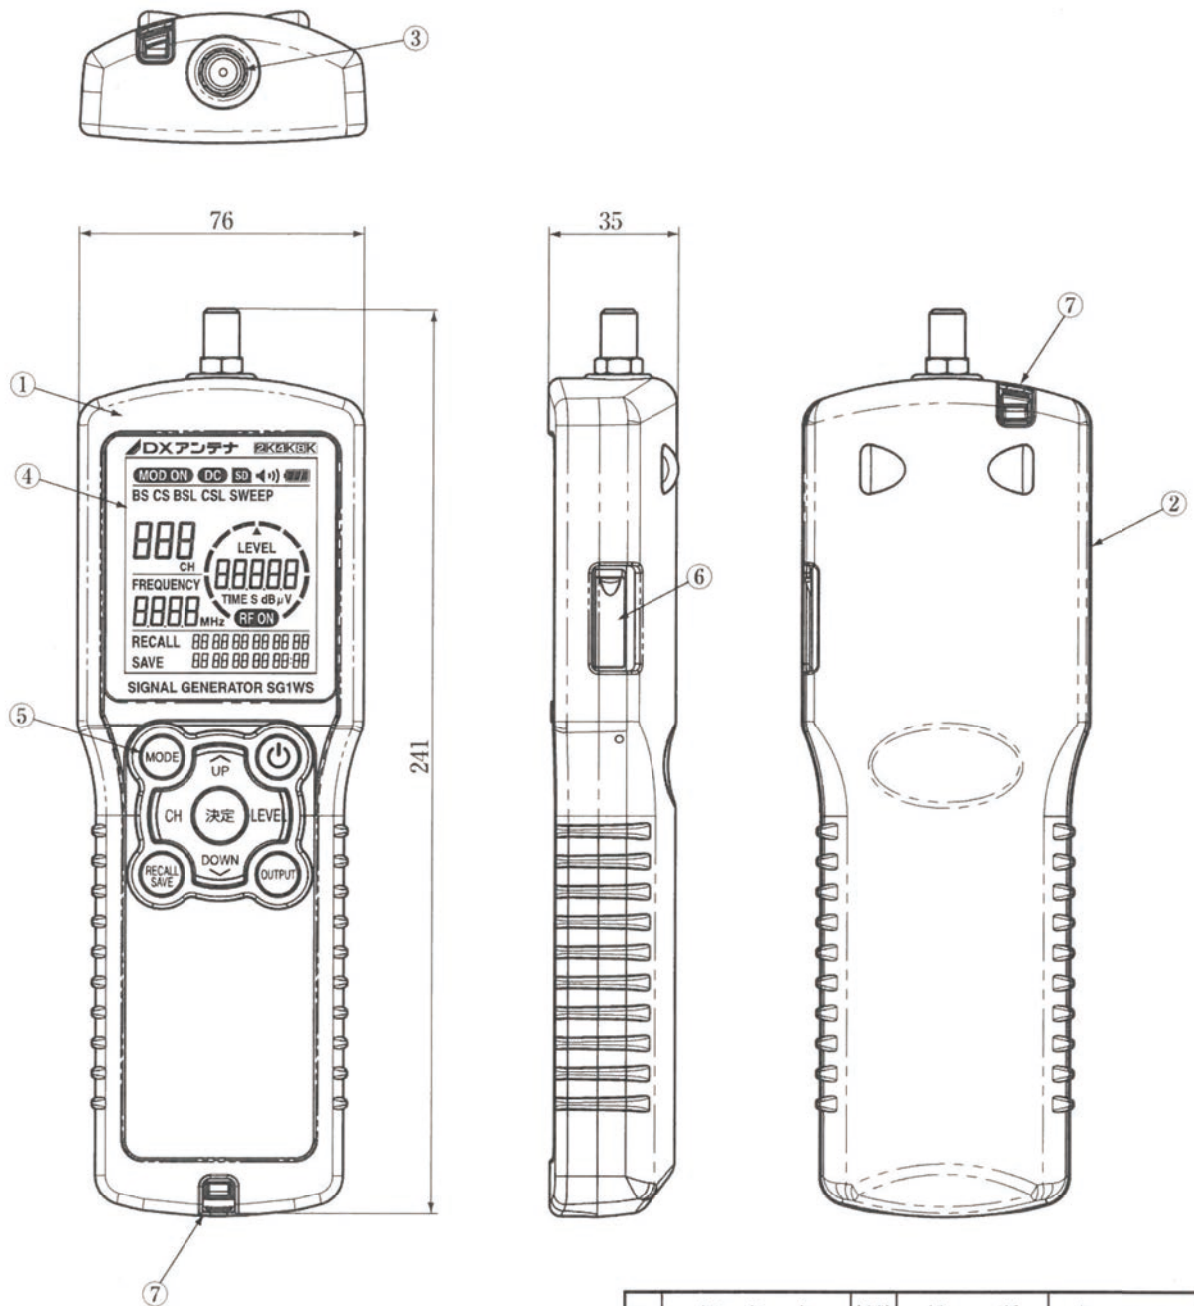

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	合 成 樹 脂	——
2	シリコンカバーケース	1	シリコンゴム	防塵コート
3	入 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
4	表 示 部	1	アクリル樹脂	——
5	操 作 ボ タ ン	6	合 成 樹 脂	——
6	microSDカード挿入口	1	合 成 樹 脂	——
7	ストラップ取付穴	2	——	——

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	信号発生器
			尺 度 SCALE 1:2	SG1WS
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 0 1 9 7

外観図

規 格 表

項目	(単位)	性能			
出力モード		右旋		左旋	
		BSデジタル	110度CSデジタル	BSデジタル	110度CSデジタル
		BS	CS	BSL	CSL
出力チャンネル	(ch.)	1～23 (奇数チャンネル)	2～26 (偶数チャンネル)	2～24 (偶数チャンネル)	1～25 (奇数チャンネル)
出力周波数	(MHz)	任意chの中心周波数			
出力レベル調整範囲	(dBμV)	50～100(1dB STEP)			
レベル確度	(dB)	±2.5			
自動チャンネルステップ機能 (SWEEP MODE)		○			
出力信号方式		CW/FSK(切替) ^{注1)}			
SAVE RECALL機能 ^{注2)}		○			
受給電圧範囲	(V)	DC 10～17			
出力端子	(Ω)	75(F形)			
消費電力	(W)	0.8以下			
電池寿命	(h)	12以上			
使用温度範囲	(℃)	－10～＋40			
寸法(H×W×D)	(mm)	241×76×35			
質量	(g)	250(本体のみ)・420(シリコンラバーケース、電池4本含む)			
〈付属品〉 中継接栓×1、シリコンラバーケース×1、ストラップ×1、アルカリ単3乾電池×4(動作確認用)、  カード×1( は、SD-3C, LLCの商標です。)					
注1) FSK変調出力時は、LC60WSと連携することにより伝送減衰量を表示させることができます。					
注2) マイクロSDに保存または読み込み。					

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE										
			単 位 UNIT mm	信号発生器										
			尺 度 SCALE	SG1WS	規格表									
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	4	2	7	1	5			