
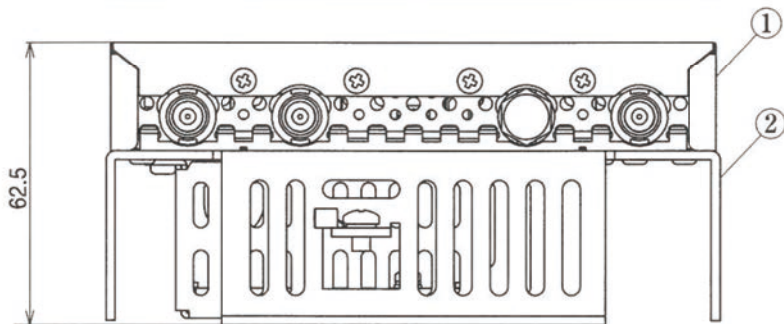
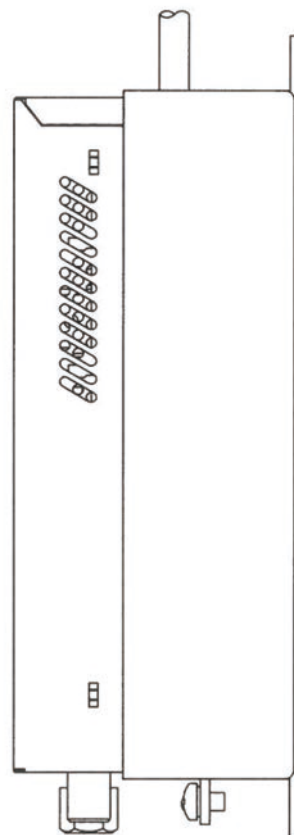


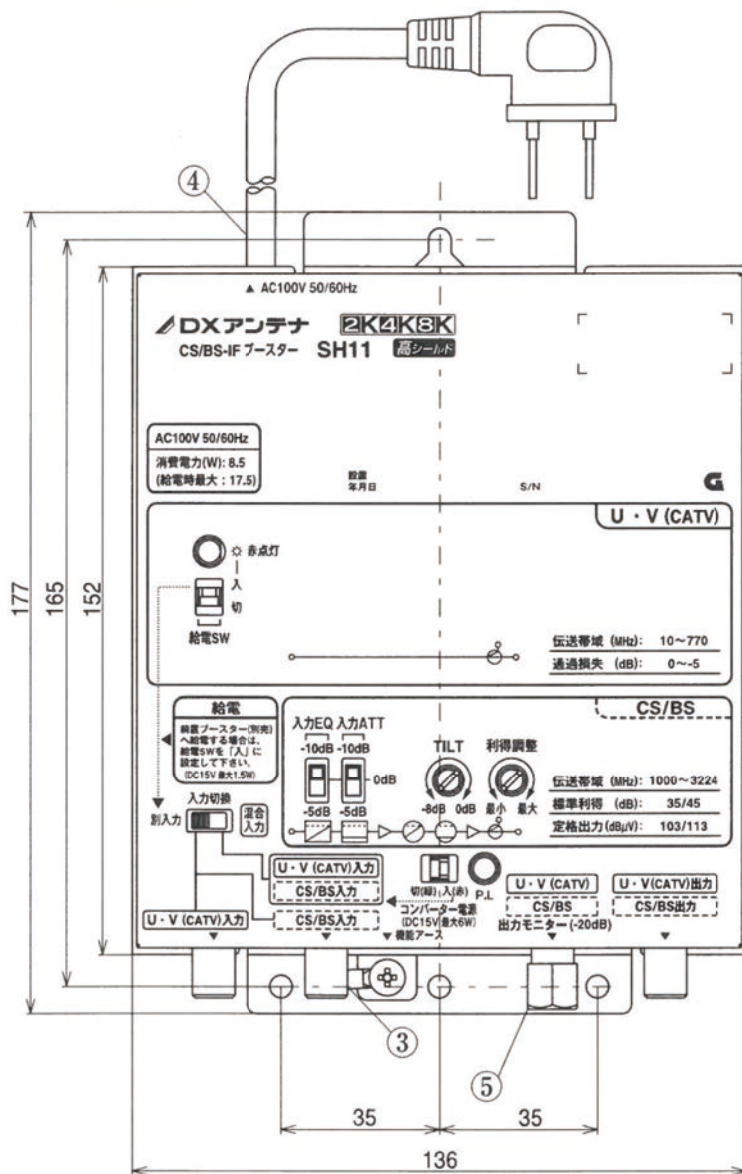

●付属品

・木ネジ.....3本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ バ ー	1	めっき銅板	塗 装
2	放 熱 器	1	アルミ	—
3	機 能 アース 端子	1	銅	すずめっき
4	電 源 コ ー ド	1	—	—
5	シールドキャップ	1	真鍮	ニッケルめっき

優良住宅部品 : BL型式 SH-1

	承認 APPD.	検 閲 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE	
				単 位 UNIT mm	CS/BS-IFブースター SH11 外観図	
				尺 度 SCALE 3:5		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4 - 7 0 1 4 0

規 格 表

項 目(単位)		性 能	
周波数帯域	(MHz)	10～770	1000～3224
最大伝送容量	(ch)	——	BS・CS 50
標準入力レベル	(dBμV)	——	68
標準利得	(dB)	0～-5	35/45 以上 (1000/3224MHz)
利得調整範囲 注1)	(dB)	——	0～-10以上(連続可変)
入力ATT 注1)	(dB)	——	0,-5/-10 注3)
入力チルト特性(入力EQ)	(dB)	——	0,-5/-10 注4)
TILT 注1)	(dB)	——	0～-8以上(連続可変) 注4)
定格出力レベル	(dBμV)	——	103/113 (1000/3224MHz)
伝送帯域内周波数特性 注1)	(dB)	——	任意の34.5MHzで±1.0以内、 全帯域で±2.5以内
雑音指数 注2)	(dB)	——	10以下
電圧定在波比 注1)		2.5以下	
CIN 注1)		——	-22以下
利得安定度 注1)	(dB)	±2.5以内	±3.0以内
ハム変調 注1)	(dB)	-60以下	
入出力インピーダンス	(Ω)	75(F形)	
出力モニター	(dB)	-20	
耐衝撃波性能(耐雷性)		入出力端子・電源端子±20kV (1.2/50 μs)	
コンバータ供給電源		DC15V 6W	
電源	(V)	AC100(50/60Hz)	
消費電力	(W)	8.5(20VA), コンバータ用電源6W送出時16(33.5VA)	
使用温度範囲	(℃)	-10～+40	
漏洩電界強度 注5)	(dBμV/m)	——	40.2以下
外形寸法	(mm)	177(H)×136(W)×62.5(D)	
質量	(kg)	0.9	
注1) 利得標準時 注2) 利得最大時 注3) スイッチ切替式 注4) 3224MHz基準、1000MHz値 注5) 3mの距離において			
優良住宅部品 ： BL型式 SH-1			

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	CS/BS-IFプースター SH11 規格表
				尺 度 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 4 2 7 3 1