


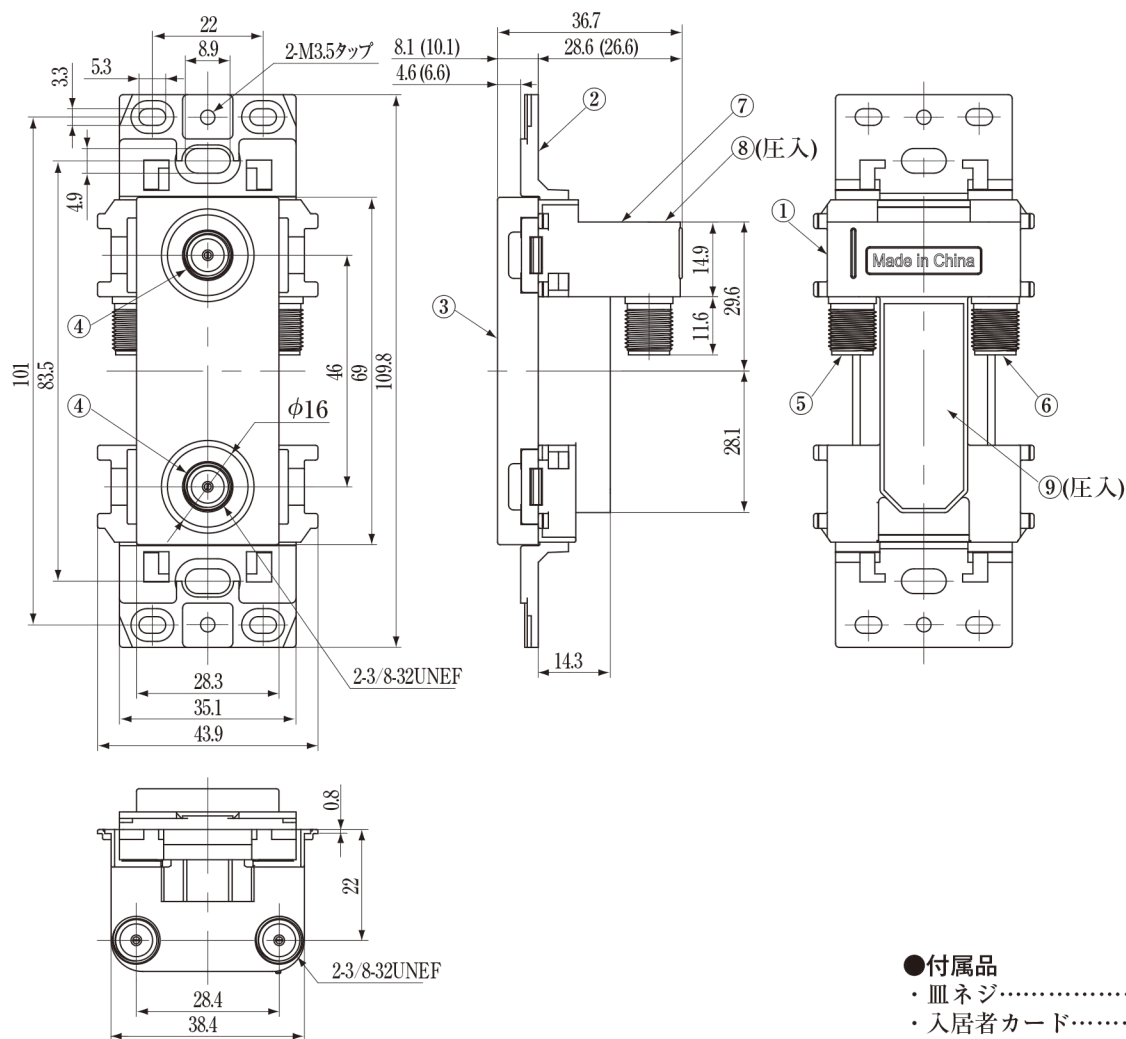

- 付属品
- ・皿ネジ……………2本
 - ・入居者カード……………1枚

●規格表

項目(単位)	性 能							No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域(MHz)	10～76	76～300	300～770	1000～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
挿 入 損 失 (dB)	2.0以下	1.5以下	2.0以下	2.2以下	3.4以下	4.0以下	4.0以下	2	取 付 枠	2	合成樹脂	――
結 合 損 失 (dB)	16以下	15以下	16以下	17.5以下	18.5以下	18.5以下	19.5以下	3	パ ネ ル	1	合成樹脂	――
逆 結 合 損 失 (dB)	15以上	25以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	4	T V 端 子	2	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
端子間結合損失 (dB)	13以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上	5	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
電圧定在波比	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	6	出 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
漏洩電界強度(dBμV/m)*	－	34以下		40.2以下				7	銘 板	1	――	――
インピーダンス (Ω)	75(F形)							8	フ タ	1	アルミニウム	――
使用温度範囲 (℃)	-20～+50							9	フ タ	1	アルミニウム	――
質 量 (g)	95											

※ 3mの距離において

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2)SH77F71(バルク梱包仕様)

高シールド

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	直列ユニット 中間用2端子形 SH77F71 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 2:3	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 1 8 7 7