


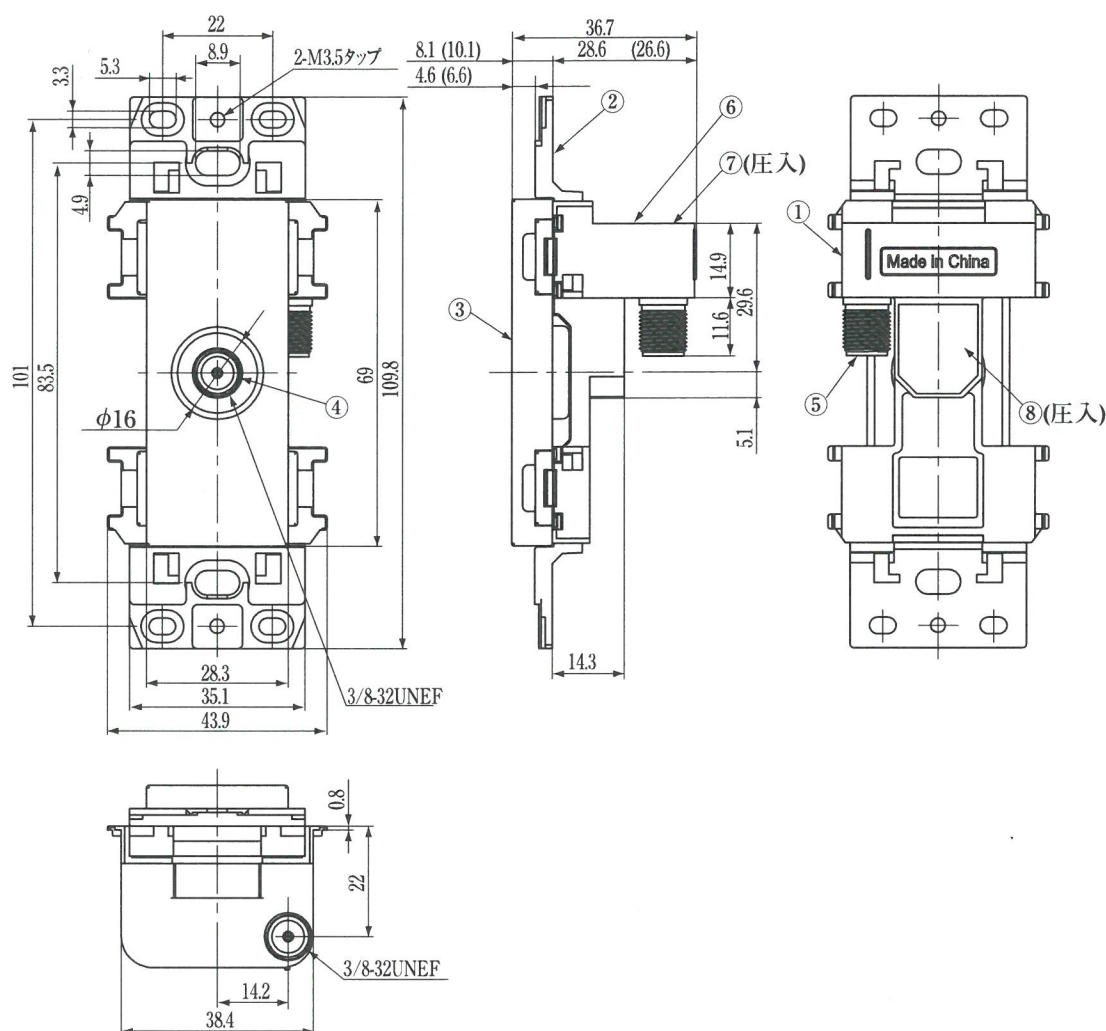

●付属品

- ・皿ネジ……………2本
- ・入居者カード……………1枚

●規格表

項目(単位)	性 能							No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域 (MHz)	10～76	76～300	300～770	1000～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
挿 入 損 失 (dB)	0.5以下	0.3以下	0.5以下	0.8以下	1.0以下	1.5以下	1.5以下	2	取 付 枠	2	合成樹脂	——
電圧定在波比	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	3	パ ネ ル	1	合成樹脂	——
漏洩電界強度 (dBμV/m)*	—	34以下		40.2以下				4	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
インピーダンス (Ω)	75(F形)							5	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
使用温度範囲 (℃)	-10～+40							6	銘 板	1	——	——
質 量 (g)	81							7	フ タ	1	アルミニウム	——
								8	フ タ	1	アルミニウム	——

※ 3mの距離において

※ 3mの距離において

BL優良住宅部品: BL型式 SH-7F

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2)SH7F1(バルク梱包仕様)

高シールド

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	テレビ端子1端子形 SH7F1 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 2:3	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 0 2 1 1