


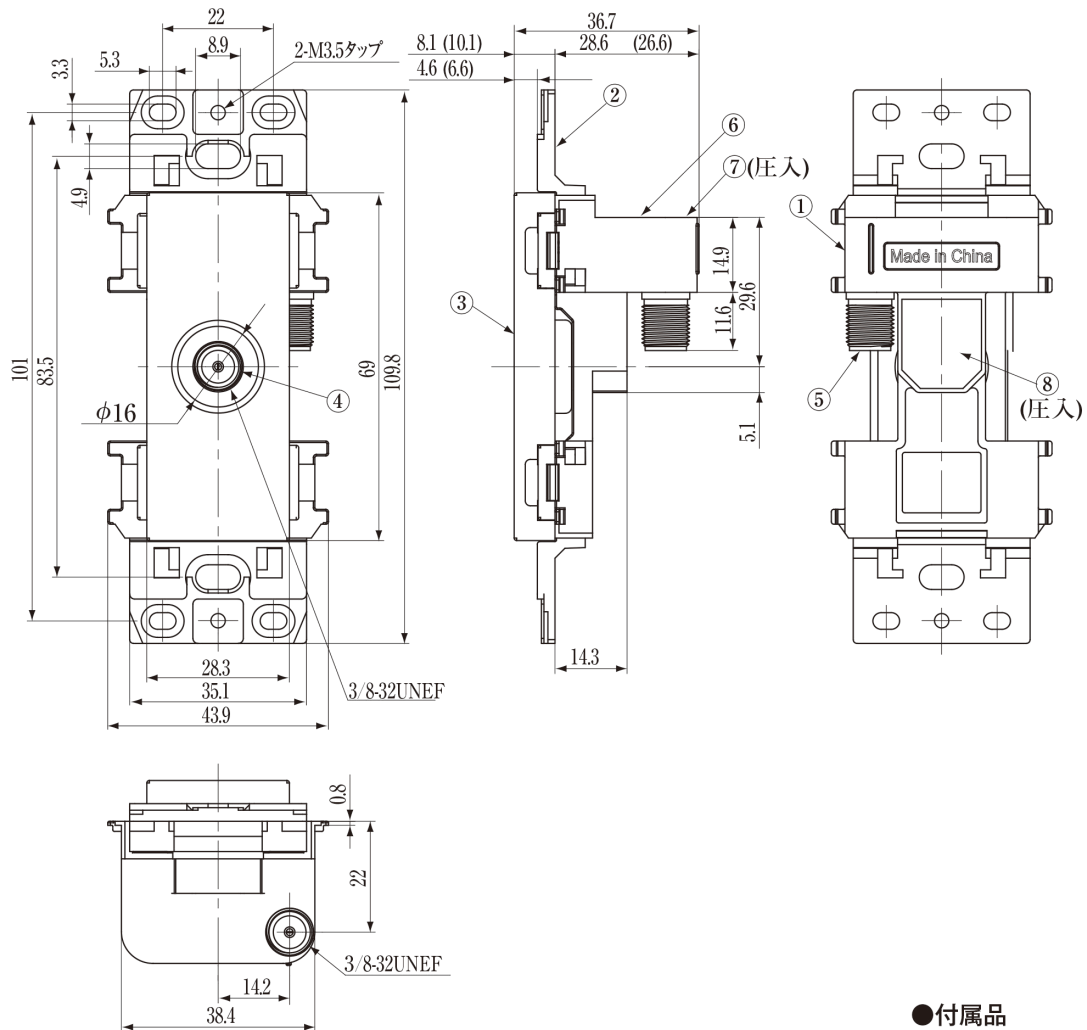

●付属品

- ・皿ネジ……………2本
- ・入居者カード……………1枚

●規格表

項 目(単位)		性 能						No.	部 品 名		員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域 (MHz)		10～76	76～300	300～770	1000～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅 亜鉛)
結 合 損 失 (dB)		9以下	8.5以下	9以下	10以下	11以下	11以下	12以下	2	取 付 枠	2	合成樹脂	――
電圧定在波比		2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	3	パ ネ ル	1	合成樹脂	――
漏洩電界強度 (dB μ V/m)*		――	34以下			40.2以下			4	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
インピーダンス (Ω)		75(F形)						5	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき	
使用温度範囲 (℃)		-20～+50						6	銘 板	1	――	――	
質 量 (g)		81						7	フ タ	1	アルミニウム	――	
※ 3mの距離において								8	フ タ	1	アルミニウム	――	

※ 3mの距離において

BL優良住宅部品：BL型式 SH-7F-R

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2)SH7FR1(バルク梱包仕様)

高シールド

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	直列ユニット 端末用1端子形 SH7FR1 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 2:3	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 1 8 9 8