


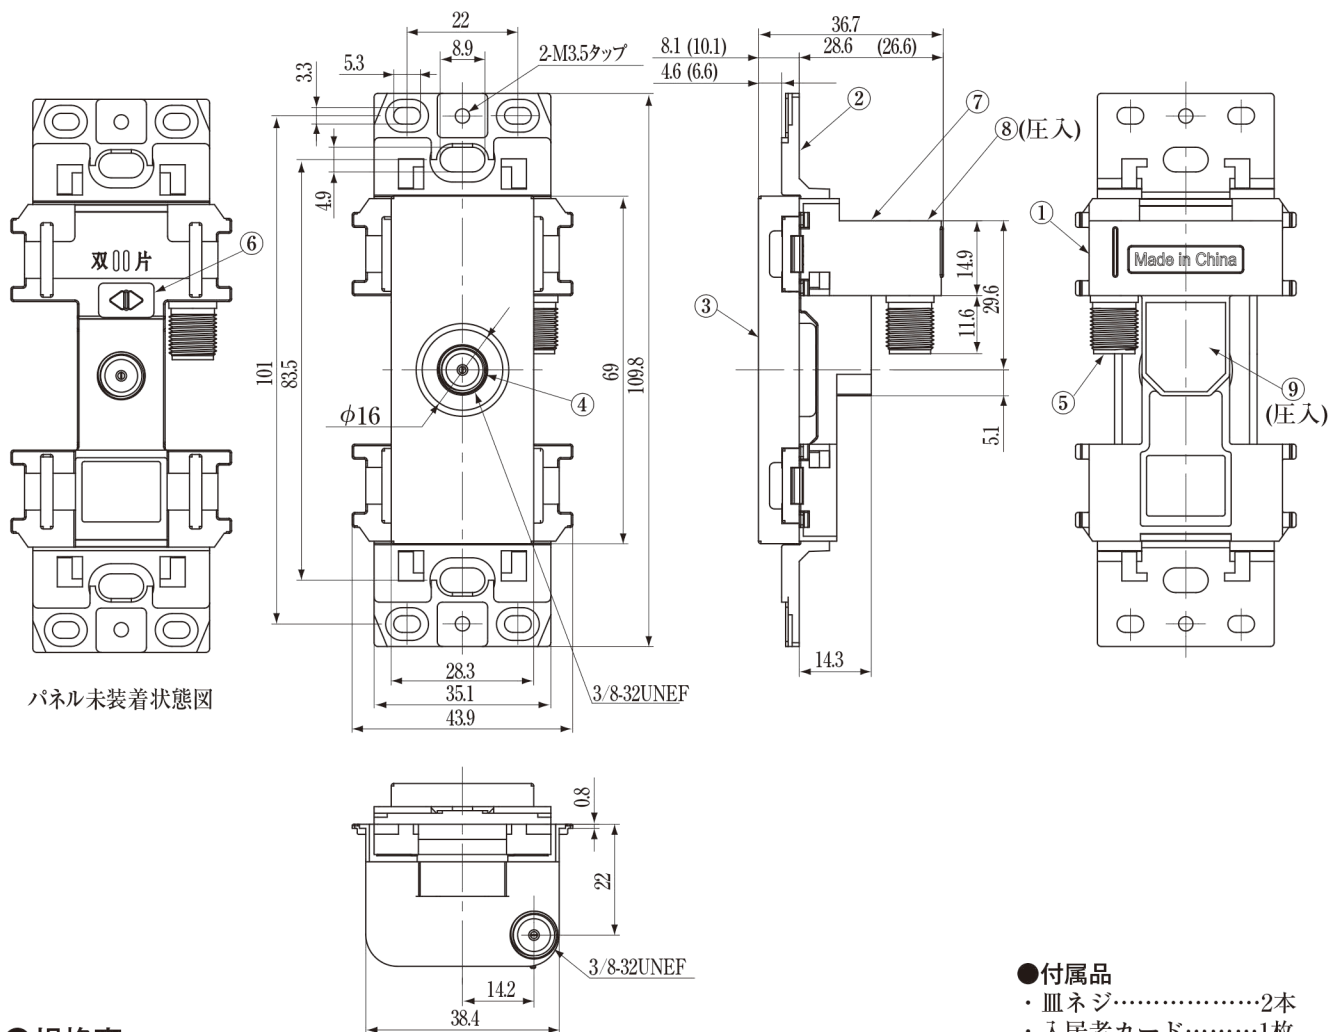

パネル未装着状態図

●規格表

項 目 (単位)		性 能						
周 波 数 帯 域 (MHz)		10～55	76～300	300～770	1000～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224
結 合 損 失 (dB)	双方向	9以下	9以下	9以下	10以下	11以下	12以下	13.5以下
	片方向	40以上	11以下	10以下	11以下	12以下	13以下	14.5以下
電圧定在波比	双方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
	片方向	2.0以下*	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
漏洩電界強度 (dBμV/m)*		—		34以下		40.2以下		
インピーダンス (Ω)		75(F形)						
使用温度範囲 (℃)		-20～+50						
質 量 (g)		81						

※ 3mの距離において

* アウトレット端子(テレビ端子)側は除く

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2)SH7FRS1(バルク梱包仕様)

●付属品

- ・皿ネジ……………2本
- ・入居者カード……………1枚

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
2	取 付 枠	2	合成樹脂	—
3	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
4	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
5	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
6	切 換 スイッチ	1	—	—
7	銘 板	1	—	—
8	フ タ	1	アルミニウム	—
9	フ タ	1	アルミニウム	—

高シールド

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	直列ユニット 端末用1端子形(フィルター付) SH7FRS1 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 2:3	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 1 8 8 0