


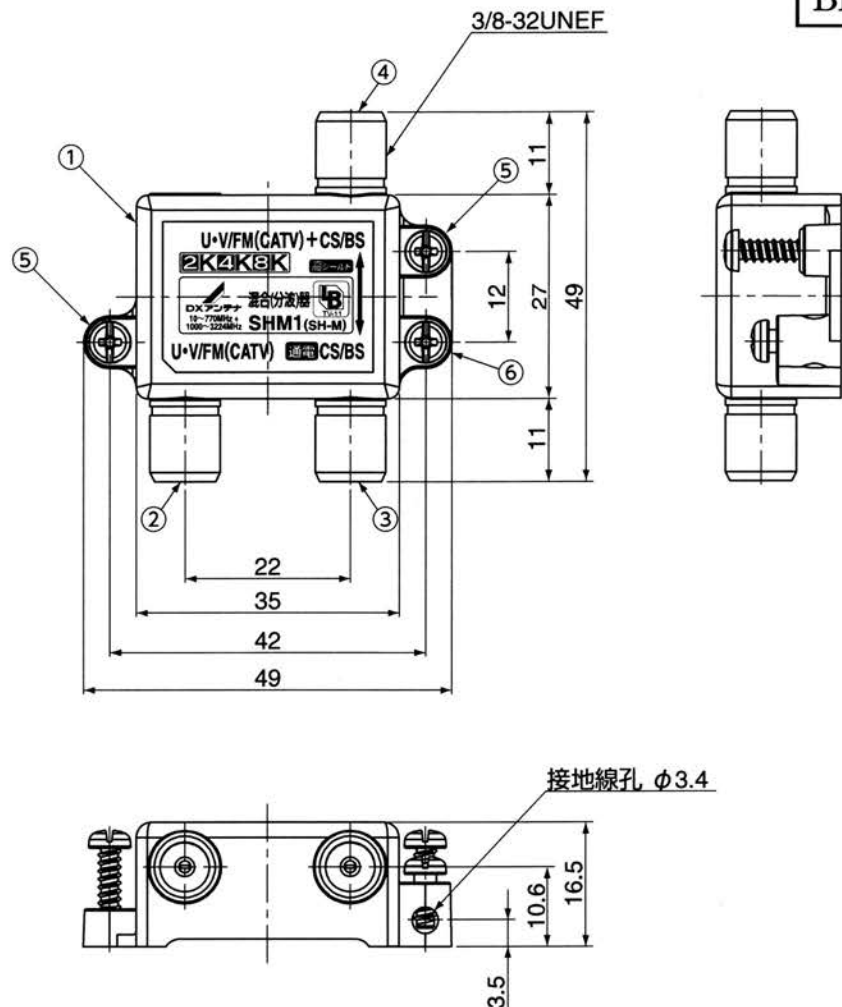

## ●規格表

| 項目(単位)           | 性 能       |        |           |           |
|------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 周波数帯域 (MHz)      | 10～70     | 70～770 | 1000～2681 | 2681～3224 |
| 通過帯域減衰量 (dB)     | 1.3以下     |        | 3.0以下     | 3.5以下     |
| 阻止帯域減衰量 (dB)     | 20以上      |        | 18以上      |           |
| 電圧定在波比           | 1.6以下     |        | 2.5以下     |           |
| 漏洩電界強度 (dBμV/m)* | －         | 34以下   | 40.2以下    |           |
| インピーダンス (Ω)      | 75(F形C15) |        |           |           |
| 使用温度範囲 (℃)       | -10～+40   |        |           |           |
| 質 量 (g)          | 40        |        |           |           |

※ 3mの距離において

BL優良住宅部品 BL型式 SH-M

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準値を表示しています。

U·V/FM(CATV)+CS/BS端子 — CS/BS端子間通電形(DC15V・0.8A以下)

(個装箱仕様)

| No. | 部品名                  | 員数 | 材質                   | 処理                 |
|-----|----------------------|----|----------------------|--------------------|
| 1   | ケース                  | 1  | 亜鉛ダイカスト              | 三元合金めっき<br>(すず銅亜鉛) |
| 2   | U·V/FM(CATV)端子       | 1  | 亜鉛ダイカスト<br>りん青銅、合成樹脂 | 内部導体ニッケルめっき        |
| 3   | CS/BS端子              | 1  | 亜鉛ダイカスト<br>りん青銅、合成樹脂 | 内部導体ニッケルめっき        |
| 4   | U·V/FM(CATV)+CS/BS端子 | 1  | 亜鉛ダイカスト<br>りん青銅、合成樹脂 | 内部導体ニッケルめっき        |
| 5   | 取付ネジ                 | 2  | 鉄                    | 亜鉛めっき              |
| 6   | アース端子ネジ              | 1  | 鉄                    | 亜鉛めっき              |

高シールド

| 承認<br>APPD.                                | 検閲<br>CHKD. | 作成<br>DRWD. | 三角法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE                                               |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                            |             |             | 単位<br>UNIT mm          | 混合(分波)器 10~770MHz+1000~3224MHz<br>(UHF·FM(CATV)+CS/BS-IF) |
|                                            |             |             | 尺度<br>SCALE 1:1        | SHM1 外観図・規格表                                              |
| 日本DXアンテナ株式会社<br>NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd |             |             | 日付<br>DATE . . .       | 図番<br>DRAWN. 4 - 7 0 2 3 0                                |