
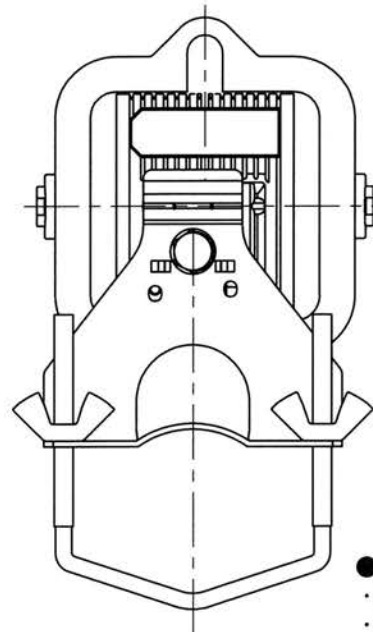
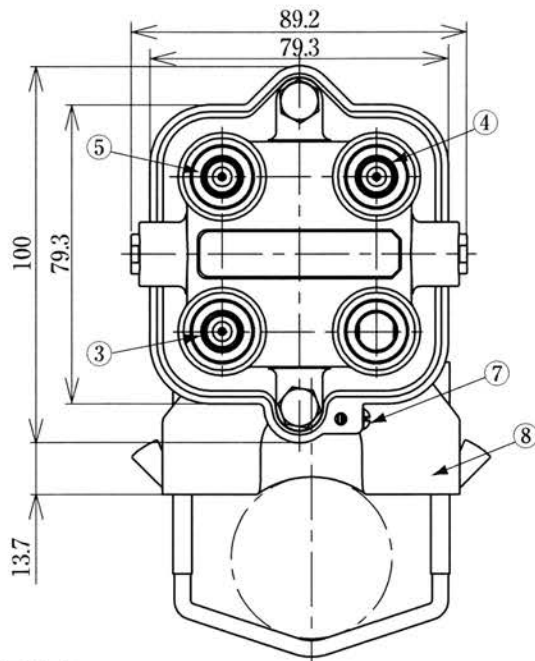
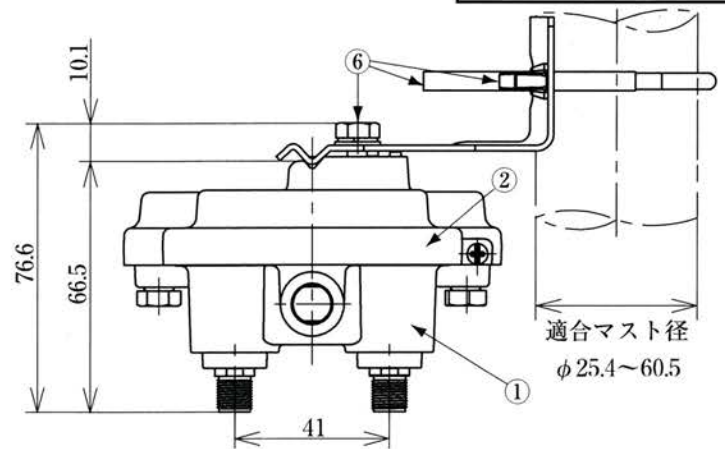


BL優良住宅部品

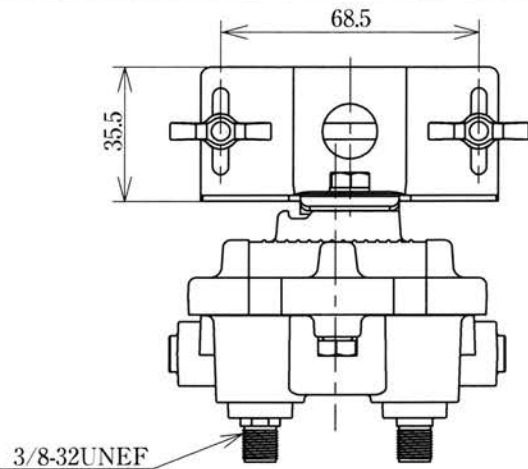

●規格表

項目(単位)	性 能			
周 波 数 帯 域 (MHz)	10~70	70~770	1000~2681	2681~3224
通過帯域減衰量 (dB)	1.3以下		3.0以下	3.5以下
阻止帯域減衰量 (dB)	20以上		18以上	
電圧定在波比	1.6以下		2.5以下	
漏洩電界強度 (dBμV/m)*	—	34以下	40.2以下	
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)			
適合マスト径 (mm)	φ25.4~60.5 ステンレスバンド(市販品)使用時:φ60.5~89.1			
使用温度範囲 (°C)	-20~+50			
質 量 (kg)	0.28			

●付属品

- ・防水キャップ……………3個
- ・U形ボルト……………1個
- ・蝶ナット……………2個
- ・取付金具……………1個
- ・タッピンネジ……………2個

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	アルミダイカスト	塗装
2	フ タ	1	アルミダイカスト	塗装
3	U・V/FM(CATV)端子	1	黄銅, 合成樹脂	内部導体金めき
4	C S / B S 端 子	1	黄銅, 合成樹脂	内部導体金めき
5	U・V/FM(CATV)+CS/BS端子	1	黄銅, 合成樹脂	内部導体金めき
6	ネ ジ 類	—	ステンレス	—
7	アース端子ネジ	1	ステンレス	—
8	取 付 金 具	1	ステンレス	—

※ 3mの距離において

BL優良住宅部品: BL型式 SH-MC

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

U・V/FM(CATV)+CS/BS端子 — CS/BS端子間通電形(DC15V・0.8A以上)

高シールド

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	屋外用混合分波器 (CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)) SHMC1 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 1:2	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 0 3 1 2