
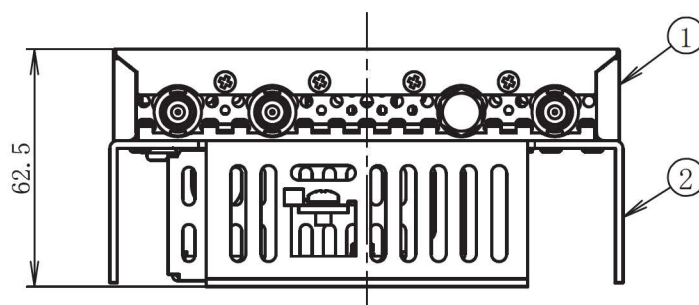
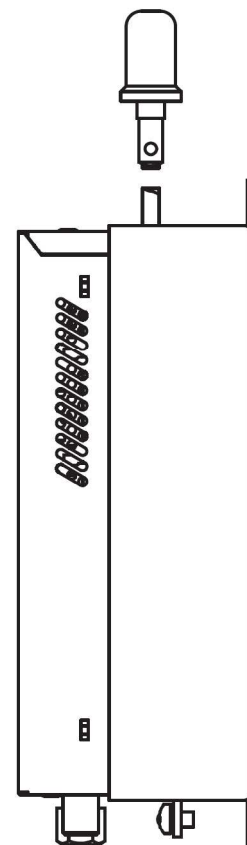


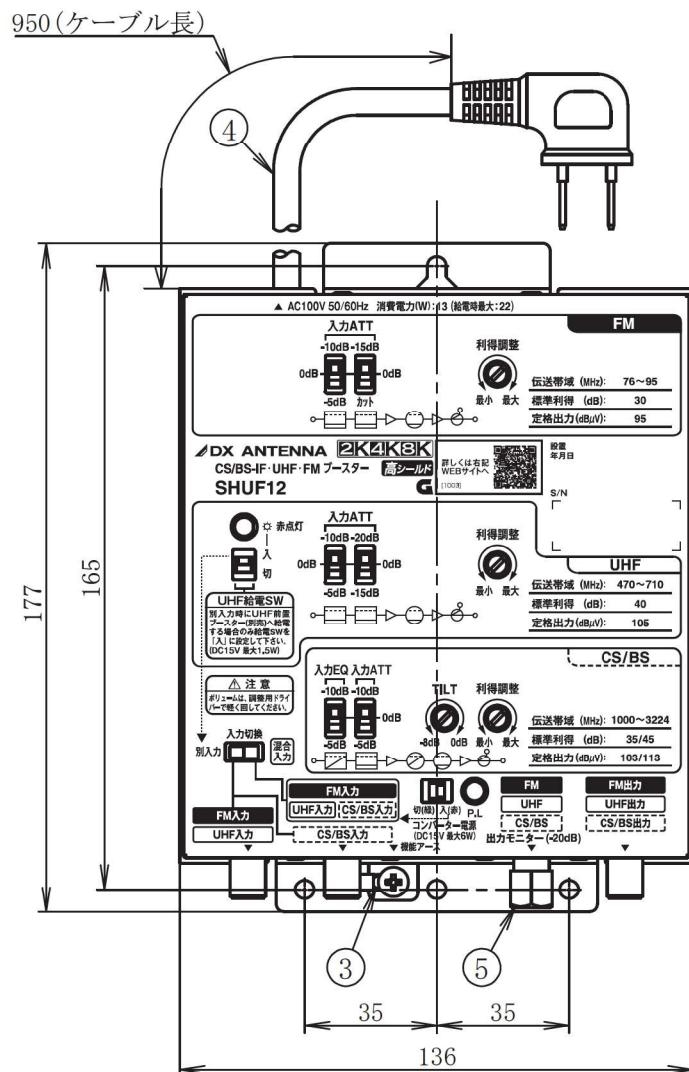

- 付属品
・木ねじ・・・・・・・・・・3本

優良住宅部品 : BL型式 SH-UF-1

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	めっき鋼板	塗装
2	放熱器	1	アルミ	—
3	機能アース端子	1	銅	錫めっき
4	電源コード	1	—	—
5	シールドキャップ	1	真鍮	ニッケルめっき

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	CS/BS-IF・UHF・FMブースター SHUF12 外観図
			尺度 SCALE 1:2	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 1 7 5 9

規格表

項 目 (単位)		性 能	
周 波 数 帯 域	(MHz)	76～95	470～710 1000～3224
最 大 伝 送 容 量	(ch.)	10 (FM)	9 (デジタル) BS・CS 50 (デジタル)
標 準 入 力 レ ベ ル	(dBμV)	65	65 68
標 準 利 得	(dB)	30 以上	40 以上 35/45 以上 (1000/3224MHz)
定 格 出 力 レ ベ ル	(dBμV)	95	105 103/113 (1000/3224MHz)
入 力 A T T 注1)	(dB)	0, -5/-10, -15/カット 注3)	0, -5/-10, -15/-20 注3) 0, -5/-10 (スイッチ切替式)
入 力 チ ル ト 特 性	(dB)	————	———— 0, -5/-10 (スイッチ切替式) 注4)
利 得 調 整 範 囲 注1)	(dB)	0～-10 以上 (連続可変)	0～-10 以上 (連続可変) 0～-10 以上 (連続可変)
T I L T 注1)	(dB)	————	———— 0～-8 以上 (連続可変) 注4)
伝送帯域内周波数特性偏差 注1)	(dB)	帯域内で±3.0 以内	任意の 6MHz で±1.0 以内 任意の 100MHz で±2.0 以内 任意の 34.5MHz で±1.0 以内 チルト直線に対し全帯域で ±2.5 以内
雑 音 指 数 注2)	(dB)	10 以下	8 以下 10 以下
入出力インピーダンス	(Ω)	75 (F 形)	
電 圧 定 在 波 比 注1)		3.0 以下 2.5 以下	
相 互 変 調 (I M 3) 注1)	(dB)	-76 以下	-71 以下 ————
C I N 注1)	(dB)	————	———— -22 以下
利 得 安 定 度 注1)	(dB)	±1.0 以内	±1.5 以内 ±2.0 以内
ハ ム 変 調 注1)	(dB)	-50 以下	
出 力 モ ニ タ ー	(dB)	-20	
耐 衝 撃 波		入出力端子・電源端子 JEC: ±25kV (1.2/50μs)、 IEC: ±15kV、±1.5kA (1.2/50-8/20μs コンビネーション)	
コンバーター供給電源		DC15V 6W	
電 源 / 消 費 電 力		AC100V (50/60Hz) / 13W(29VA)、UHF 給電時 15W(33VA)、 CS/BS 給電時 20W(42VA)、UHF+CS/BS 給電時 22W(46VA)	
使 用 温 度 範 囲	(℃)	-10～+40	
漏 洩 電 界 強 度 注5)	(dBμV/m)	34 以下	40.2 以下
外 形 寸 法	(mm)	177 (H) × 136 (W) × 62.5 (D)	
質 量	(kg)	0.9	

注 1) 利得標準時 注 2) 利得最大時 注 3) 加算式 注 4) 3224MHz 基準、1000MHz 値 注 5) 3m の距離において

優良住宅部品：BL 型式 SH・UF-1 RoHS 対応、電源コード長：1.0m、プラグ形状：L 型(耐トラッキング品)

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE														
				単位 UNIT	CS/BS-IF・UHF・FM ブースター SHUF12 規格表														
				尺度 SCALE															
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日付 DATE	図番 DRW. No.	4	—	4	3	3	6	7						