
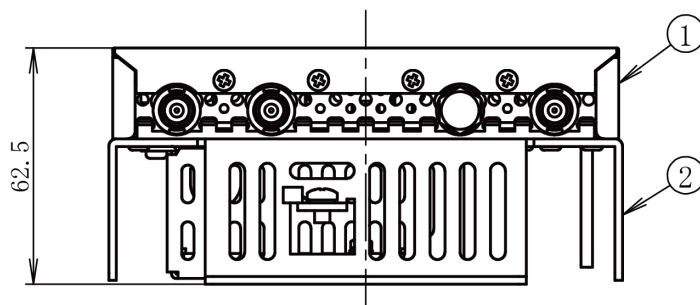
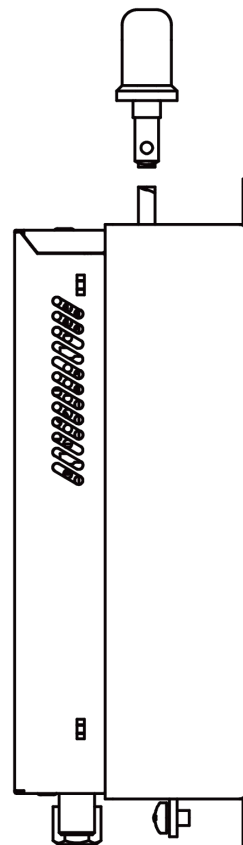


950(ケーブル長)

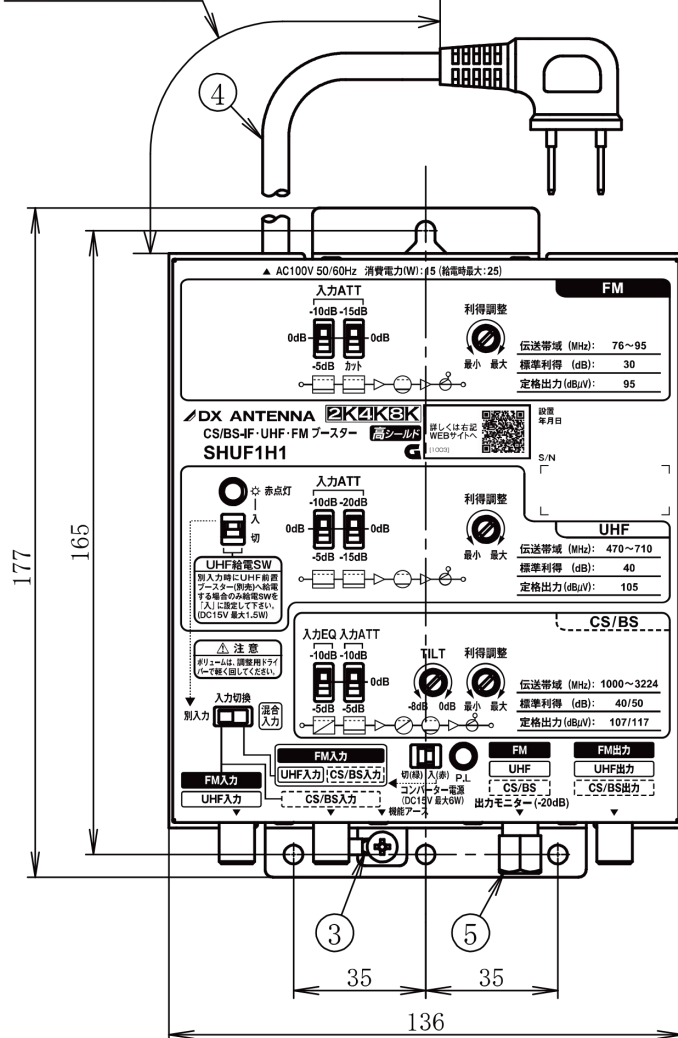

●付属品
・木ねじ・・・・・・・・・・3本

優良住宅部品 : BL型式 SH・UF-1H

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	めっき鋼板	塗装
2	放熱器	1	アルミ	—
3	機能アース端子	1	銅	錫めっき
4	電源コード	1	—	—
5	シールドキャップ	1	真鍮	ニッケルめっき

高シールド

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	CS/BS-IF・UHF・FMブースター SHUF1H1 外観図
				尺度 SCALE 1 : 2	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	
	図番 DRW. No.				4 - 7 1 9 8 8

規格表

項 目 (単位)		性 能		
周 波 数 帯 域 (MHz)		76～95	470～710	1000～3224
最 大 伝 送 容 量 (ch.)		10 (FM)	9 (デジタル)	BS・CS 50 (デジタル)
標 準 入 力 レ ベ ル (dB μ V)		65	65	67
標 準 利 得 (dB)		30 以上	40 以上	40/50 以上 (1000/3224MHz)
定 格 出 力 レ ベ ル (dB μ V)		95	105	107/117 (1000/3224MHz)
入 力 A T T (dB)		0, -5/-10, -15/カット 注1)	0, -5/-10, -15/-20 注1)	0, -5/-10 (スイッチ切換式)
入 力 チ ル ト 特 性 (dB)		————	————	0, -5/-10 (スイッチ切換式) 注2)
利 得 調 整 範 囲 注3)		(dB)	0～-10 以上 (連続可変)	0～-10 以上 (連続可変)
T I L T 注3)		(dB)	————	0～-8 以上 (連続可変) 注2)
伝送帯域内周波数特性偏差 注3)		(dB)	帯域内で ± 3.0 以内	任意の 6MHz で ± 1.0 以内 任意の 100MHz で ± 2.0 以内
雑 音 指 数 注4)		(dB)	10 以下	8 以下
入出力インピーダンス		(Ω)	75 (F 形)	
電 圧 定 在 波 比 注3)			3.0 以下	
相 互 変 調 (I M 3) 注3)		(dB)	-76 以下	-71 以下
C I N 注3)		(dB)	————	————
利 得 安 定 度 注3)		(dB)	± 3.0 以内	± 3.0 以内
ハ ム 変 調 注3)		(dB)	-60 以下	
出 力 モ ニ タ ー		(dB)	-20	
耐 衝 撃 波			入出力端子・電源端子 JEC: $\pm 25\text{kV}$ (1.2/50 μs)、 IEC: $\pm 15\text{kV}$ 、 $\pm 1.5\text{kA}$ (1.2/50-8/20 μs コンビネーション)	
コンバーター供給電源			DC15V 6W	
U H F 供 給 電 源			DC15V 1.5W	
電 源 / 消 費 電 力			AC100V (50/60Hz) / 15W(33VA)、UHF 給電時 17W(37VA)、 CS/BS 給電時 23W(46VA)、UHF+CS/BS 給電時 25W(50VA)	
使 用 温 度 範 囲 (°C)			-10～+40	
漏 洩 電 界 強 度 注5)(dB $\mu\text{V/m}$)			34 以下	40.2 以下
外 形 寸 法 (mm)			177 (H) $\times$ 136 (W) $\times$ 62.5 (D)	
質 量 (kg)			1.0	
注 1) 加算式 注 2) 3224MHz 基準、1000MHz 値 注 3) 利得標準時 注 4) 利得最大時 注 5) 3m の距離において				
優良住宅部品 : BL 型式 SH・UF-1H RoHS 対応、電源コード長 : 1.0m、プラグ形状 : L 型(耐トラッキング品)				

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT mm	CS/BS-IF・UHF・FM ブースター SHUF1H1 規格表	
				尺度 SCALE		
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW. No.	4 1 4 3 4 5 2