



■ アンテナ標準仕様

仕 様 項 目		仕 様 内 容
1	ア ン テ ナ 型 式	スリ－プ型アンテナ
2	型 名	S L - 0 6 0
3	用 途	固定局用 垂直偏波無指向性
4	使 用 周 波 数	5 4 ~ 7 5 M H z 内の一指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 5 0 Ω
6	V S W R	1 . 5 以下
7	利 得 (標 準 値)	2 . 1 5 d B i
8	指 向 性 (標 準 値)	E 面半値幅：7 6 ° H 面無指向性
9	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 D C 5 0 0 V にて5 0 0 M Ω 以上
10	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 A C 1 0 0 0 V 1 分間加え異常ないこと
11	給 電 部 接 栓	N - J 型
12	質 量	約 1 1 k g
13	受 風 面 積	約 0 . 2 2 m ²
14	最 大 受 風 荷 重	6 0 m / s e c の時 約 4 7 6 N
15	耐 風 速	最大瞬間風速にて 6 0 m / s e c
備 考		


■ 周波数特性<例>

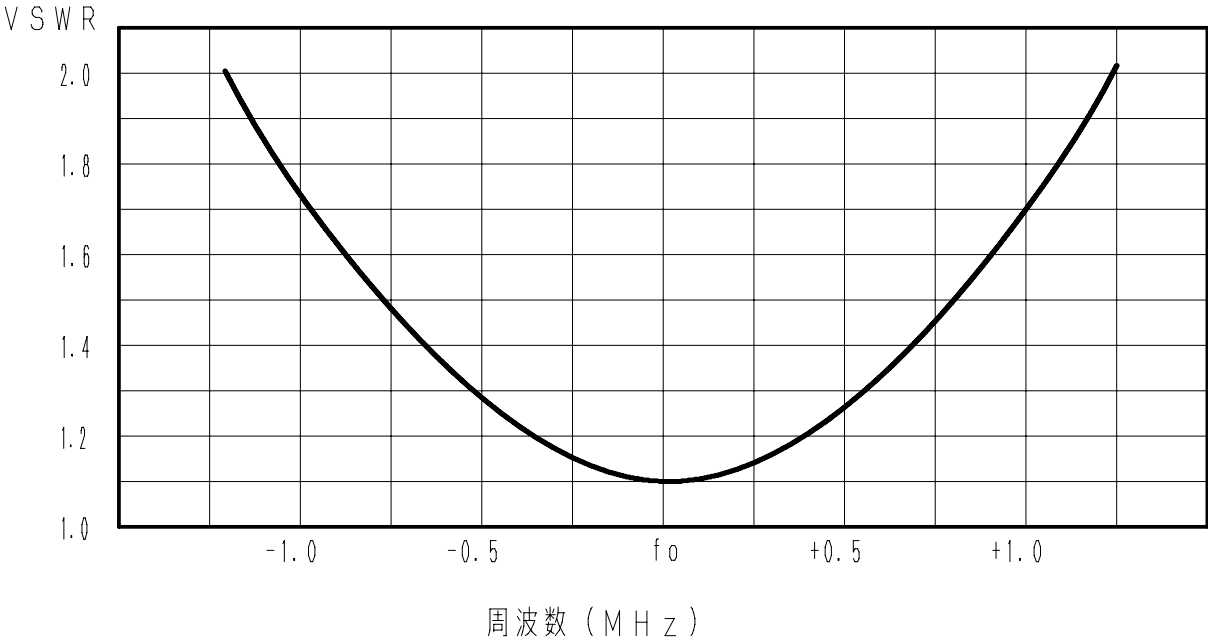


■ 指向特性<例>

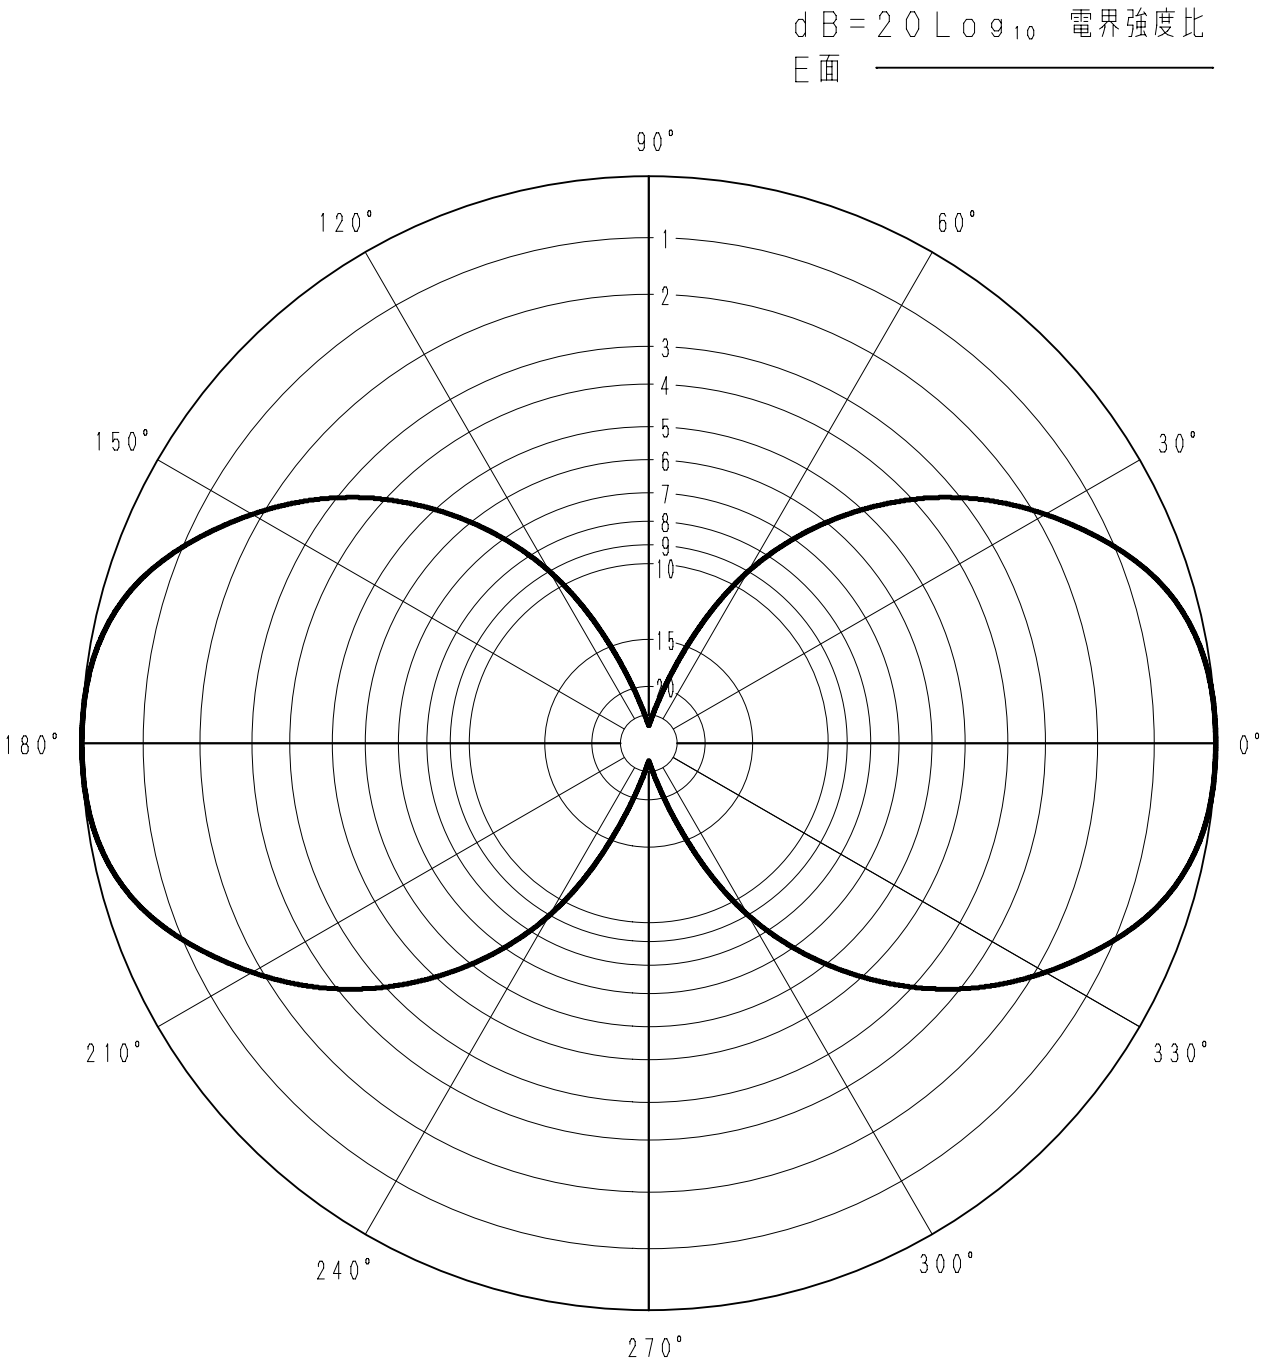

型名		図番	
S L - 0 6 0		F 0 - S 0 0 - M 0 7	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

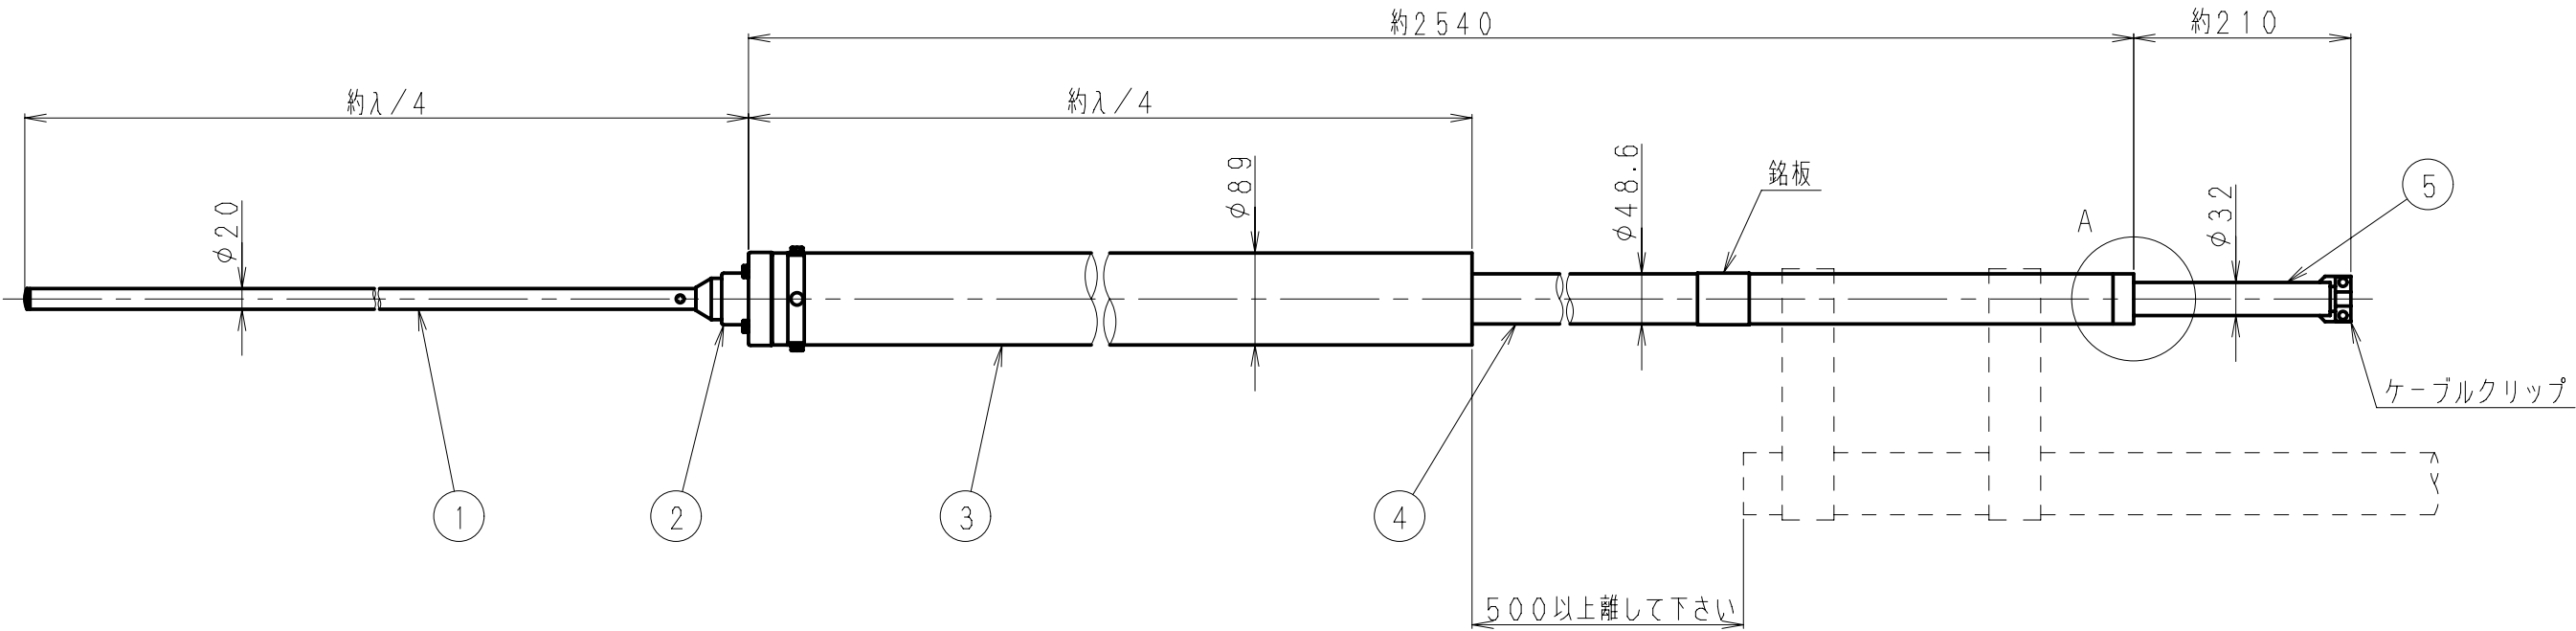

A 詳細図

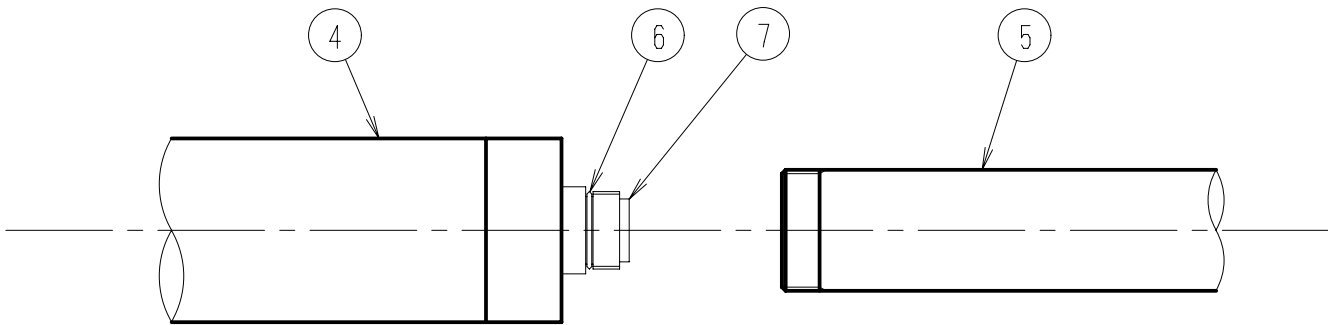

接栓接続後 テーピング等にて防水処理をして下さい

7	N-J型接栓	1	C3604他・MBNi他		
6	Oリング	1	ニトリルゴム		
5	防水筒	1	C2700T・MBCr		
4	取付支柱	1	STK400・HDZ		
3	スリーブ	1	A5052・グレー塗装		
2	絶縁碍子	1	POM		
1	放射素子	1	C2700T・MBNi		

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 ・ 処 理 MATERIAL TREATMENT		部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 f r e e	DESIGNED 担当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承認		DESCRIPTION 品 名 ス リ ー ブ 型 ア ン テ ナ S L - 0 6 0 外 観 図	
単位 DIM m ・ m	質量 MASS		日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図 番 F 0 - S 0 0 - H 0 5	
MICRO CADAM							

呼び寸法 RANGE	許 容 差 COMMON TOLERANCE	の 区 分 TOLERANCE
≦ 10	±0.1	±0.4 ±
≦ 25	±0.15	±0.3 ±0.6 ±
≦ 80	±0.25	±0.5 ±1.0 ±
≦ 250	±0.4	±0.8 ±1.5 ±
≦ 1000	±1.0	±2.0 ±6.0 ±

△					
△					
△					
△					
△					
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 DESIGNED	承認 APPROVED	