



■ アンテナ標準仕様

仕様項目		仕様内容
1	アンテナ型式	スリープ型アンテナ
2	型名	SL-2501B
3	用途	固定局用 垂直偏波
4	使用周波数	260~275MHz
5	入力インピーダンス	公称50Ω
6	V S W R	1.5以下
7	利得(標準値)	2.15dBi
8	指向性(標準値)	E面半値幅: 76° H面無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	N-J型
12	質量	約1kg
13	受風面積	約0.03m ²
14	最大受風荷重	60m/secの時 約64N
15	耐風速	最大瞬間風速にて60m/sec
備考: 項目9, 10は組立工程中の仕様とし製品時は直流ショート		


■ 周波数特性<例>

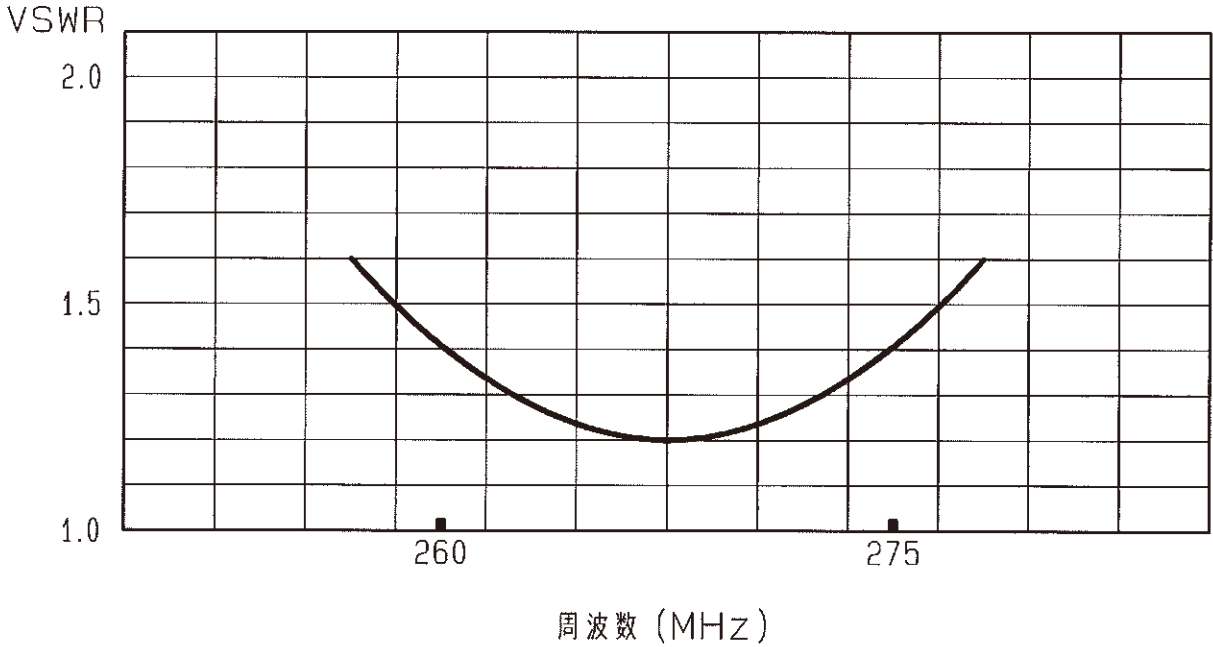

■ 指向特性<例>

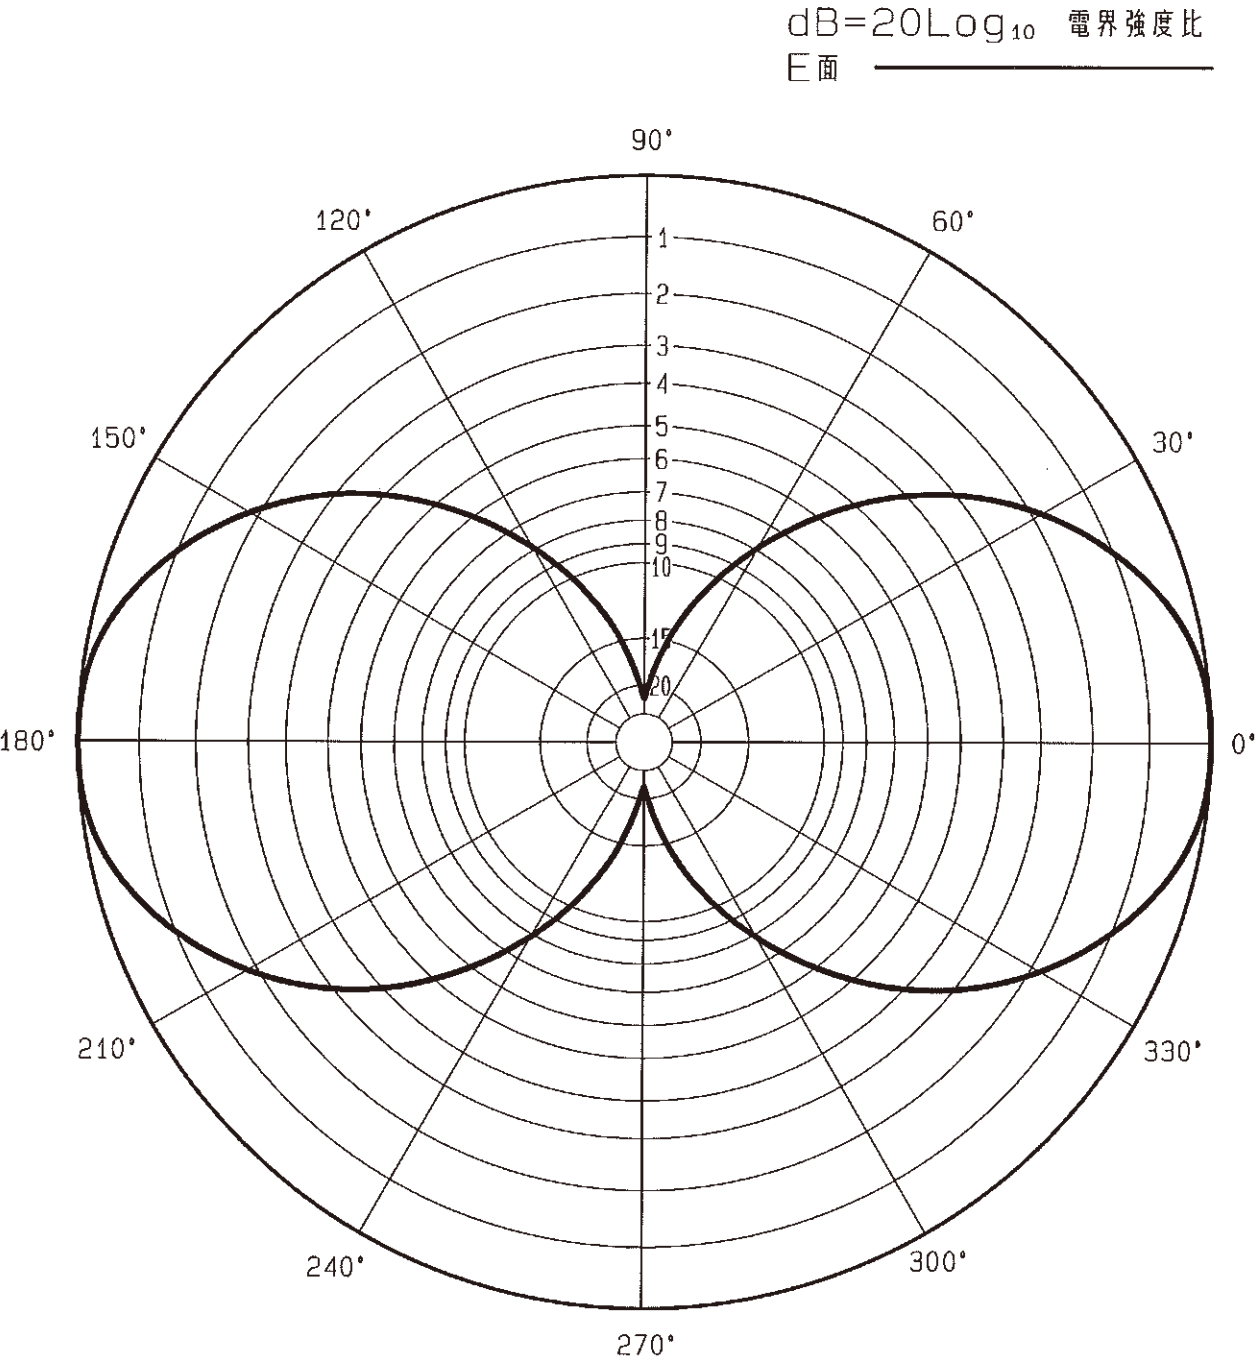

型名	SL-2501B		図番	F1-S018-M01
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社	

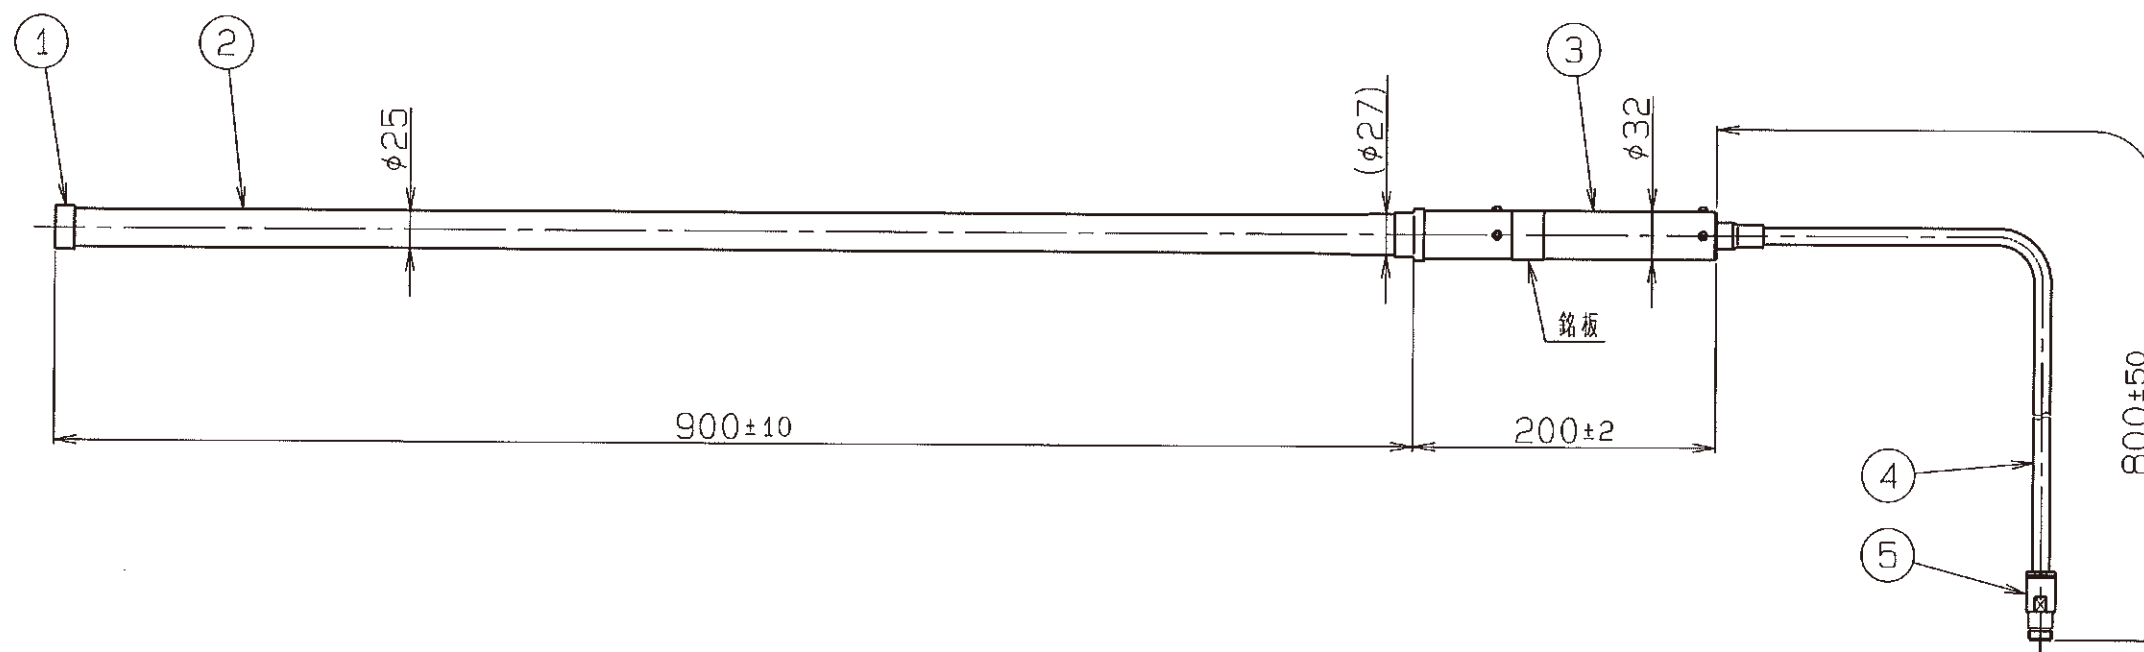

※ 接栓接続後テーピング等にて防水処理をして下さい

5	N-J型接栓	1	C3604他・Ep/Ni他		
4	給電ケーブル	1	8D-2V		
3	取付支柱	1	C2700T・Ep/Cr		
2	エレメントカバー	1	FRP 塗装		グレー マンセルN5.5相当
1	トップ	1	ZDC 塗装		
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE

SCALE 尺 寸 1:5	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承 認	DESCRIPTION 品 名 スリーブ型アンテナ SL-2501B 外観図
DIM 単 位 m・m	質 量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図 番 F1-S018-H01
MICRO CADAM					

許容公差の区分 RANGE	許容公差の区分 COMMON TOLERANCE
≤ 10	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≤ 25	±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≤ 80	±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≤ 250	±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≤ 1000	±1.0 ±2.0 ±6.0 ±

△					
△					
△					
△					
△					
符号 SYM	日付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 DESIGNED	承認 APPROVED	