


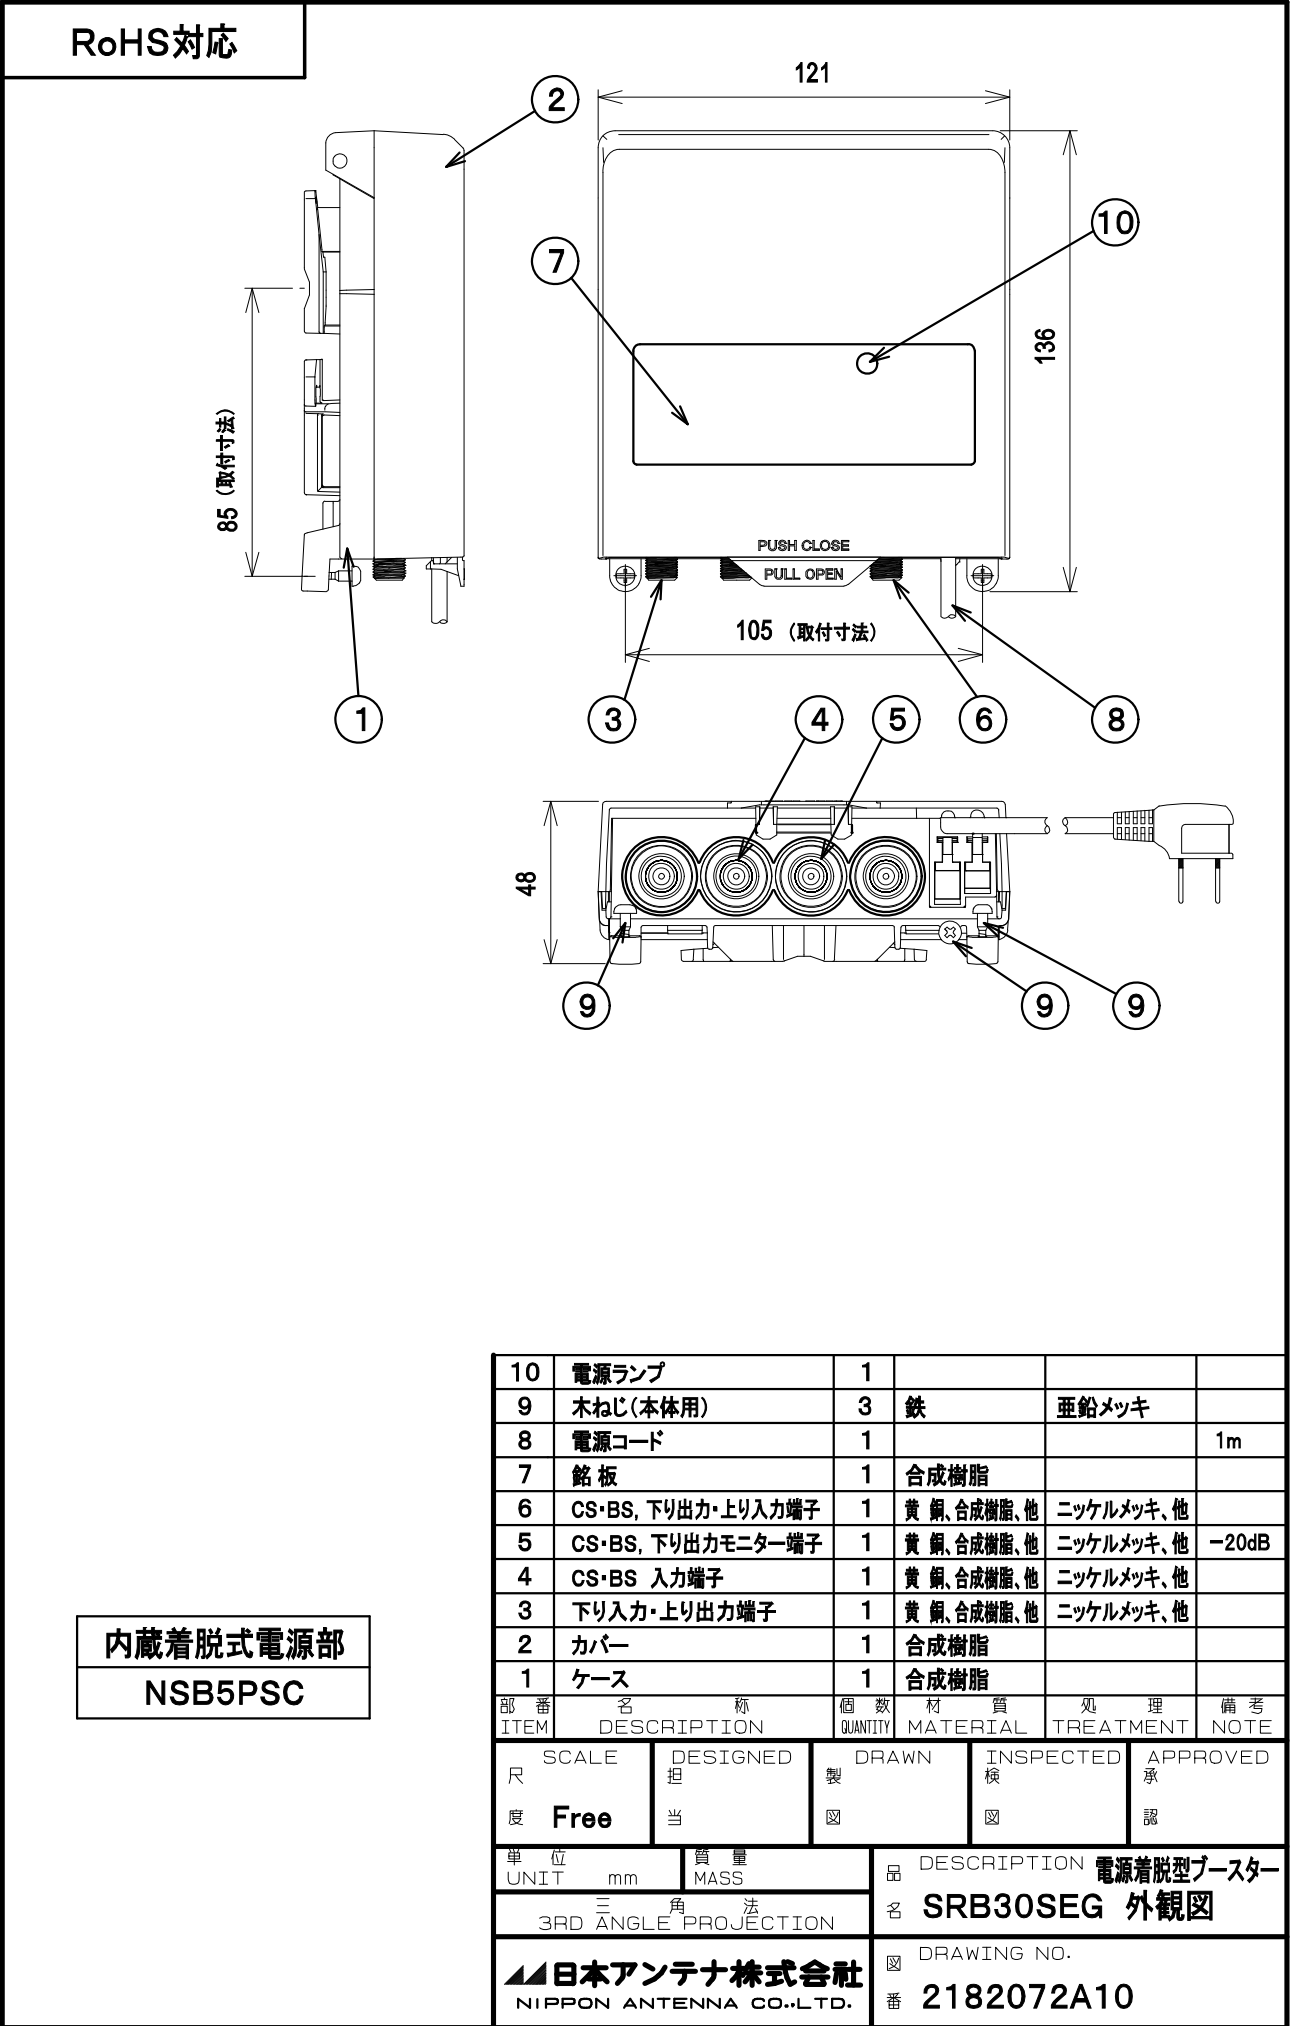

RoHS対応		標準性能表				
項 目		性 能			備 考	
周波数帯域 (MHz)	CATV上り ※1	CATV下り	BS・CS-IF			
	10～60	70～962	1030～3224			
利 得 (dB)	－3. 0 (パス)	25～31	15／25 ※2			
出力信号周波数偏差 (dB)	―――	±3以内	―――			
阻止帯域減衰量 (dB)	30以上 ※3	―――	―――			
利得調整範囲 (dB)	―――	0～－10以上	―――		連続可変	
入力レベル調整[ATT](dB)	―――	―――	0, 6		切換	
周波数特性等化器[EQ] (dB)	―――	0, 6 [70MHz]	―――		切換	
適正入力レベル (dBμV)	―――	68～78	72～88(50波時)			
標準出力レベル (dBμV)	―――	98 ※5	93／103(50波) ※4			
雑音指数 (dB)	―――	10以下	10以下		最大利得時	
入力・出力インピーダンス (Ω)	75				F型接栓座	
電圧定在波比	2. 5以下					
CN比 (dB)	―――	51以上	―――		標準出力レベル時	
BER (dB)	―――	1. 0e－9以下			標準出力レベル時	
CINR (dB)	―――	―――	22以上		標準出力レベル時	
ハム変調 (dB)	－60以下					
出力モニター結合量 (dB)	―――	－20	－20			
耐雷性 (kV)	±15(1. 2／50μs)					
不要放射 (dBμV／m)	34以下				3m法による	
直流供給電圧 (V)	―――	―――	DC15(±10%)4W		入力端子	
電源電圧 (V)	AC100(50／60Hz)又はDC15					
消費電力	AC100V 3. 7W (DC15V送電時8. 6W) DC15V 150mA (DC15V送電時420mA)					
使用温度範囲 (℃)	－20～＋50				本体周囲温度	
使用湿度範囲 (%)	20～90				結露なき事	
外形寸法 (mm)	高さ 136 幅 121 奥行 48					
質 量 (kg)	約0. 6					
※1 上りパス・カット切換スイッチ付。 ※4 1030／3224MHzの値。						
※2 標準値(1030／3224MHzの値) ※5 PGLレベルでの規定						
※3 上りカット時。 70～962MHz:FM12ch、デジタル6MHz×143ch伝送 －10dB運用						
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承認 認	
単 位 UNIT	mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION CATV用ブースター			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			名 稱 SRB30SEG標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING NO. 2182072D10			

A4-S-ME