


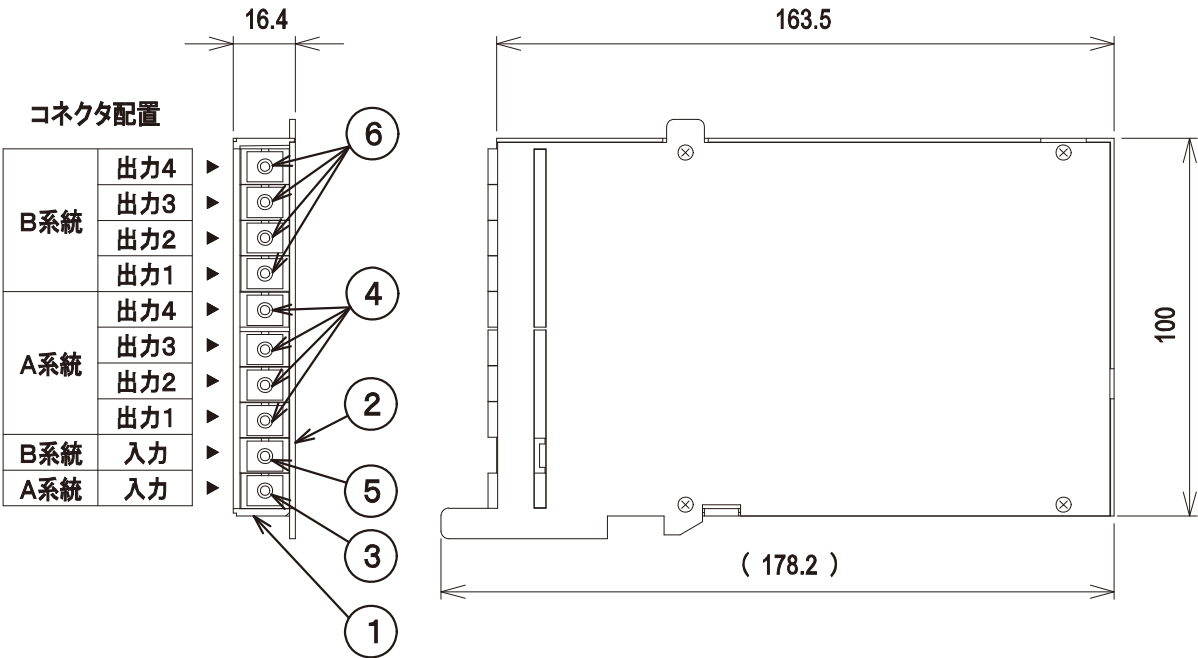

標準性能表

項目	型式	SRCOP4DUW
光入出力コネクタ		SC-SPC
適用波長範囲 (nm)		1260~1650
挿入損失 (dB)		7.1以下 ※1
分岐比精度 (dB)		0.6以下
偏波特性(PDL)(dB)		0.1以下
反射減衰量 (dB)		-40以下
ダイレクティビティ(dB)		-50以下
光入力許容値(dBm)		23以下
外形寸法 (mm)		100(H)×16.4(W)×163.5(D)
質量 (kg)		0.21
使用温度・湿度		-10~60℃・40~85%※2

※1:コネクタロスを含む

※2:但し、結露なきこと

6	光出力端子(B系統)	4			SC-SPC
5	光入力端子(B系統)	1			SC-SPC
4	光出力端子(A系統)	4			SC-SPC
3	光入力端子(A系統)	1			SC-SPC
2	カバー	1	アルミ		
1	ケース	1	PC		

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION SRCOP4DUW 光カプラー 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2A70220F10		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd					