


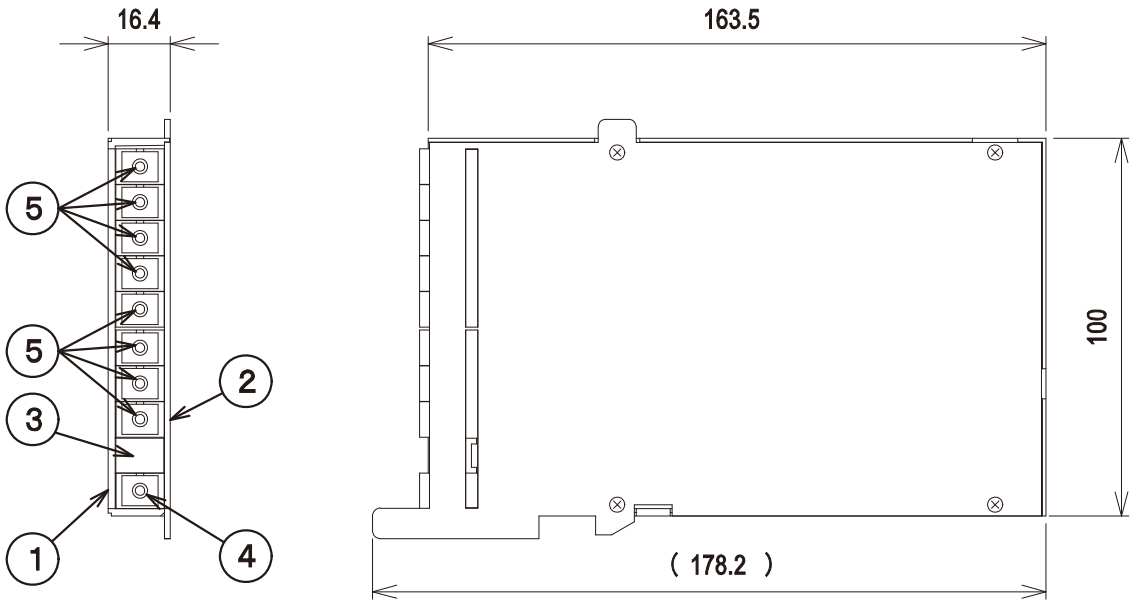

標準性能表

項目	型式	SRCOP8DU
光入出力コネクタ	SC-SPC	
適用波長範囲 (nm)	1260~1650	
挿入損失 (dB)	10. 2以下 ※1	
分岐比精度 (dB)	0. 6以下	
偏波特性(PDL)(dB)	0. 1以下	
反射減衰量 (dB)	-40以下	
ダイレクティビティ(dB)	-50以下	
光入力許容値(dBm)	23以下	
外形寸法 (mm)	100(H)×16. 4(W)×163. 5(D)	
質量 (kg)	0. 20	
使用温度・湿度	-10~60℃・40~85%※2	

※1:コネクタロスを含む

※2:但し、結露なきこと

5	光出力端子	8			SC-SPC
4	光入力端子	1			SC-SPC
3	ブランクパネル	1			
2	カバー	1	アルミ		
1	ケース	1	PC		

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION SRCOP8DU 光カプラー 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2A70140F20		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd					