


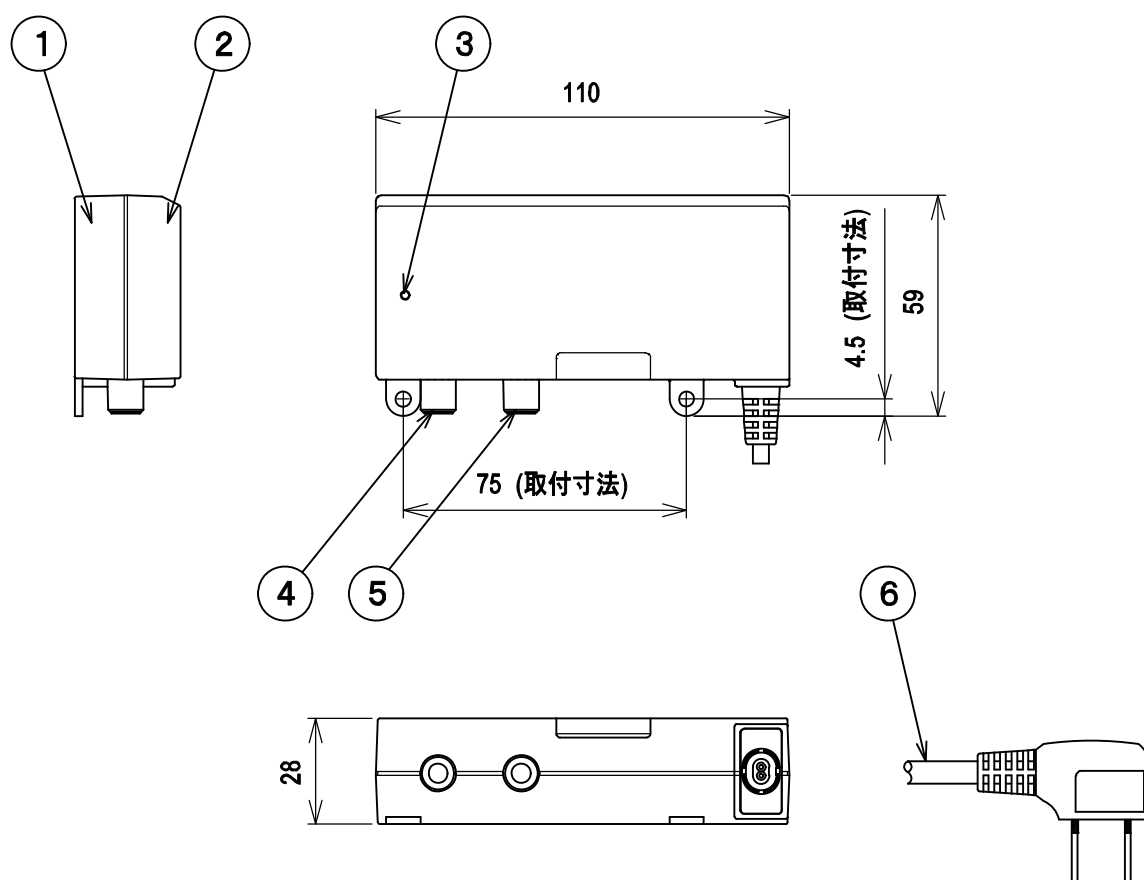

標準性能表

項目	型名	SRTPS2	
周波数帯域	(MHz)	10~770	770~2681
挿入損失	(dB)	1.5以下	2.5以下
電圧定在波比		1.5以下	2.5以下
電 圧	(V)	AC100(50/60Hz)	
送電電圧	(V)	DC15	
最大送電電流	(mA)	500	
最大消費電力	(W)	10	
使用温度範囲	(℃)	※ -10~+40	
外形寸法	(mm)	高さ 59, 幅 110, 奥行 28	
質 量	(kg)	0.2	

※ 本体周囲温度
本器は防滴、防雨構造ではありません。

6	電源コード	1			1m
5	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	テレビへ
4	入力端子(送電端子)	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	光受信機へ
3	電源ランプ	1			LED緑
2	ケースカバー	1	樹脂		
1	ケースシャーシ	1	樹脂		
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 度 Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認	
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 光受信端末専用電源部(屋内用) SRTPS2 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO. 2181946F10		
 日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 2181946F10		