


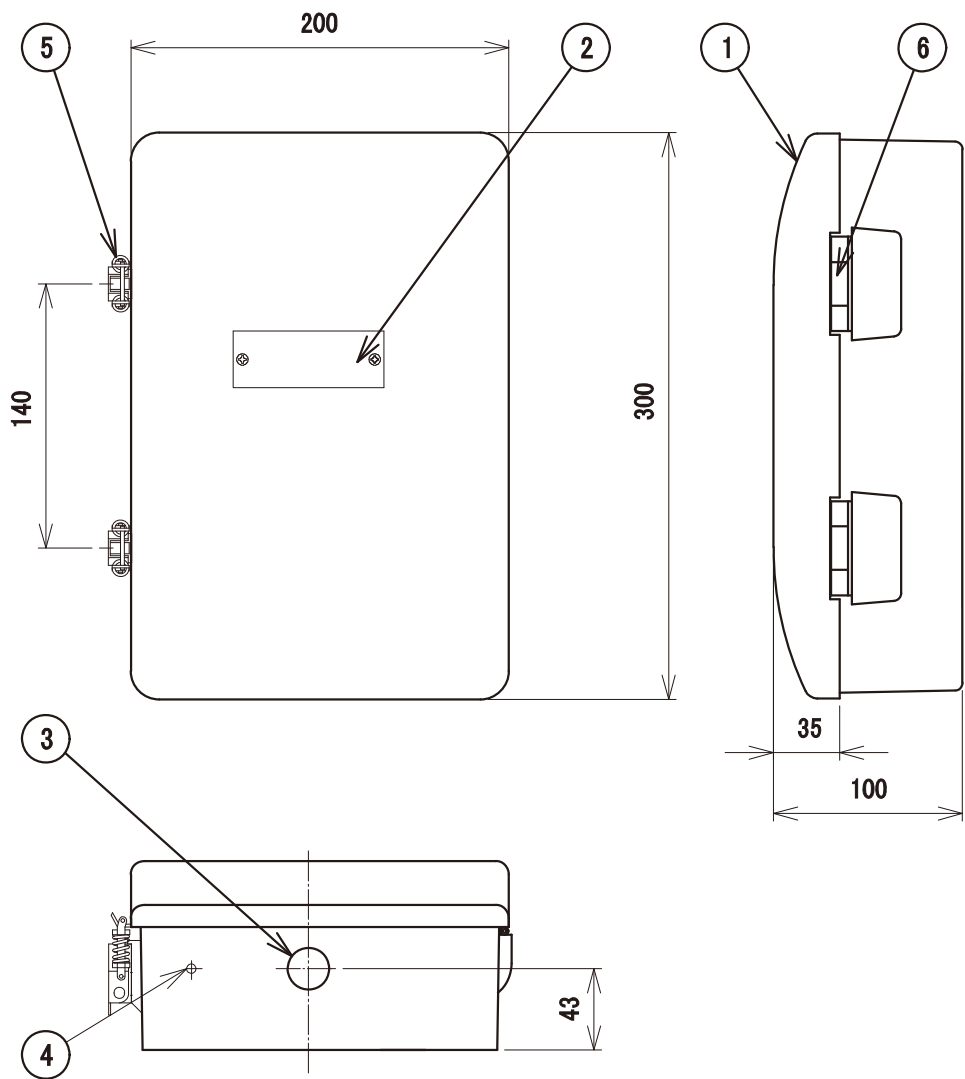

壁面取付仕様

標準性能表

項目	性能
受信周波数 (kHz)	40 (JJY)
受信部構成	受信部プリアンプ一体型
受信信号種別	長波標準電波
受信適応電界強度 (dBμV/m)	60~90
受信出力レベル (dBμV)	90 (75dBμV/m時)
出力インピーダンス (Ω)	75 (F型接栓座)
電源受信部	出力端子から給電 (DC18V)
使用温度範囲 (℃)	-20~+40 本体周囲温度
質量 (kg)	3.3 (金具含まず)

6	丁 番	2	ステンレス			
5	キャッチクリップ	2	ステンレス		5A	
4	水抜き口				φ5	
3	出力端子口	1			φ22	
2	銘 板	1	合成樹脂			
1	本 体	1	FRP樹脂			
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE	
SCALE 尺 寸 度 Free		DESIGNED 担 当		DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承 認
単 位 UNIT mm		重 量 WEIGHT		品 名 DESCRIPTION JJY受信アンテナ STA-42 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				図 番 DRAWING NO. 2A00047F30		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd						