

延長ケーブル仕様書


仕様項目		仕様内容
1	型 名	STP-5D-10TS
2	用 途	延長ケーブル
3	使 用 周 波 数	140 ~ 470 MHz
4	入カインピーダンス	公称 50 Ω
5	V S W R	使用帯域内 1.3以下
6	通過損失（標準値）	140MHzにて 1.2dB
		260MHzにて 1.6dB
		470MHzにて 2.3dB
7	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
8	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
9	接 栓	両端 N-P型
10	同 軸 ケ ー ブ ル	5D-2V 10m
11	質 量	約 1.1 kg
12	備 考	通貨損失は使用帯域でコネクタ端間の数値とする 防水仕様（IPX5相当 水中での使用は出来ません）

型名 STP-5D-10TS		図番 F1-X002-M00	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

呼び寸 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 60	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

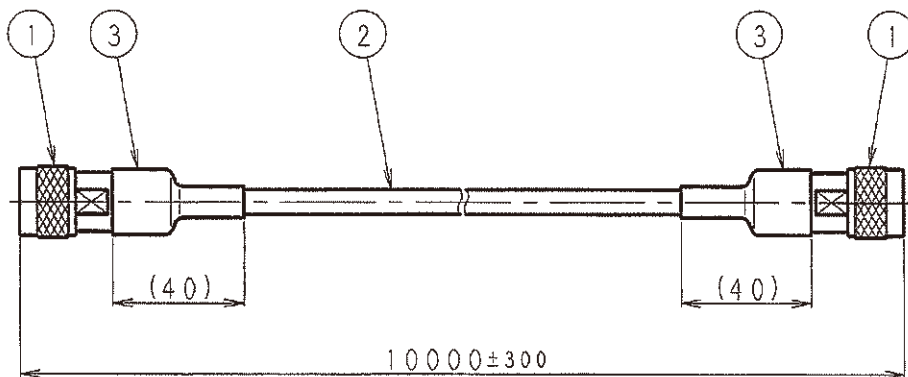

3	熱収縮チューブ	2	ポリオレフィン系樹脂		調
2	同軸ケーブル	1	5D-2V		調
1	N-P型接栓	2	C3604他・MBNi他		

△					部 番 名	部 数	材 質	処 理	部 品 図 番	備 考		
△					ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE	
△					SCALE		DESIGNED		DRAWN		INSPECTED	APPROVED
△					R free		担 当		製 図		検 査	承認
△					単 位		質 量		品 名			
△					DIM m・m		MASS		DESCRIPTION			
△					MICRO CADAM				名 STP-5D-10TS			
△					符 号		日 付		変 更 記 事			
					SYM		DATE		REVISION RECORD			
					DESIGNED		APPROVED		日本アンテナ株式会社			
									NIPPON ANTENNA CO., LTD.			
									DRAWING No.			
									F1-X002-H00			