
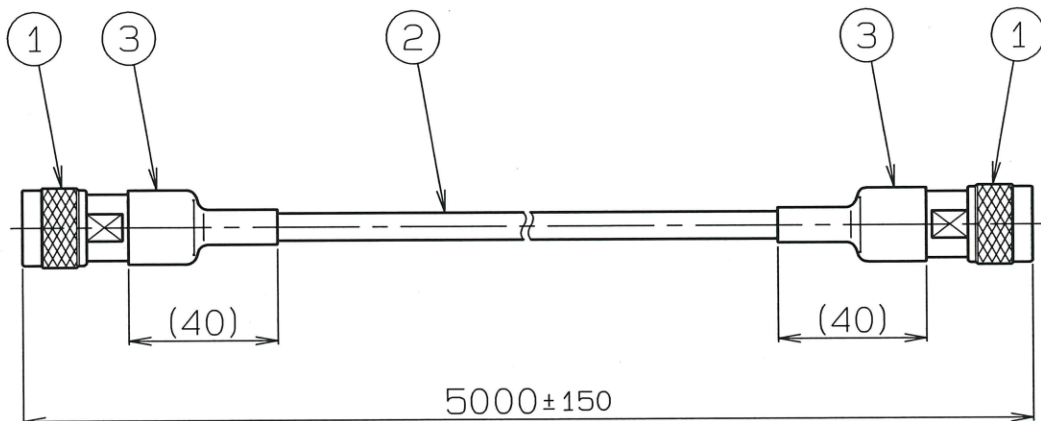


許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
±0.1	±0.2	±0.4	±
±0.15	±0.3	±0.6	±
±0.25	±0.5	±1.0	±
±0.4	±0.8	±1.5	±
±1.0	±2.0	±6.0	±



3	熱収縮チューブ	2	ポリオレフィン系樹脂		黒
2	同軸ケーブル	1	5D-2V		黒
1	N-P型接栓	2	C3604他・Ep/Ni他		
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL・TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE

△						部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	数 量 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△						SCALE		DESIGNED	DRAWN		INSPECTED	APPROVED
△						R free 度		担 当	製 図	検 図	承 認	
△						単 位 DIM m・m		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION		
△						MICRO CADAM				STP-5D-5TS 外觀図		
△						日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			図 番 DRAWING No. F1-X001-H01			
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD			担当 DESIGNER	承認 APPROVED						

延長ケーブル仕様書

仕様項目		仕様内容
1	型名	STP-5D-5TS
2	用途	延長ケーブル
3	使用周波数	140 ~ 470 MHz
4	入力インピーダンス	公称 50 Ω
5	V S W R	使用帯域内 1.3 以下
6	通過損失(標準値)	140MHz にて 0.6dB
		260MHz にて 0.8dB
		470MHz にて 1.2dB
7	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
8	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
9	接栓	両端 N-P型
10	同軸ケーブル	5D-2V 5m
11	質量	約 0.5 kg
12	防水性	IPX5相当 ※水中での使用は不可
13	接栓抜け強度	196N 以上
14	備考	通過損失は両接栓間の数値とする 通過損失の最大値は標準値の115%以下

型名 STP-5D-5TS		図番 F1-X001-M02
担当	検図	承認
日本アンテナ株式会社		