


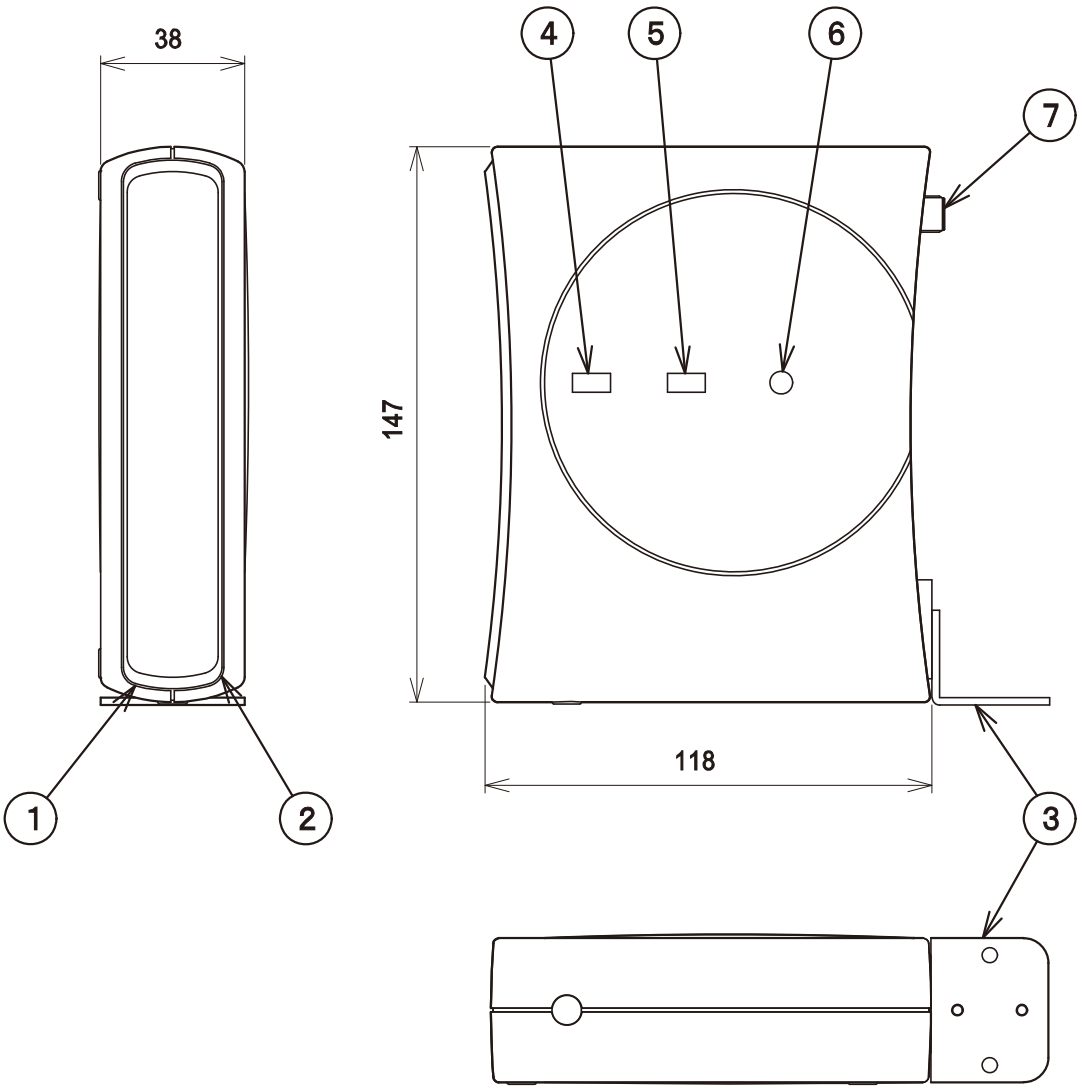

標準性能表

項目	型式	STR1F
アンテナ出力	40kHz, 60kHz共用	
輻射信号	長波標準電波	
輻射可能範囲	半径約8m	
アンテナ指向性	360°	
LED	JJY輻射信号確認用(点滅)	
入力側復調器	STD1F	
入力端子	F型端子	
入力インピーダンスΩ	6	
接続ケーブル	75Ω同軸ケーブル(最大約100m)	
設置形態	縦置き	
取付方法	縦置き、壁面、天井 アンカーボルト(φ5～φ13)等	
寸法 (mm)	147(H) × 118(W) × 38(D) ※	
質量 (kg)	0.28	

※ 取付金具を除く

7	入力端子	1			
6	パイロットランプ	1			
5	アンテナ切換スイッチ	1			
4	ケーブル切換スイッチ	1			
3	取付金具(取付サドル、取付ネジ付属)	1			
2	カバー	1	樹脂	塗装	
1	ケース	1	樹脂	塗装	
部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 寸	担 当	製 図	検 査	承認
Free				
単 位	重 量	品 名		
UNIT mm	WEIGHT	STR1F 外観標準性能表		
三 角 法		DRAWING NO.		
3RD ANGLE PROJECTION		2P00047F10		
日本アンテナ株式会社		番 号		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				