


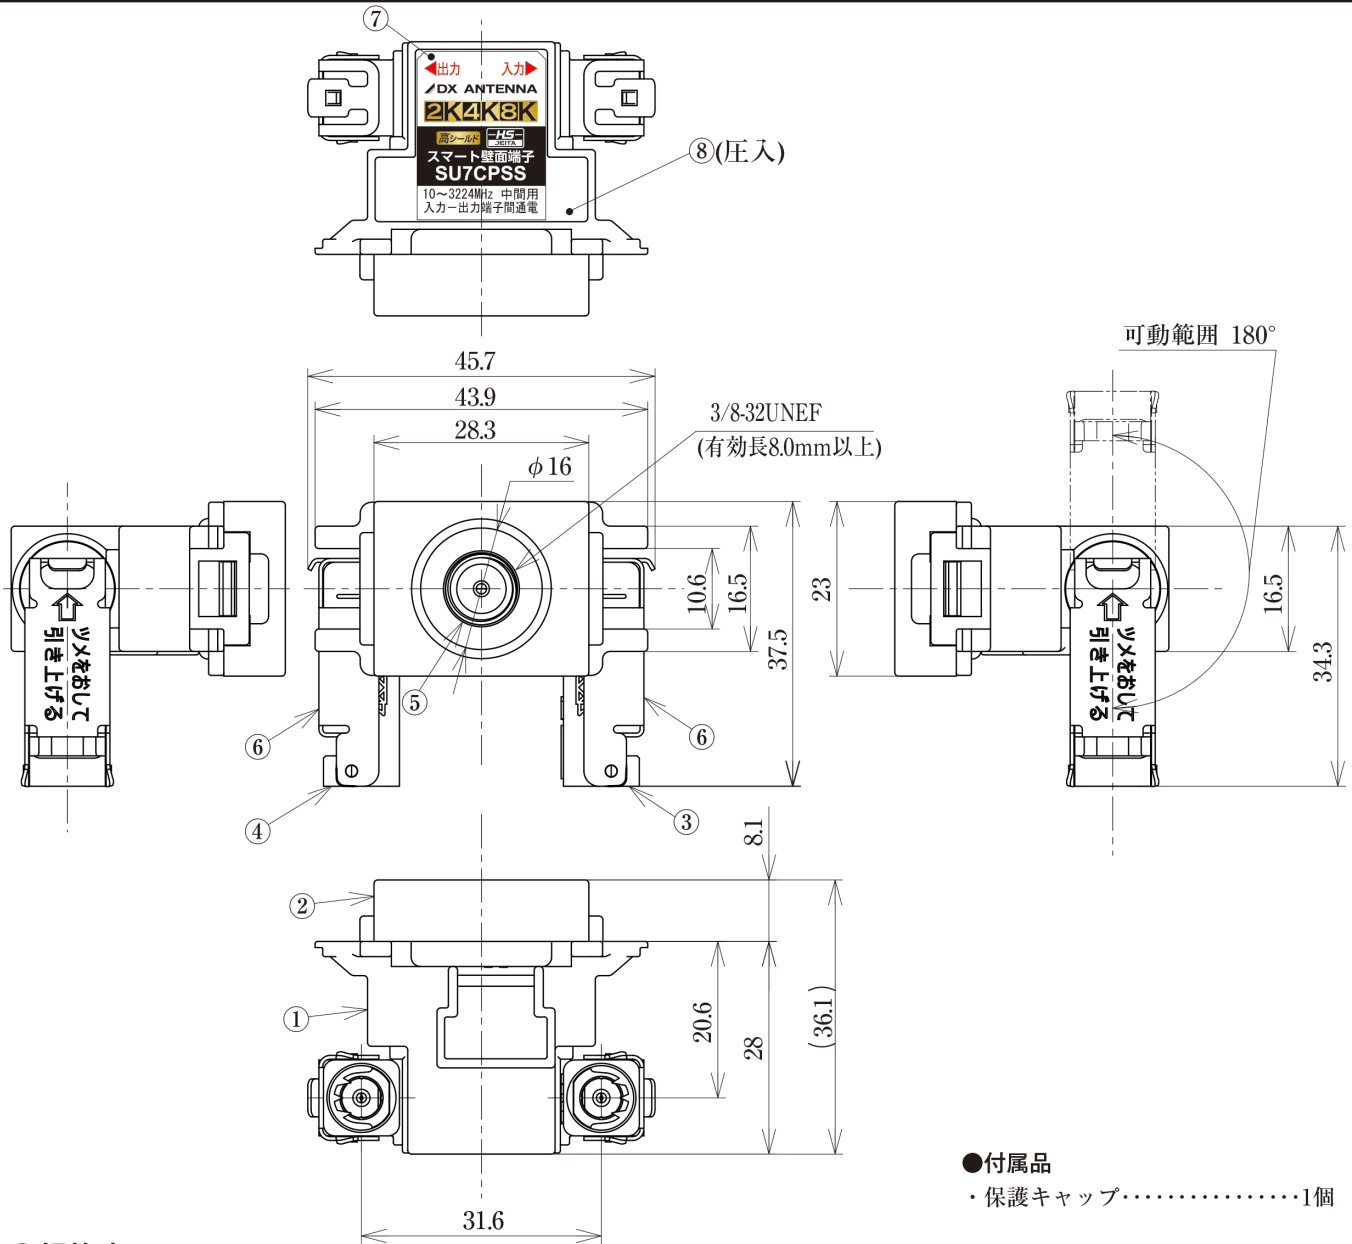

●付属品
・保護キャップ……………1個

●規格表

項目(単位)	性 能								No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224		1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
挿 入 損 失 (dB)	1.9以下	1.5以下	1.9以下	2.4以下	4.0以下	4.0以下	5.5以下		2	パ ネ ル	1	合成樹脂 (ホワイ)	—
結 合 損 失 (dB)	11.5以下	11.5以下	11.5以下	12.0以下	14.0以下	15.0以下	16.0以下		3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
逆 結 合 損 失 (dB)	18以上	25以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上		4	出 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
V S W R	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下		5	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
インピーダンス (Ω)	75 (TV端子 : F形)								6	レ バ ー	2	ステンレス	—
使用温度範囲 (℃)	-20~+50								7	銘 板	1	—	—
質 量 (g)	62								8	フ タ	1	アルミニウム	—

入力・出力端子間通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)



	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE									
				単 位 UNIT mm	スマート壁面端子（直列ユニット・中間用）									
				尺 度 SCALE 1:1	SU7CPSS									