


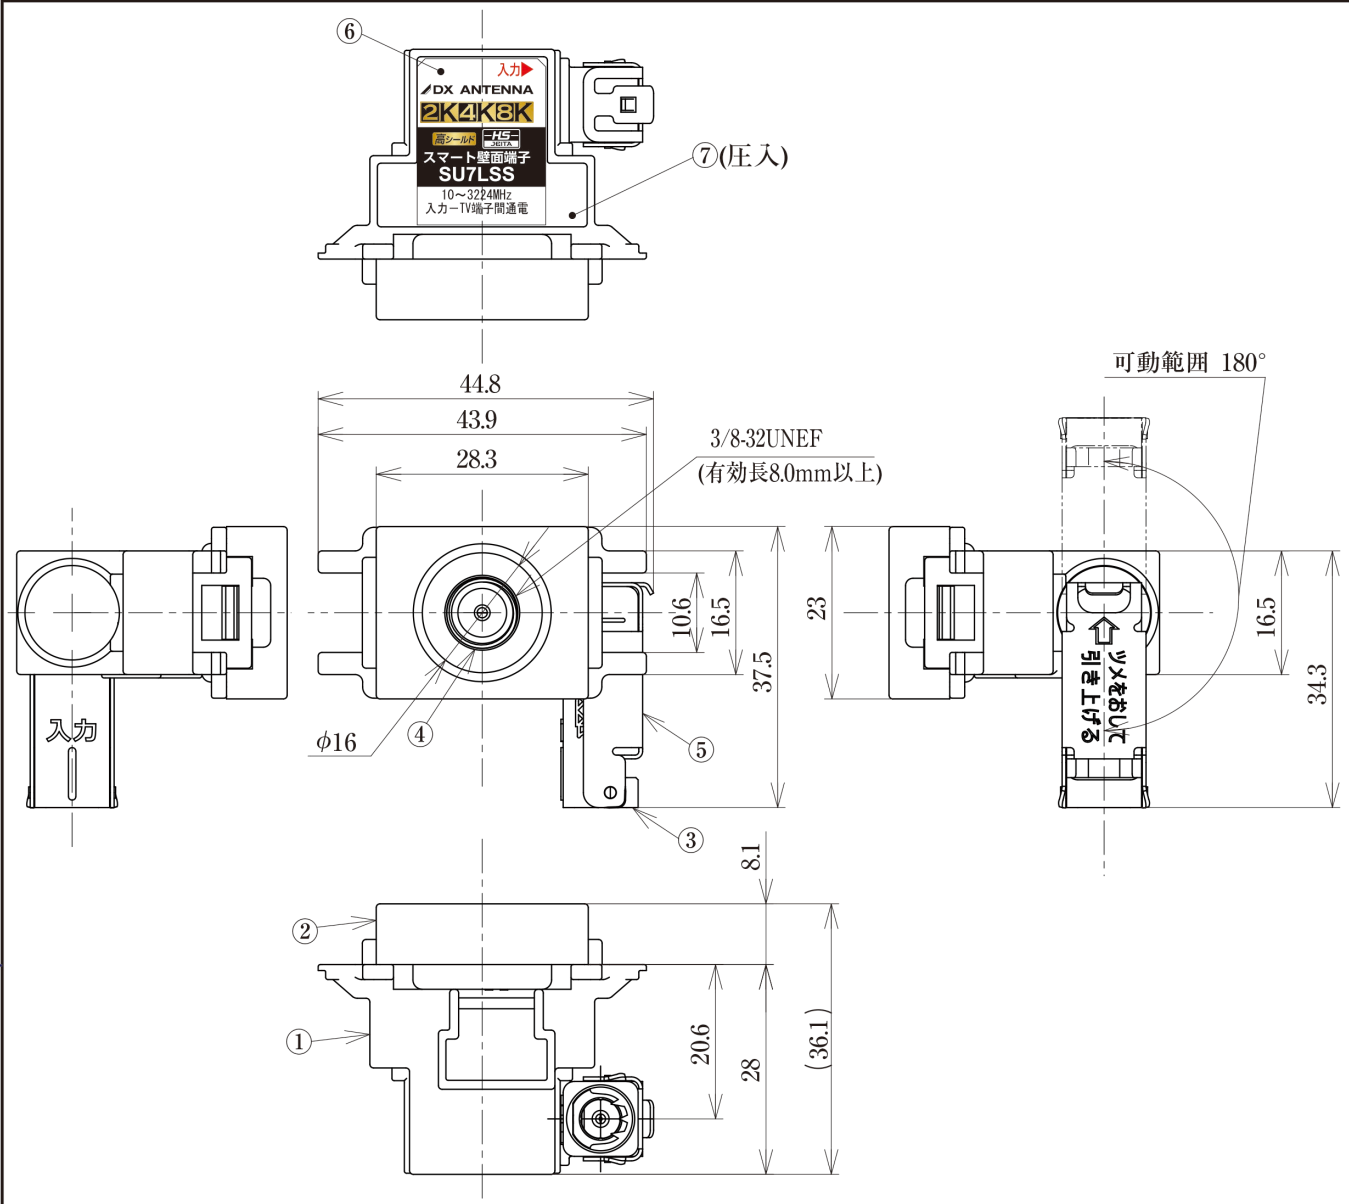

●付属品

・保護キャップ……………1個

●規格表

項目(単位)	性 能						
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	0.2以下	0.2以下	0.2以下	0.3以下	0.3以下	0.4以下	0.5以下
V S W R	1.2以下	1.2以下	1.3以下	1.4以下	1.5以下	1.5以下	1.6以下
インピーダンス (Ω)	75 (TV端子 : F形)						
使用温度範囲 (℃)	-20~+50						
質 量 (g)	48						

入力・TV端子間通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

No.	部品名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
2	パ ネ ル	1	合成樹脂 (ホワイト)	—
3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	レ バ ー	1	ステンレス	—
6	銘 板	1	—	—
7	フ タ	1	アルミニウム	—



	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE														
				単 位 UNIT	スマート壁面端子 (TV端子)														
				尺 度 SCALE	SU7LSS 外観図・規格表														
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co.,Ltd				日 付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	7	1	8	9	5						