


許容公差の区分 COMMON TOLERANCE	1	2	3	4	5	6
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±0.6	±0.8	±1.0
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±0.9	±1.2	±1.5
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±1.5	±2.0	±2.5
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±2.0	±2.5	±3.0
≦ 1000	±1.0	±2.0	±3.0	±4.0	±5.0	±6.0

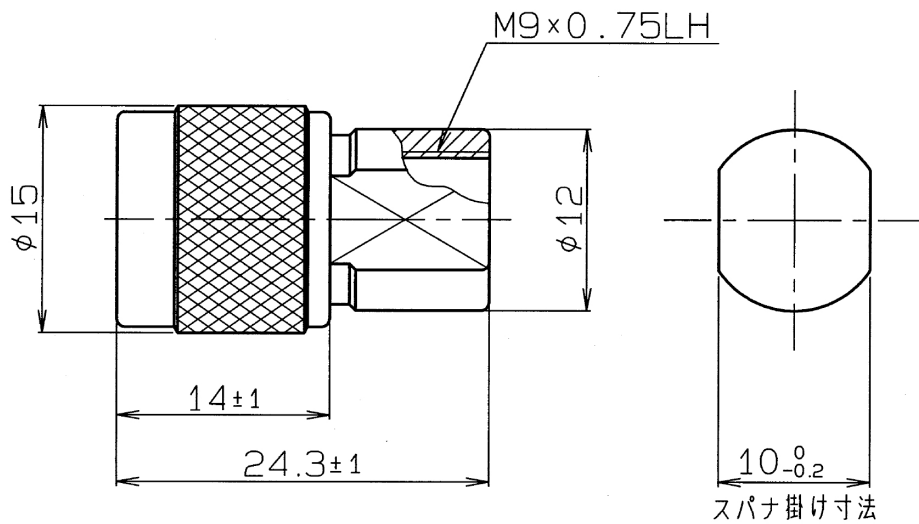

TNC・P-TA → アタッチメントコネクタにねじ込み

耐電圧 AC1500V、1分間
絶縁抵抗 DC 500V、1000MΩ以上
公称インピーダンス 50Ω

△					部 番 名 称	材 質	部 品 図 番	備 考
△					ITEM DESCRIPTION	QUANTITY MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△					SCALE 2:1	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED
△					度	担 当	製 図	株 図
△					単 位 DIM m・m	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION	
△					MICRO CADAM	製 図	アタッチメントコネクタ対応	
△					日本アンテナ株式会社			品 名 TNC・P-TA 外観図
△					NIPPON ANTENNA CO., LTD.			図 号 DRAWING No.
△					P9-I01-H13			番 号
△					REVISION RECORD			
△					DESIGNER APPR. OVED			