


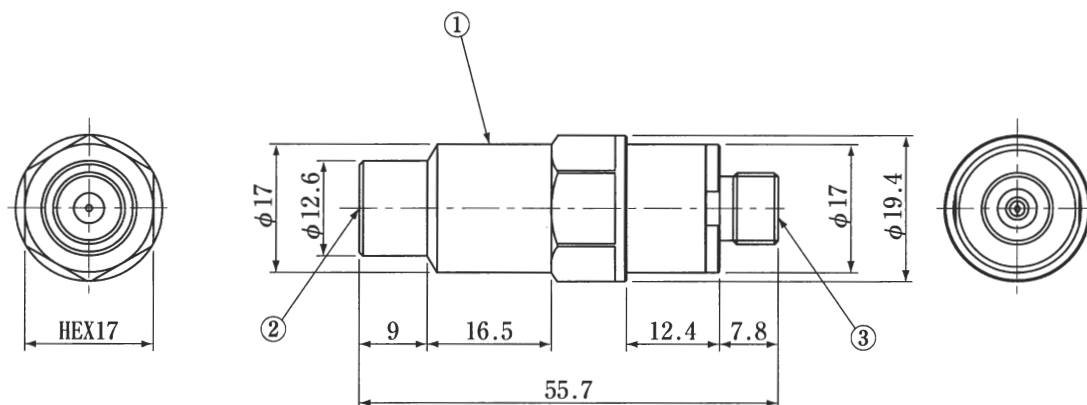

●規格表

項 目(単位)	性 能
使用チャンネル (ch.)	13～52
使用周波数 (MHz)	470～710
標準利得 (dB)	15～20
定格出力 (dBμV)	90 (9波)
雑音指数 (dB)	1.0以下
V S W R	3.0以下
相互変調 (dB)	-71以下 (IM3)
ハム変調 (dB)	-60以下
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)
重畳電源 (V/mA)	DC15 (同軸重畳式) / 30
消費電力 (V/W)	AC100 (50/60Hz) / 1.3 (PSH09)
使用温度範囲 (℃)	-20～+50
質量 (kg)	0.04

注) U20L2CB (プリスタ仕様)

※電源部を使用する際は必ず付属のブースター用電源 (PSH09) を使用してください。

●付属品

- ・電源部 (PSH09) 1台
- ・防水キャップ 1個

No.	部 品 名	頁数	材 質	処 理
1	本 体	1	黄 銅	ニッケルめっき
2	入 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
3	出 力 端 子	1	ベリリウム銅合金 合成樹脂	内部導体金めっき

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE UHFブースタ U20L2C 外観図・規格表	
				単 位 UNIT mm		
				尺 度 SCALE 1:1		
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4 - 3 8 9 7 6