


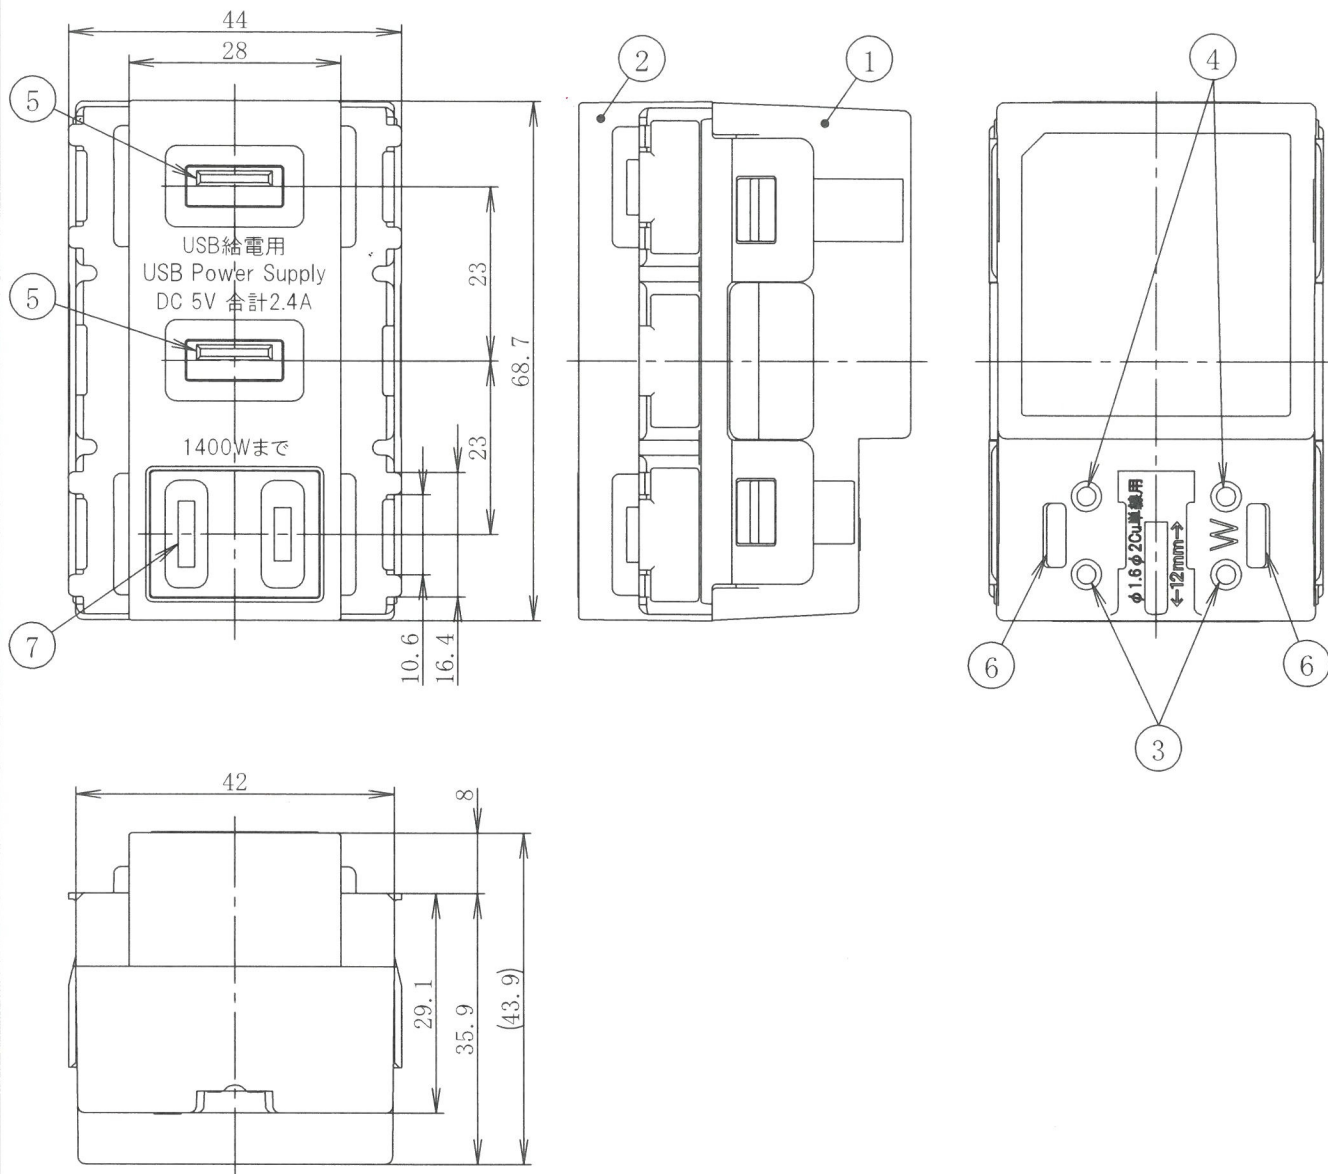

●規格表

項 目	仕 様
入 力	AC100V 50/60Hz
U S B 出 力	DC5V 合計2.4A(USB Type A)
A C 出 力	AC100V 14A(1400Wまで)
使用周囲温度(℃)	-10 ~ +40
適 合 規 格	電気用品安全法(特定電気用品)
入 力 端 子 構 造	ねじなし端子(電線差込み式)
適 用 電 線	φ1.6またはφ2mm 銅単線
質 量(g)	110

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	ユリア樹脂	UL94 V-0
2	パ ネ ル	1	合成樹脂(ホワイト)	UL94 V-0
3	入力端子	1	—	—
4	送り端子	1	—	—
5	出力端子	2	—	—
6	電線はずし穴	2	—	—
7	ACコンセント	1	—	—

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE USB給電用コンセント (2ポート ACコンセント付) U551A24W 外観図・規格表
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1 : 1	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE	図 番 DRW. No. 4 - 7 1 3 6 0