


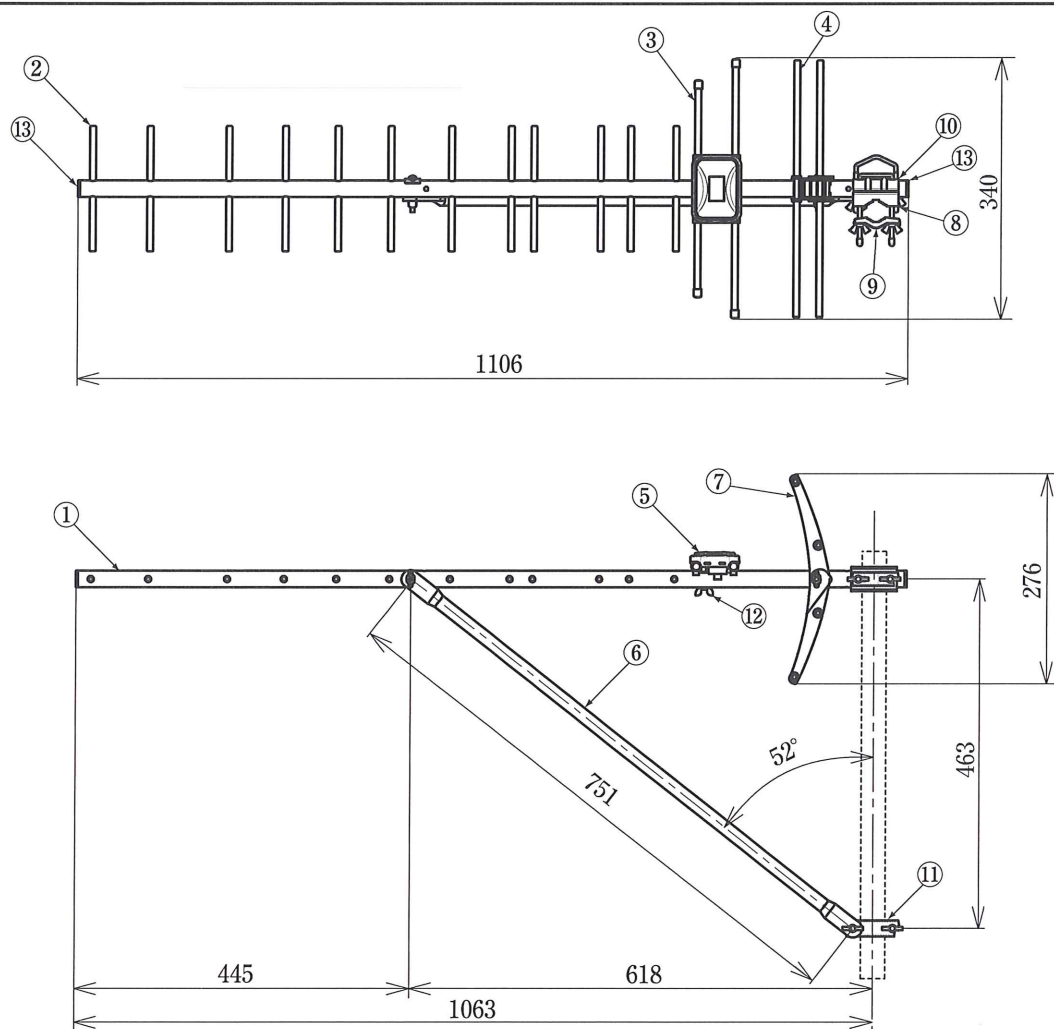

● 規格表

項目(単位)	性能
素子数	14
受信チャンネル (ch.)	13~52
受信周波数 (MHz)	470~710
インピーダンス (Ω)	75 (F形)
偏波面	水平または垂直
動作利得 (dB)	7.0~12.5
V S W R	2.5以下
半値幅 (度)	32~57
前後比 (dB)	15~26
受風面積 (㎡)	0.08
耐風速 (m/s)	45
保護等級	IPX3(給電部) 注1
適合マスト径 (mm)	φ16~37
質量 (kg)	0.75

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体アーム	1	耐食アルミ管(A6063)(φ22)	アルカリ脱脂
2	導波器素子	12	耐食アルミ管(A6063)(φ8)	アルカリ脱脂
3	放射器素子	1	耐食アルミ管(A6063)(φ8)	アルカリ脱脂
4	反射器素子	4	耐食アルミ管(A6063)(φ8)	アルカリ脱脂
5	給電ターミナル	1	合成樹脂	——
6	ステー	1	PVC管(φ18)	——
7	反射器支持フレーム	2	合成樹脂	——
8	マスト取付金具	1	鋼板	亜鉛めっき
9	マスト押え金具	1	鋼板	亜鉛めっき
10	アーム押え金具	1	鋼板	亜鉛めっき
11	ステー部マスト取付金具	1	鋼板	亜鉛めっき
12	ネジ・ナット類	—	鋼材	亜鉛めっき
13	キャップ類	—	合成樹脂	——

注1)電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)



● 付属品

- ・防水キャップ……………1個
- ・F-5接栓(リング付き)……………1個

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE																
		単位 UNIT mm	UHF14素子アンテナ(軒先用、ch.13～52)																
		尺度 SCALE 1：10	UA14E 外観図・規格表																
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4	-	3	9	5	1	0									