

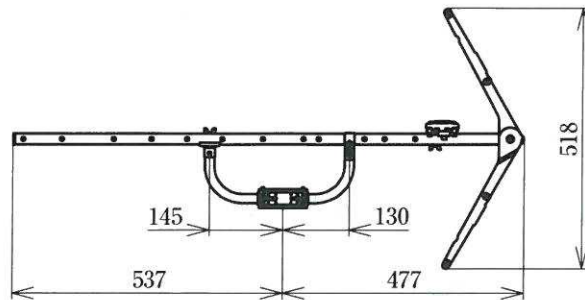
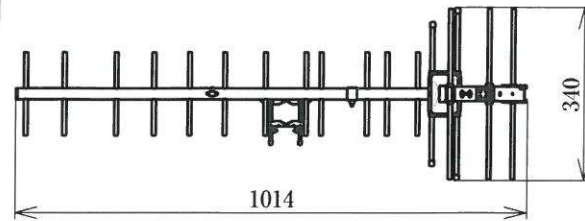


[ch.13～24用アンテナ]

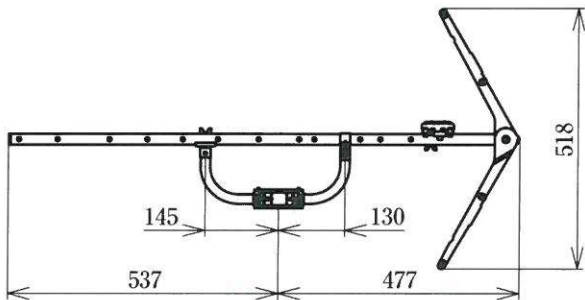

[ch.22～52用アンテナ]

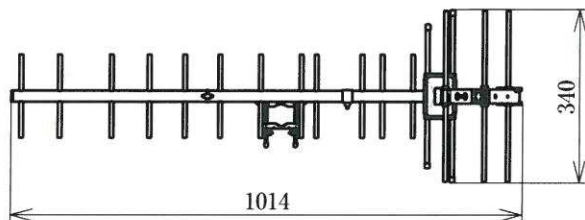

●規格表

項目(単位)	性 能	
	ch.13～24用アンテナ	ch.22～52用アンテナ
素 子 数	14	
受信チャンネル (ch.)	13～24	22～52
受信周波数 (MHz)	470～542	524～710
インピーダンス (Ω)	75 (F形)	
偏 波 面	水平	水平/垂直
動作利得 (dB)	1～4.5 (注1)	1～8 (注1)
V S W R	3以下 (注1)	
半 値 幅 (度)	45～60 (注2)	30～55 (注2)
前 後 比 (dB)	15～25	
受 風 面 積 (㎡)	0.087	0.087
耐 風 速 (m/s)	50 (注3)	
保 護 等 級	IPX3(給電部) (注4)	
適 合 マ ス ト 径 (mm)	φ22～49	
質 量 (kg)	0.85 (注5)	0.85 (注5)

●付属品

- ・防水キャップ……………1個
- ・固定バンド……………2本
- ・F-5接栓(リング付き)……………1個

(注1)ch.13～24用アンテナ出力の混合損失を含んだ値です。

(注2)アンテナ単体の性能です。

(注3)耐風速は破壊風速です。

(注4)電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 60529)

(注5)ケーブルを除く。

※ch.22～52用アンテナの詳細はUA14を参照してください。

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	UHF14素子アンテナセット(京阪神地区用)
				尺度 SCALE 1 : 15	UA14K 外観図・規格表
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No. 4 - 3 9 6 7 9