


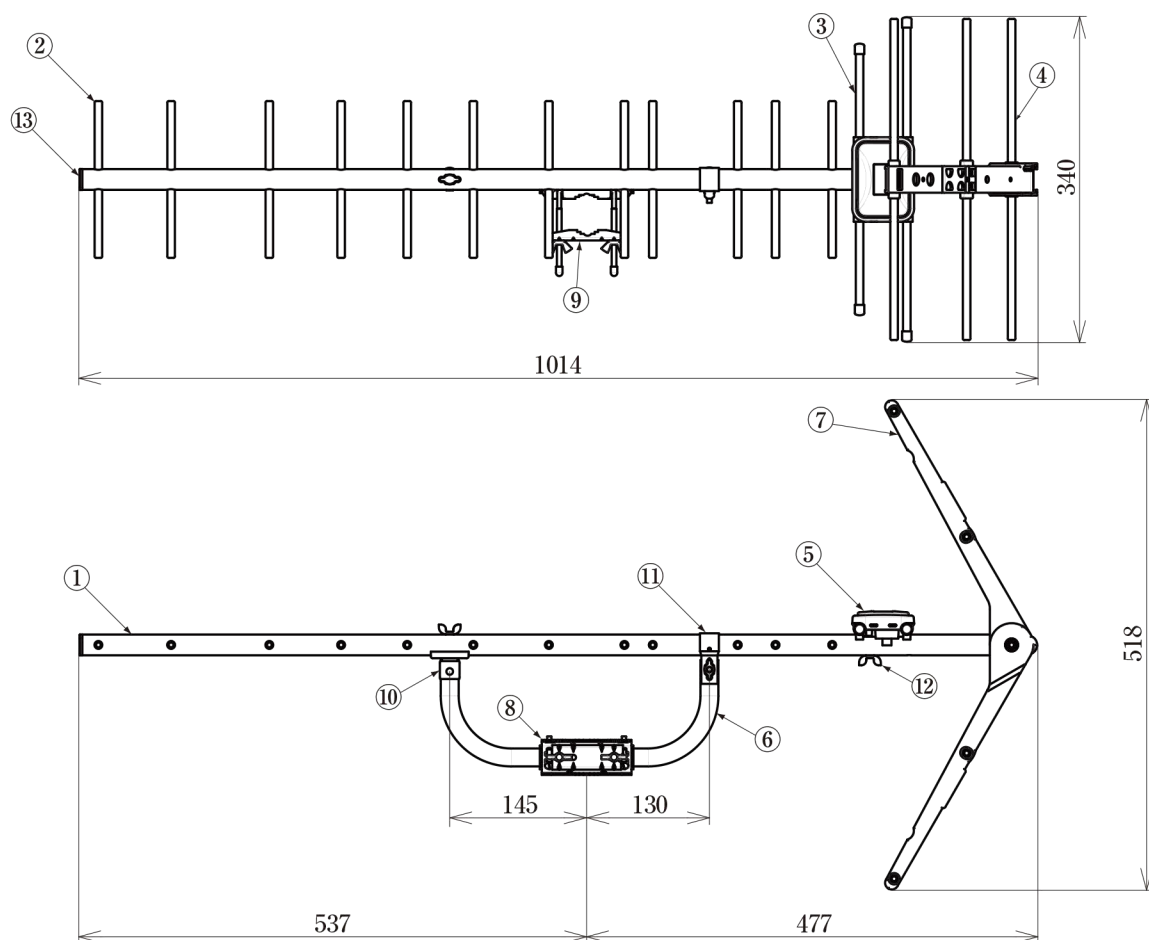

● 規格表

項 目(単位)	性 能
素 子 数	14
受信チャンネル (ch.)	13～52
受 信 周 波 数 (MHz)	470～710
インピーダンス (Ω)	75 (F形)
偏 波 面	水平または垂直
動 作 利 得 (dB)	8.0～12.5
V S W R	2.5以下
半 値 幅 (度)	34～57
前 後 比 (dB)	17～28
受 風 面 積 (㎡)	0.087
耐 風 速 (m/s)	50 注1
保 護 等 級	IPX3(給電部) 注2
適 合 マ ス ト 径 (mm)	φ 22～49
質 量 (kg)	1.05

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体 ア ー ム	1	耐食アルミ管(A6063)(φ 22)	アルカリ脱脂
2	導 波 器 素 子	12	ステンレス管 (φ 8)	———
3	放 射 器 素 子	1	ステンレス管 (φ 8)	———
4	反 射 器 素 子	5	ステンレス管 (φ 8)	———
5	給 電 タ ー ミ ナ ル	1	合 成 樹 脂	———
6	ス テ ー	1	耐食アルミ管(A6063)(φ 19)	アルカリ脱脂
7	反射器支持フレーム	2	合 成 樹 脂	———
8	マ ス ト 取 付 金 具	1	銅 板	溶融亜鉛めっき(HDZT49)
9	マ ス ト 押 え 金 具	1	銅 板	溶融亜鉛めっき(HDZT49)
10	ステー取付金具(1)	1	ステンレス	———
11	ステー取付金具(2)	1	ステンレス	———
12	ネ ジ ・ ナ ッ ト 類	—	ステンレス	———
13	キ ャ ッ プ 類	—	合 成 樹 脂	———

注1)耐風速は破壊風速(アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速)

注2)電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 60529)



●付属品

- ・ 防水キャップ……………1 個
- ・ 固定バンド……………1 本
- ・ F-5 接栓(リング付き)……………1 個

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	UHF14素子アンテナ(ステンレス、ch.13～52)
			尺 度 SCALE 1 : 8	UA14S 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 1 7 0 3