


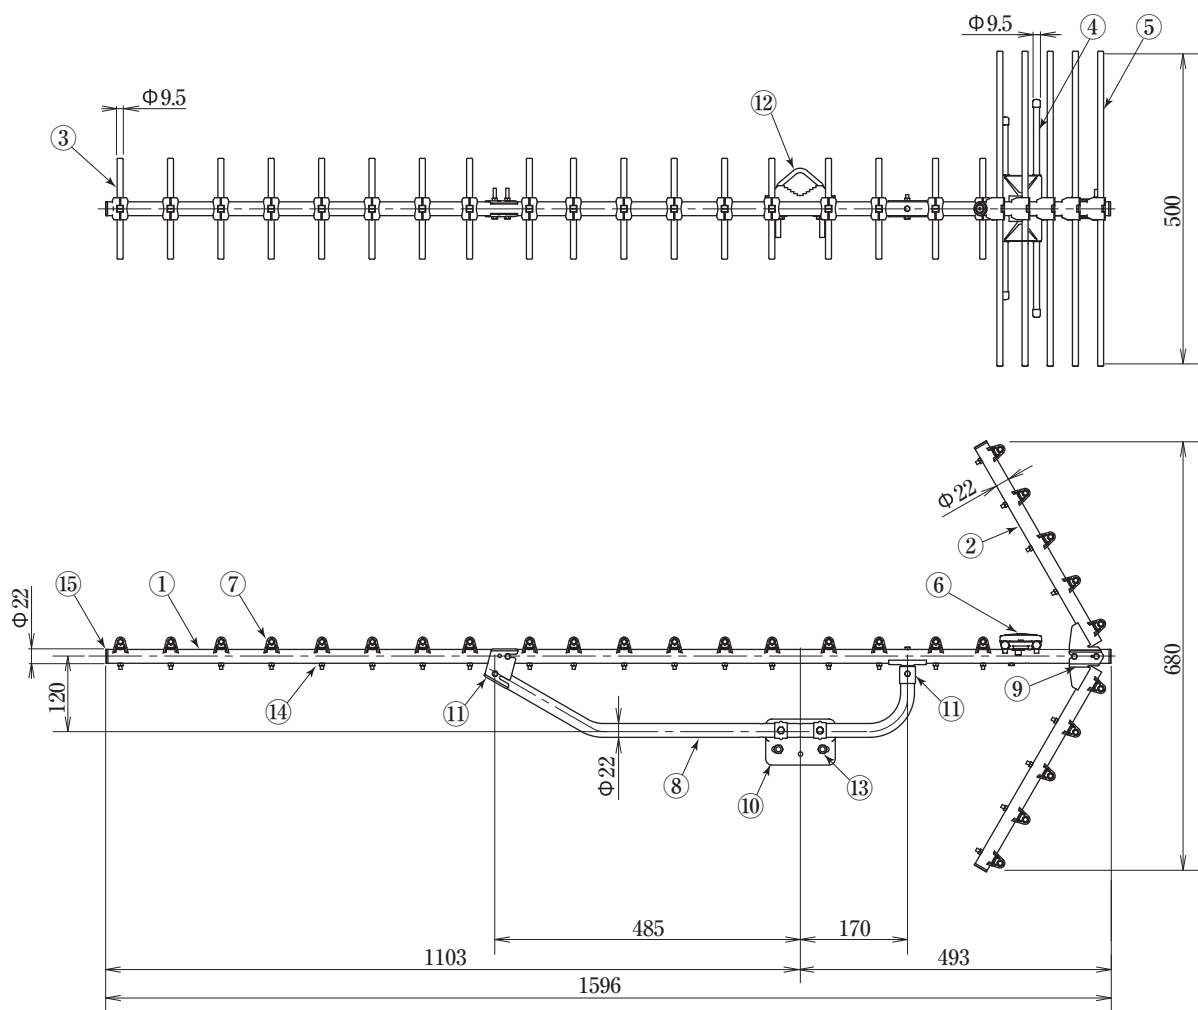

●付属品

- ・防水キャップ……………1個
- ・F-5接栓(リング付)……………1個

●規格表

項 目(単位)	性 能
素 子 数	20
受信チャンネル (ch.)	13～52
受信周波数 (MHz)	470～710
インピーダンス (Ω)	75(F形)
偏 波 面	水平または垂直
動作利得 (dB)	8.8～13.8
V S W R	2.5以下
半 値 幅 (度)	22～53
前 後 比 (dB)	16.0～25.0
受 風 面 積 (㎡)	0.15
耐 風 速 (m/s) (注1)	60
保 護 等 級 (注2)	IPX4(給電部)
適合マスト径 (mm)	φ32～62
質 量 (kg)	2.3

(注1) 耐風速は破壊風速です。

(注2) 電気機械器具の外郭による保護等級(JISC60529)

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体 ア ー ム	1	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
2	反 射 器 ア ー ム	2	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
3	導 波 器 素 子	18	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
4	放 射 器 素 子	1	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
5	反 射 器 素 子	10	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
6	給 電 タ ー ミ ナ ル	1	合 成 樹 脂	———
7	ブ ラ ケ ッ ト	28	合 成 樹 脂	———
8	ス テ ー	1	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
9	反射器アーム接続金具	2	ステンレス板	研 磨
10	マ ス ト 固 定 金 具	1	鋼 板	溶融亜鉛めっき(HDZT63)
11	ステーアーム取付金具	2	ステンレス板	研 磨
12	U ボ ル ト	1	ステンレス材	———
13	Uボルト部ナット類	—	ステンレス材	———
14	ネ ジ ・ ナ ッ ト 類	—	ステンレス材	———
15	キャ ッ プ 類	—	合 成 樹 脂	———

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE							
				単 位 UNIT mm	UHF20素子アンテナ(ch.13～52) UA20K1 外観図・規格表							
				尺 度 SCALE 1:12								
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	7	1	7	8	4