


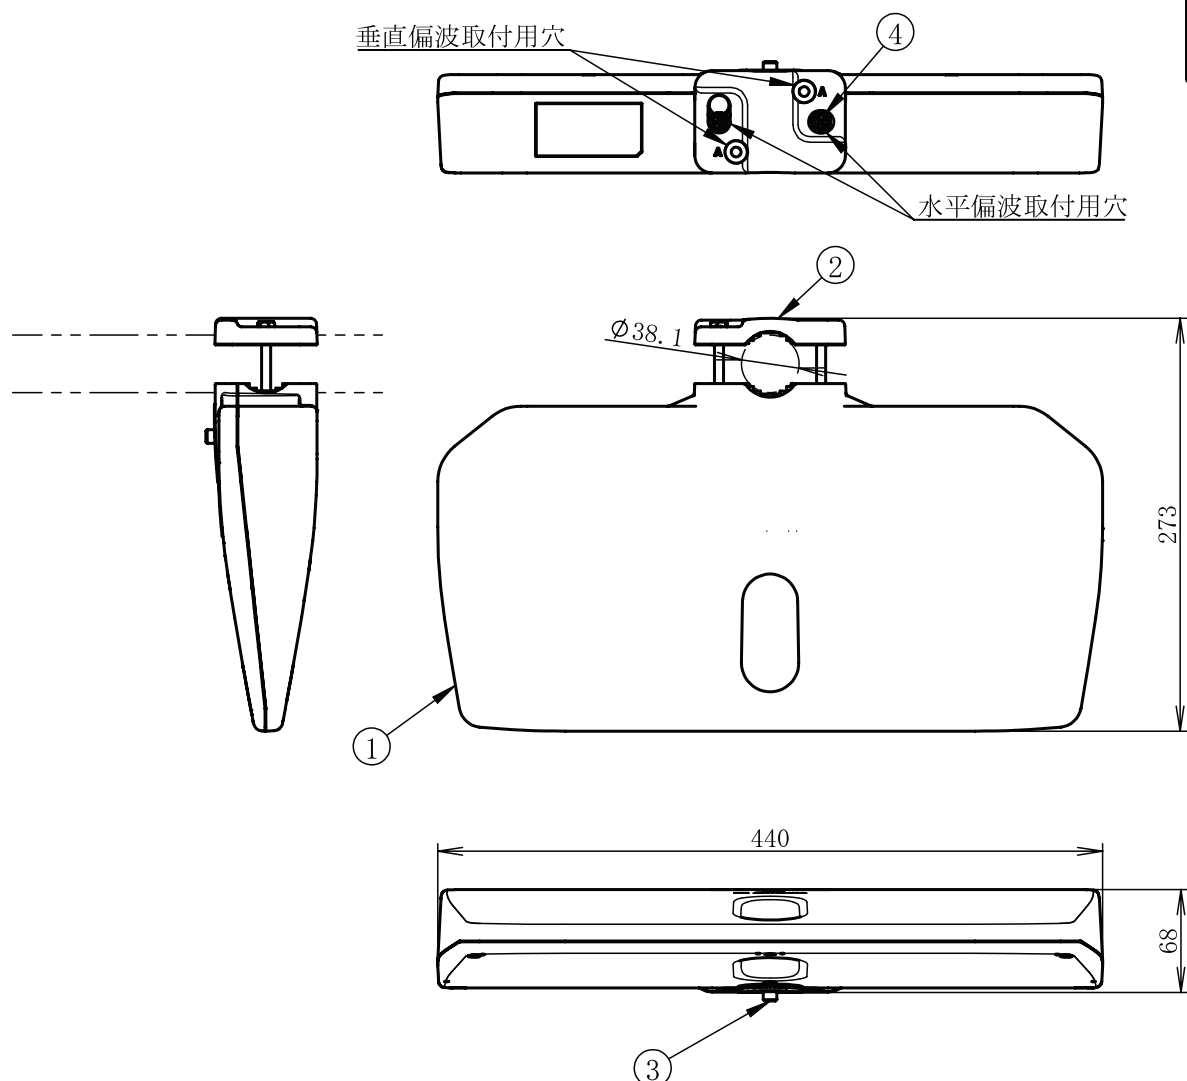

●規格表

項目	(単位)	性能
受信周波数	(MHz)	470～710 (ch. 13～52)
偏波面		水平/垂直
インピーダンス	(Ω)	75 (F形)
利得	(dB)	6.0～8.4
V SWR		2.5以下
前後比	(dB)	14～26
半値幅	($^{\circ}$)	40～58
耐風速	(m/s)	70 (注1) (注2)
使用温度範囲	($^{\circ}\text{C}$)	-20～+50
寸法(高さ×幅×奥行mm)		H68×W440×D273 (注3)
適合マスト径	(mm)	水平設置時 ϕ 32～48.6 垂直設置時 ϕ 32～38.1
質量	(kg)	1.2

(注1) 耐風速は破壊風速です。

破壊風速：アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速。

(注2) ϕ 32未満のマストに取り付けた場合は保障対象外です。

(注3) 寸法は、マスト径 ϕ 38.1の場合の最外形寸法です。

(注4) UAH720 (P) (カラーパッケージ仕様)

●付属品

・防水キャップ・・・・・・・・・・1個

No.	部品名	員数	材質	処理
1	アンテナ本体	1	合成樹脂	—
2	マスト取付金具・カバー	1	鋼板・合成樹脂	溶融亜鉛メッキ (HDZT49)
3	出力端子	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルメッキ
4	取付ボルト	2	ステンレス	—

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	UHFアンテナ
			尺度 SCALE 1 : 5	UAH720
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 1 7 7 5

外観図・規格表