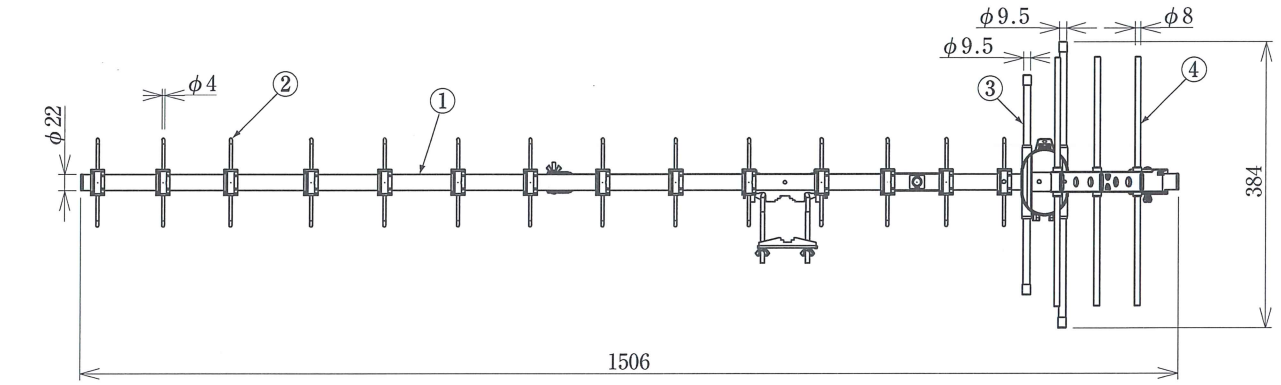

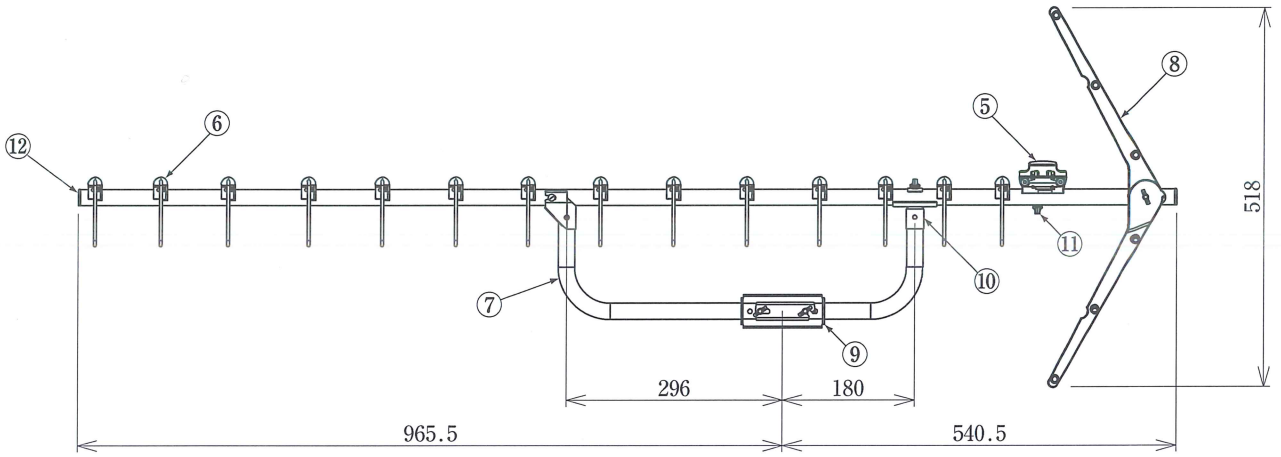

●付属品

・防水キャップ……1個
・固定バンド……1本

●規格表

項　目(単位)	性　能
素　子　数	16
使用チャンネル(ch.)	13～52
周波数帯域(MHz)	470～710
インピーダンス(Ω)	75(F形)
偏　波　面	水平
動作利得(dB)	8.2～13.5
V S W R	2.5以下
半　値　幅(度)	23～54
前　後　比(dB)	16～24
適合マスト径(mm)	φ22～56
質　量(kg)	1.6

No.	部　品　名	員数	材　質	処　理
1	ア　ー　ム	1	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
2	導波器素子	14	アルミ棒(φ4)	脱　脂
3	放射器素子	1	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
4	反射器素子	6	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
5	給電ターミナル	1	合成樹脂	―――
6	素子受台	14	合成樹脂	―――
7	U　ス　テ　ー	1	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
8	反射器支持フレーム	2	合成樹脂	―――
9	マスト取付金具	1	鋼　板	亜鉛めっき
10	ステー取付金具	2	鋼　板	亜鉛めっき
11	ネジ・ナット類	―	鋼　材	亜鉛めっき
12	キ　ャ　ッ　プ　類	―	合成樹脂	―――

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
		単位 UNIT mm	UHF16素子リングアンテナ(ch.13～52)
		尺度 SCALE	UAR16P2　　外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.		日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-39325