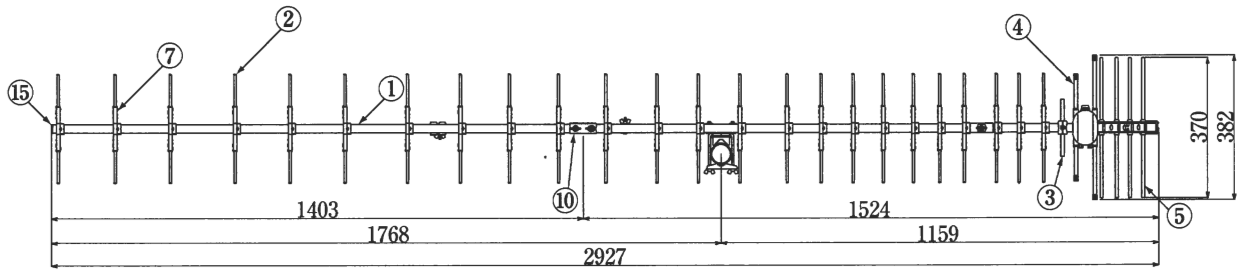

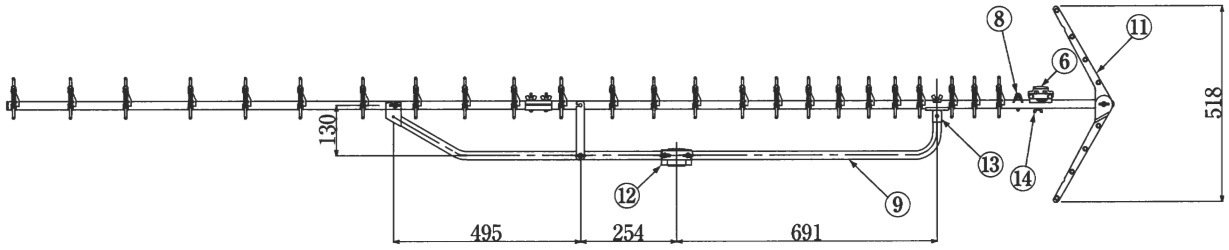

●付属品

・防水キャップ……1個
・固定バンド……1本

●規格表

項　目(単位)	性　　能
素　子　数	27
使用チャンネル(ch.)	13～52
周波数帯域(MHz)	470～710
インピーダンス (Ω)	75(F形)
偏　波　面	水平または垂直
動作利得 (dB)	9.7～15.5
V S W R	2.0以下
半　値　幅 (度)	18.5～43.0
前　後　比 (dB)	20.0～26.0
適合マスト径 (mm)	φ32～56
質　　量 (kg)	3.0

No.	部　品　名	員数	材　質	処　理
1	本体アーム	2	アルミ管(φ22.2)	アルカリ脱脂
2	導波器素子	24	アルミ管(φ6)	アルカリ脱脂
3	導波器素子	1	アルミ管(φ9.5)	アルカリ脱脂
4	放射器素子	1	アルミ管(φ9.5)	アルカリ脱脂
5	反射器素子	8	アルミ管(φ8.0)	アルカリ脱脂
6	給電ターミナル	1	合成樹脂	―――
7	素子受台	24	合成樹脂	―――
8	素子受台	1	合成樹脂	―――
9	ステー	1	アルミ管(φ22)	アルカリ脱脂
10	アーム接続金具	1	鋼板	亜鉛めっき
11	反射器支持フレーム	2	合成樹脂	―――
12	マスト取付金具	1	鋼板	亜鉛めっき
13	ステー取付金具	2	鋼板	亜鉛めっき
14	ネジ・ナット類	―	鋼材	亜鉛めっき
15	キャップ類	―	合成樹脂	―――

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
		単位 UNIT mm	UHF27素子アンテナ(ch.13～52)
		尺度 SCALE	UAX27P1　　外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co.,Ltd		日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-391755