


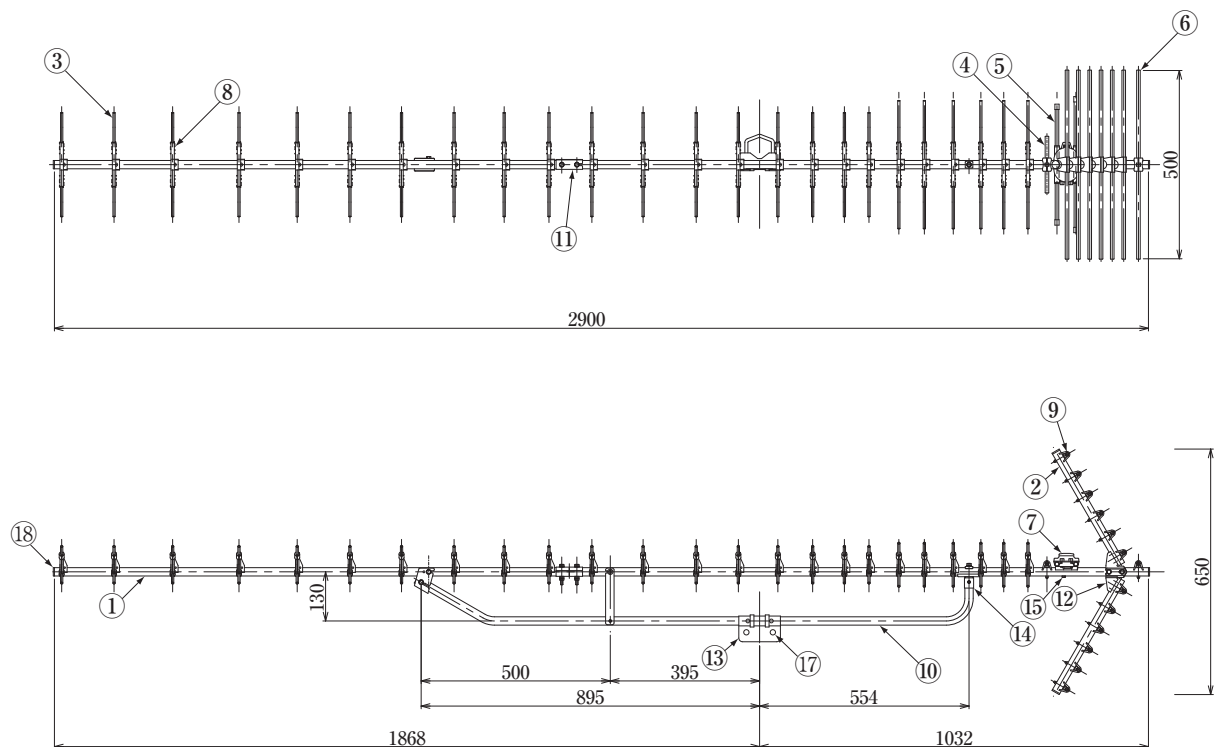

●規格表

・防水キャップ……………1個

項目(単位)	性能	No.	部品名	員数	材質	処理
素子数	27	1	本体アーム	2	ステンレス管φ22)※	—
受信チャンネル (ch.)	13~52	2	反射器アーム	2	ステンレス管φ22)※	—
受信周波数 (MHz)	470~710	3	導波器素子	24	ステンレス管φ6)※	—
インピーダンス (Ω)	75	4	導波器素子	1	ステンレス管φ9.5)※	—
偏波面	水平または垂直	5	放射器素子	1	ステンレス管φ9.5)※	—
動作利得 (dB)	10.6 ~16.4	6	反射器素子	13	ステンレス管φ9.5)※	—
V S W R	2.0 以下	7	給電ターミナル	1	合成樹脂	—
半値幅 (度)	15~40	8	素子受台	24	合成樹脂	—
前後比 (dB)	20~30	9	素子受台	14	合成樹脂	—
受風面積 (㎡)	0.30	10	ステー	1	ステンレス管φ22)※	研磨
耐風速 (m/s)	60	11	アーム接続金具	1	ステンレス板	研磨
適合マスト径 (mm)	φ32~62	12	反射器取付金具	2	ステンレス板	研磨
質量 (kg)	6.0	13	マスト取付金具	1	銅板	溶融亜鉛めっき(HDZT63)
		14	ステー取付金具	2	ステンレス板	研磨
		15	ネジ・ナット類	—	ステンレス材	—
		16	U ボルト	1	銅材	溶融亜鉛めっき(HDZT63)
		17	U ボルト部ナット	—	銅材	溶融亜鉛めっき(HDZT49)
		18	キャップ類	—	合成樹脂	—

※ステンレス管は、SUS304 TPまたは、SUS304 TKA/TKCを使用しています。

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	UHF27素子アンテナ(ch.13~52)
			尺度 SCALE 1: 20	UAX27Y1S 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 7 8 5