


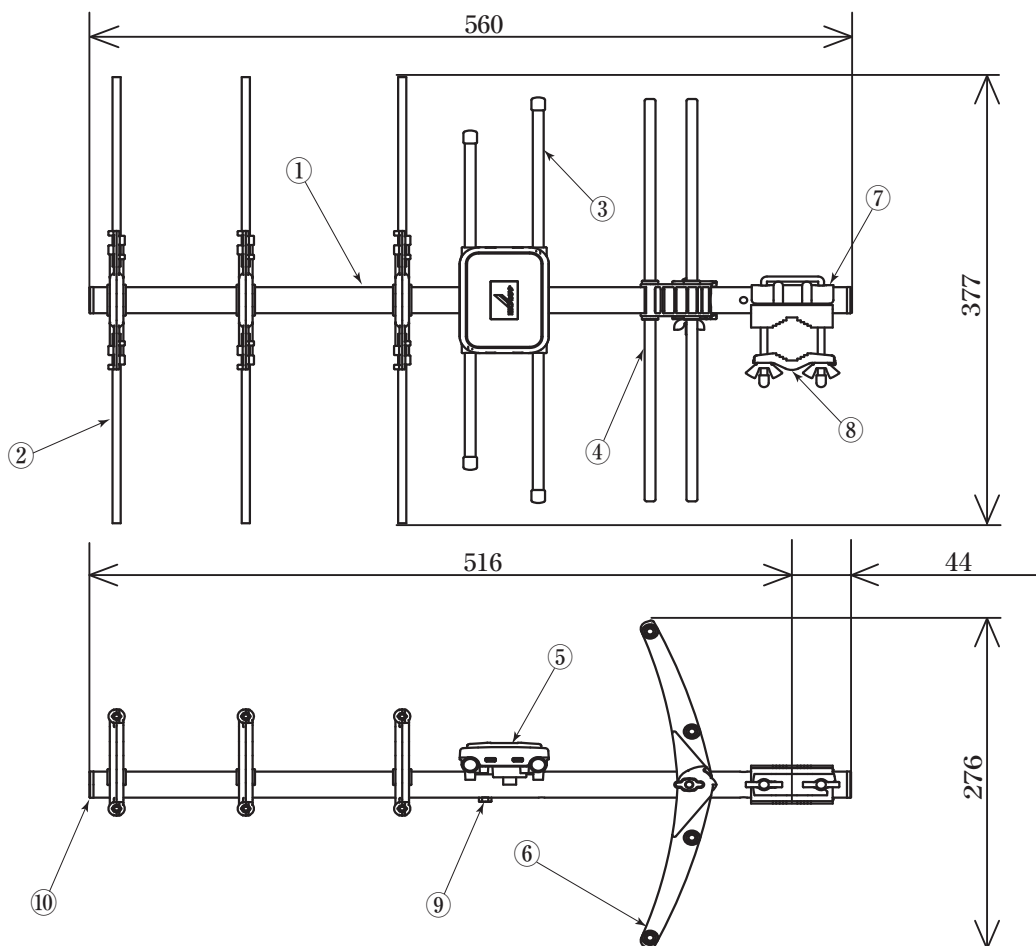

● 規格表

項 目(単位)	性 能
素 子 数	5
受信チャンネル (ch.)	13～52
受信周波数 (MHz)	470～710
インピーダンス (Ω)	75 (F形)
偏 波 面	水平または垂直
動作利得 (dB)	7.2～10.5
V S W R	2.5以下
半 値 幅 (度)	35～56
前 後 比 (dB)	13～21
受 風 面 積 (㎡)	0.064
耐 風 速 (m/s)	50 注1
保 護 等 級	IPX4(給電部) 注2
適合マスト径 (mm)	φ16～37
質 量 (kg)	0.54

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体 ア ー ム	1	耐食アルミ管(A6063)(φ22)	アルカリ脱脂
2	導 波 器 素 子	3	耐食アルミ管(A6063)(φ6)	アルカリ脱脂
3	放 射 器 素 子	1	耐食アルミ管(A6063)(φ9.5)	アルカリ脱脂
4	反 射 器 素 子	4	耐食アルミ管(A6063)(φ8)	アルカリ脱脂
5	給電ターミナル	1	合 成 樹 脂	———
6	反射器支持フレーム	2	合 成 樹 脂	———
7	マスト取付金具	1	銅 板	亜鉛めっき
8	マスト押え金具	1	銅 板	亜鉛めっき
9	ネジ・ナット類	—	鋼材/ステンレス材	亜鉛めっき/———
10	キャップ類	2	合 成 樹 脂	———

注1)耐風速は破壊風速(アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速)

注2)電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 60529)



●付属品

- ・防水キャップ……………1個
- ・F-5接栓(リング付き)……………1個

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	高性能形UHF5素子アンテナ(ch.13～52)
			尺 度 SCALE 1 : 6	UAX5 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 1 2 1 6