


寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

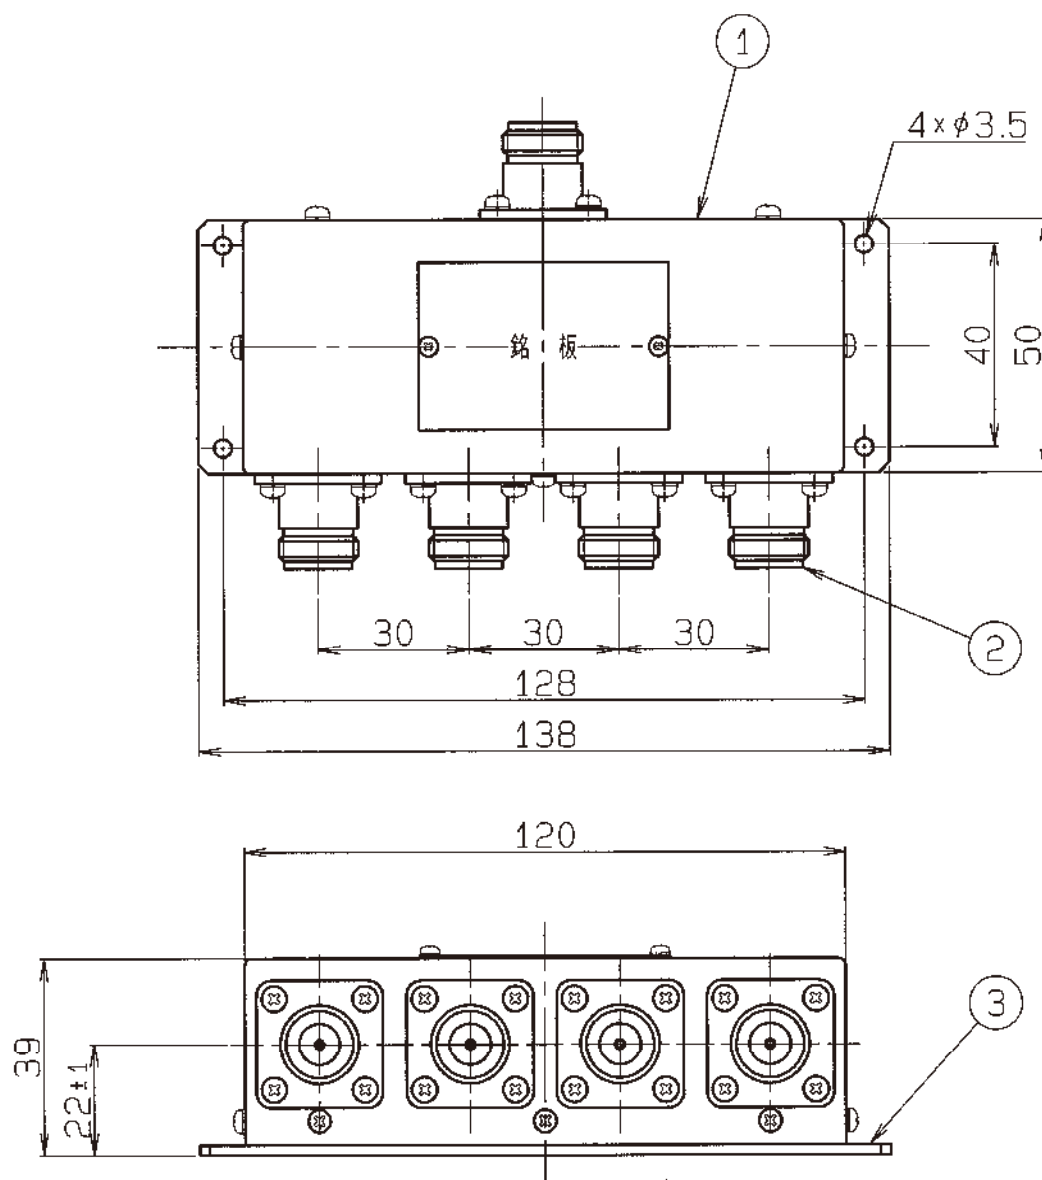


3	取付脚	1	C2600P・塗装		7/2013
2	N-J型接栓	5	C3604他・Ep/Ni他		
1	本体	1	C2600P・塗装		7/2013
△	△	△	△	△	△
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	備考
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
1:1.5					
DIM	mm	MASS			
MICRO CADAM					
品名	受信用4分配器 N型接栓仕様				
図名	UD-554 外観図				
図号	DRAWING No.				
番号	F4-X53-H00				
符号	日付	変更	記事	担当	承認
SYM	DATE	REVISION	RECORD	DESIGNED	APPROVED

仕 様 書

仕 様 項 目		仕 様 内 容
1	機 器 型 式	受信用4分配器
2	型 名	UD-554
3	使 用 周 波 数	350 ~ 470MHz
4	入出力インピーダンス	公称 50 Ω
5	V S W R	1.5以下
6	分 配 損 失	7.0dB以下
7	アイソレーション	20dB以上
8	最 大 許 容 電 力	250mW
9	使 用 温 度 範 囲	-10℃~+50℃
10	入 出 力 接 栓	N-J型 又は BNC-J型 又は M-J型 ※ご指定による
11	構 成	整合トランス型
12	質 量	約0.6kg
備 考		

■ 周波数特性<例>

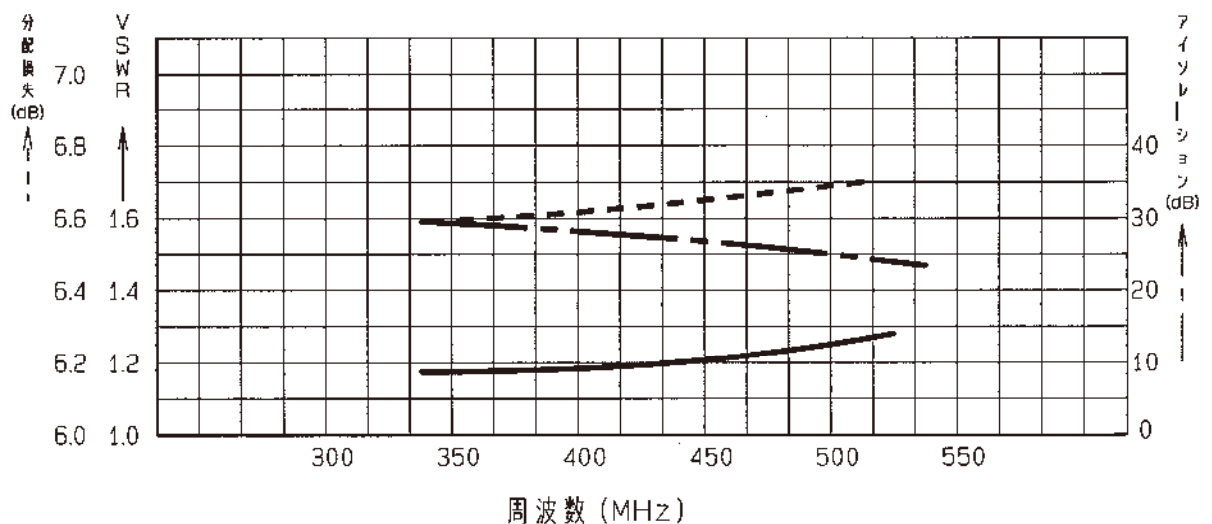

型名 UD-554		図番 F4-X53-M00	
担当 山本 2013.3.15	検図 大嶋 2013.3.15	承認 奥川 2013.3.15	日本アンテナ株式会社