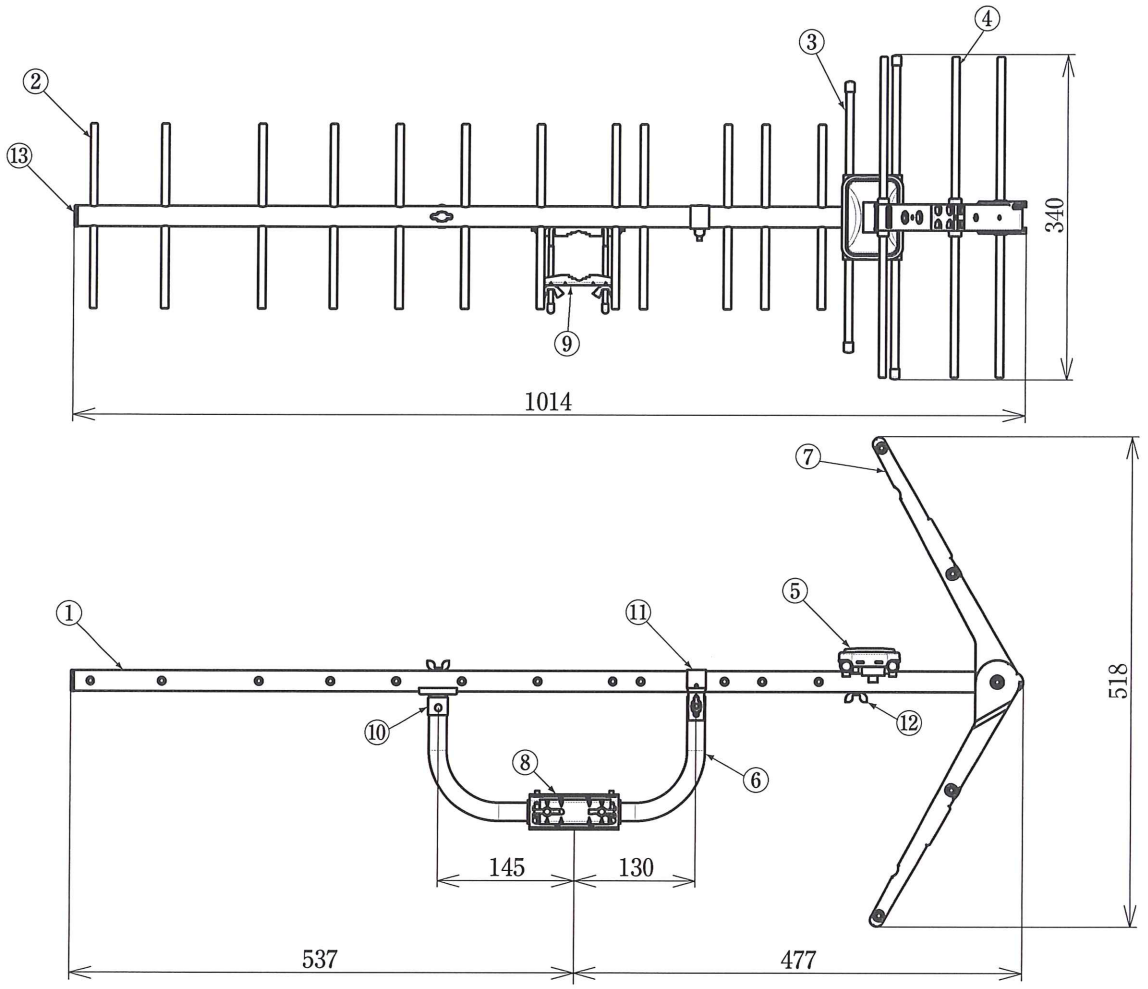


●規格表

項　目(単位)	性　能
素　子　数	14
受信チャンネル　(ch.)	13～34
受信周波数(MHz)	470～602
インピーダンス　(Ω)	75 (F形)
偏　波　面	水平または垂直
動作利得　(dB)	9.1～12.5
V S W R	2.5以下
半　値　幅　(度)	33～55
前　後　比　(dB)	16～30
受風面積　(㎡)	0.09
耐　風　速　(m/s)	45
保護等級	IPX3(給電部) 注1
適合マスト径　(mm)	φ22～49
質　量　(kg)	0.9

No.	部品名	員数	材　質	処　理
1	本体アーム	1	耐食アルミ管(A6063)(φ22)	アルカリ脱脂
2	導波器素子	12	耐食アルミ管(A6063)(φ8)	アルカリ脱脂
3	放射器素子	1	耐食アルミ管(A6063)(φ8)	アルカリ脱脂
4	反射器素子	5	耐食アルミ管(A6063)(φ8)	アルカリ脱脂
5	給電ターミナル	1	合成樹脂	―――
6	ス　テ　ー	1	耐食アルミ管(A6063)(φ19)	アルカリ脱脂
7	反射器支持フレーム	2	合成樹脂	―――
8	マスト取付金具	1	鋼　板	亜鉛めっき
9	マスト押え金具	1	鋼　板	亜鉛めっき
10	ステー取付金具(1)	1	鋼　板	亜鉛めっき
11	ステー取付金具(2)	1	ステンレス	―――
12	ネジ・ナット類	—	鋼　材	亜鉛めっき
13	キャップ類	—	合成樹脂	―――

注1)電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 60529)

JEITA DH

●付属品

・防水キャップ……1個
・固定バンド……1本
・F-5接栓(リング付き)……1個

	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
	単位 UNIT mm	UHF14素子アンテナ(ch.13～34)
	尺度 SCALE 1:8	UL14　外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd	日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-395099