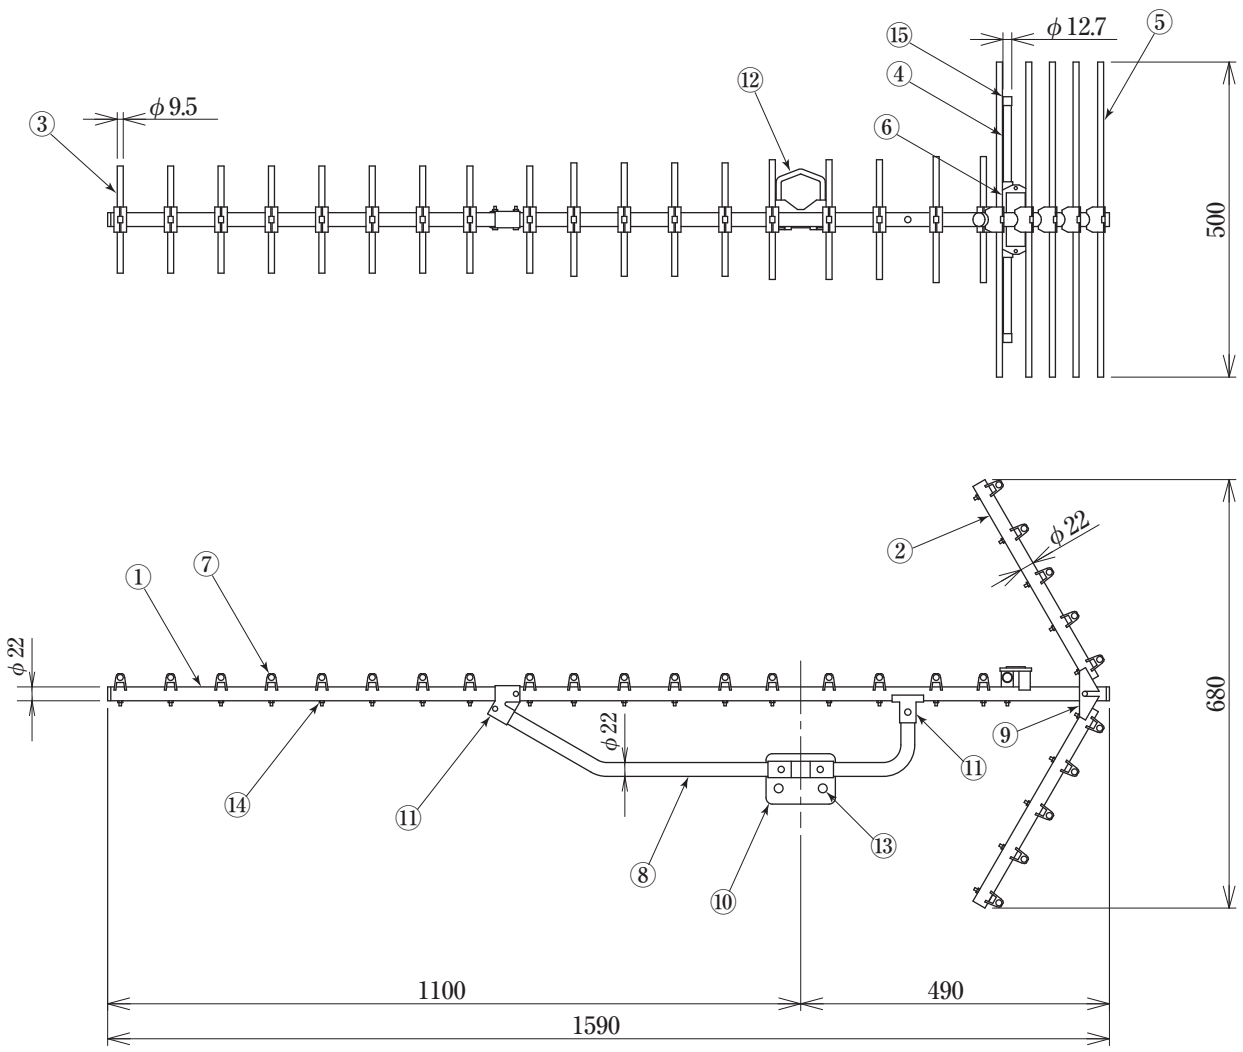


●規格表

項 目(単位)	性 能
素 子 数	20
使用周波数(MHz)	470～602
使用チャンネル (ch.)	13～34
動作利得 (dB)	9.0以上
前後比 (dB)	15以上
半値幅 (度)	50以下
V S W R	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)
受風面積 (㎡)	0.19
耐風速 (m/s)	60
適合マスト径 (mm)	φ32～62
質 量 (kg)	4.0

BL優良住宅部品形名:ULN-20S
規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を満足しています。

No.	部品名	員数	材 質	処 理
1	ア ー ム	1	ステンレス管	―――
2	補助アーム	2	ステンレス管	―――
3	導波器素子	18	ステンレス管	―――
4	放射器素子	1	ステンレス管	―――
5	反射器素子	10	ステンレス管	―――
6	給電ケース	1	合成樹脂	―――
7	ブラケット	28	アルミダイカスト	―――
8	ステーアーム	1	ステンレス管	―――
9	補助ブーム接続金具	2	ステンレス板	研 磨
10	マスト固定金具	1	鋼 板	溶融亜鉛めっき(HDZT63)
11	ステーアーム取付金具	2	ステンレス板	研 磨
12	U ボ ル ト	1	鋼 材	溶融亜鉛めっき(HDZT63)
13	Uボルト部ナット類	—	鋼 材	溶融亜鉛めっき
14	ネジ・ナット類	—	ステンレス材	―――
15	キ ャ ッ プ 類	—	―――	―――

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	共同受信用UHF20素子アンテナ(ch.13～34)
			尺度 SCALE 1:12	ULN20S1 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-71787