


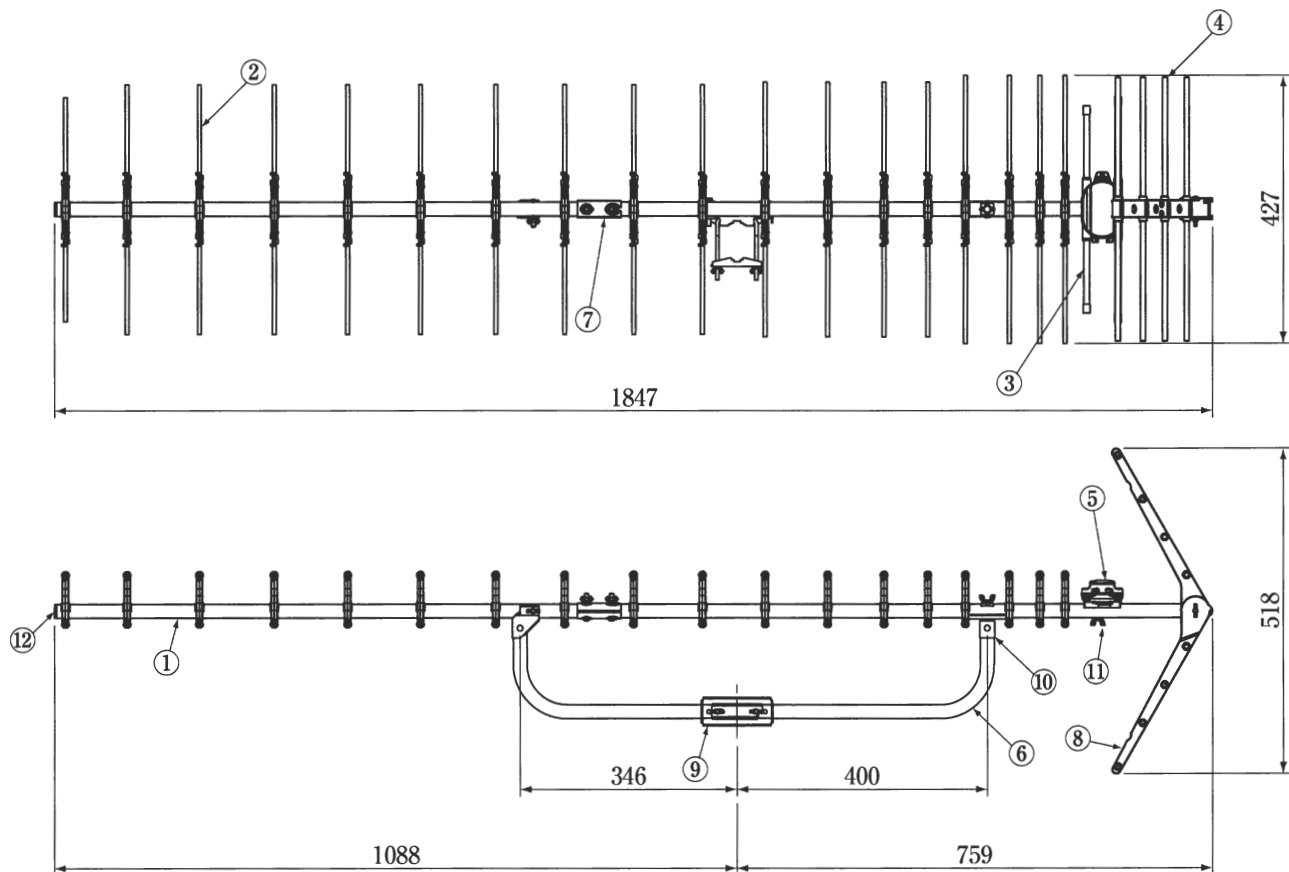

#### ●付属品

- ・防水キャップ……………1個
- ・固定バンド……………1本

#### ●規格表

| 項目(単位)                | 性能        |
|-----------------------|-----------|
| 素子数                   | 20        |
| 使用チャンネル(ch.)          | 13~34     |
| 周波数帯域(MHz)            | 470~602   |
| インピーダンス(Ω)            | 75        |
| 偏波面                   | 水平または垂直   |
| 動作利得(dB)              | 10.6~14.2 |
| V S W R               | 2.2以下     |
| 半値幅(度)                | 18~35     |
| 前後比(dB)               | 18以上      |
| 受風面積(m <sup>2</sup> ) | 0.273     |
| 耐風速(m/s)              | 45        |
| 適合マスト径(mm)            | φ22~56    |
| 質量(kg)                | 2.3       |

| No. | 部品名       | 員数 | 材質         | 処理     |
|-----|-----------|----|------------|--------|
| 1   | 本体アーム     | 2  | アルミ管(φ22)  | アルカリ脱脂 |
| 2   | 導波器素子     | 18 | アルミ管(φ6)   | アルカリ脱脂 |
| 3   | 放射器素子     | 1  | アルミ管(φ9.5) | アルカリ脱脂 |
| 4   | 反射器素子     | 8  | アルミ管(φ8)   | アルカリ脱脂 |
| 5   | 給電ターミナル   | 1  | 合成樹脂       | ——     |
| 6   | ステー       | 1  | アルミ管(φ22)  | アルカリ脱脂 |
| 7   | アーム接続金具   | 1  | 鋼板         | 亜鉛めっき  |
| 8   | 反射器支持フレーム | 2  | 合成樹脂       | ——     |
| 9   | マスト取付金具   | 1  | 鋼板         | 亜鉛めっき  |
| 10  | ステー取付金具   | 2  | 鋼板         | 亜鉛めっき  |
| 11  | ネジ・ナット類   | —  | 鋼材         | 亜鉛めっき  |
| 12  | キャップ類     | —  | 合成樹脂       | ——     |

注) 上記電気性能は標準値です。

|  |  |                        |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 三角法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 単位<br>UNIT       mm    | UHF20素子アンテナ (ch.13～34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 尺度<br>SCALE       1:12 | ULX20P2                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |