


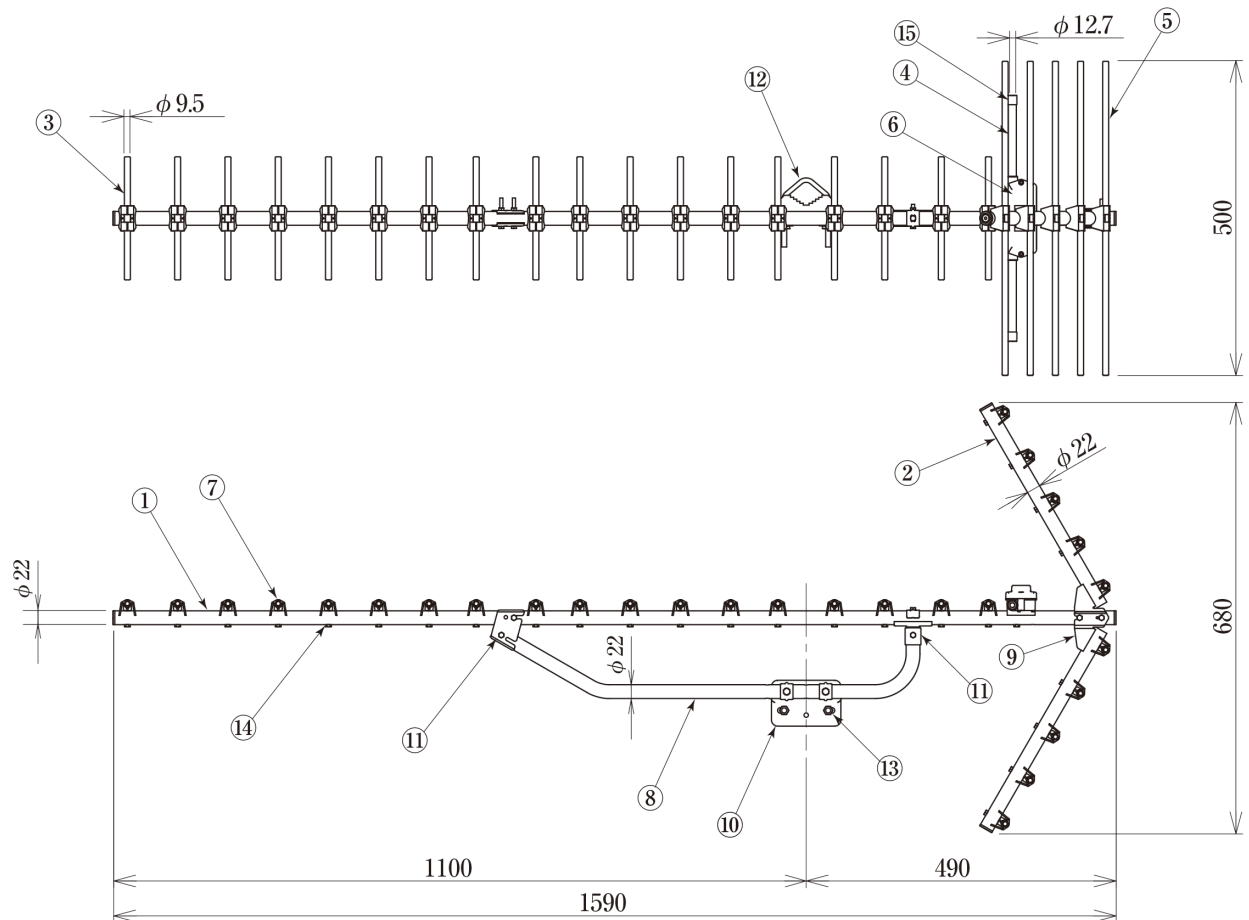

●付属品

・防水キャップ……………1個

●規格表

項 目(単位)	性 能	
素 子 数	20	
使用チャンネル (ch.)	13～30	31～52
使用周波数(MHz)	470～578	578～710
インピーダンス (Ω)	75(F形)	
偏 波 面	水平または垂直	
動作利得 (dB)	8.0以上	9.0以上
電圧定在波比	2.5以下	
半 値 幅 (度)	55以下	50以下
前 後 比 (dB)	15以上	
受 風 面 積 (㎡)	0.19	
耐 風 速 (m/s)	60	
保 護 等 級	IPX4 (給電部) (注1)	
適 合 マ ス ト 径 (mm)	φ32～62	
質 量 (kg)	3.9	

BL優良住宅部品形名:UWN-20S

国土交通省営繕部仕様適合品形名:AU-2

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を満足しています。

注1) 電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 60529)

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ア ー ム	1	ステンレス管※	——
2	補 助 ア ー ム	2	ステンレス管※	——
3	導 波 器 素 子	18	ステンレス管※	——
4	放 射 器 素 子	1	ステンレス管※	——
5	反 射 器 素 子	10	ステンレス管※	——
6	給 電 ケ ー ス	1	合成樹脂	——
7	ブ ラ ケ ッ ト	28	アルミダイカスト	——
8	ス テ ー ア ー ム	1	ステンレス管※	——
9	補助アーム接続金具	2	ステンレス板	研 磨
10	マスト固定金具	1	銅 板	溶融亜鉛めっき(HDZT63)
11	ステーアーム取付金具	2	ステンレス板	研 磨
12	U ボ ル ト	1	銅 材	溶融亜鉛めっき(HDZT63)
13	Uボルト部ナット類	—	銅 材	溶融亜鉛めっき
14	ネ ジ・ナ ッ ト 類	—	ステンレス材	——
15	キ ャ ッ プ 類	—	合成樹脂	——

※ステンレス管は、SUS304 TPまたは、SUS304 TKA/TKCを使用しています。

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	共同受信用UHF20素子アンテナ(ch.13～52) UWN20S1 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 1:12	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 7 1 9 6 0