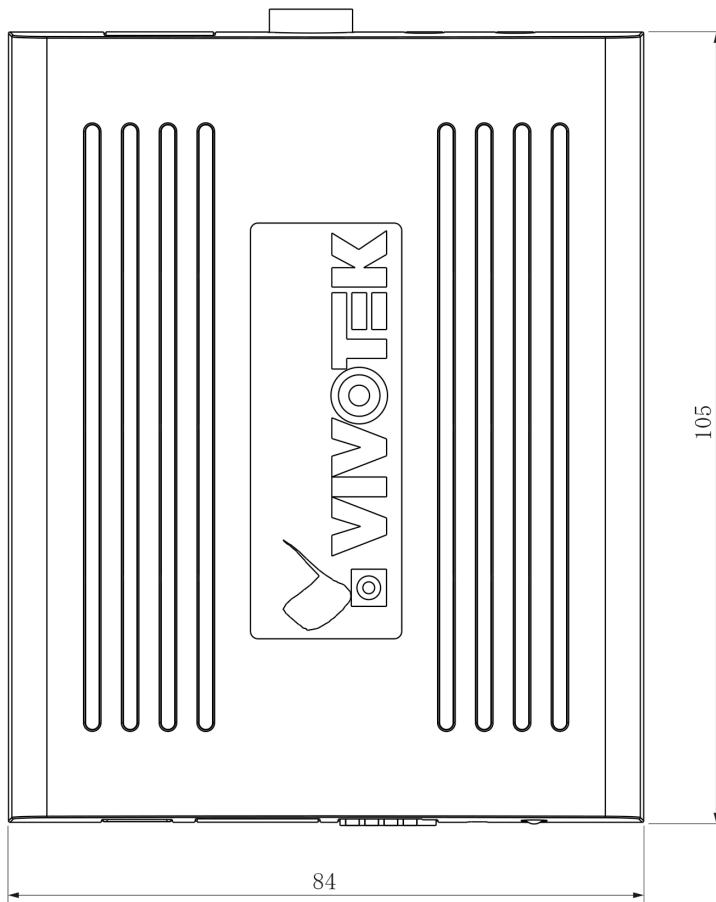
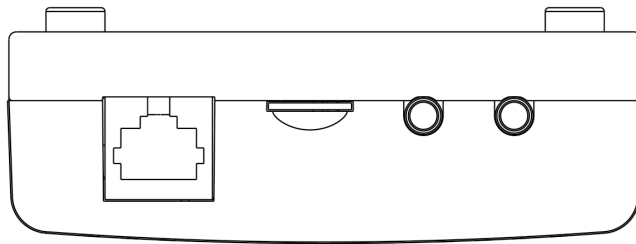


- 付属品
- ・クイックインストールガイド .. 1冊
 - ・インストールキット..... 1式

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT	スプリット型ネットワークカメラ VC9101 外観図
				尺度 SCALE	
				日付 DATE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				図番 DRW. No.	4 - 7 2 0 9 1

規格表

技術仕様 - ビデオコア	
モデル	VC9101
システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	8GB
RAM	2GB
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カード（容量 1TB サポート）へのシームレスレコーディング、NAS への録画
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
ビデオソース	VIVOTEK カメラユニット × 1
最大ストリーム	3 つまでの同時ストリーム（最大 8 つの構成が可能なプロファイル）
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応
イメージ設定	一般設定：ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、鏡面、回転（CU9171-H(F)のみ）） 画像設定：ホワイトバランス、画像調整（明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ（CU9171-H(F)のみ））、アンチフォグ、3DNR、HLM、シーンモード（自動、ぼけ除去） 露出：BLC、HLC、露出制御（露出レベル、露出時間、ゲイン制御）、AE 速度調整、WDR プライバシーマスク、ピクセルカリキュレーター
音声機能	
オーディオ対応	音声入力あり
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェイス	外部マイク入力、外部ライン出力
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、CoS、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS、RTSP/ RTP/ RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS、UDP、UPnP

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	スプリット型ネットワークカメラ VC9101 規格表
			尺度 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 5 8

ONVIF	プロファイル G、S、T サポート済、詳細は https://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
ソリューション統合	
ビデオモーション検知	ファイブウィンドウによる動画モーション検知、顔検知、タイムフィルター
アラーム/イベント	
イベントトリガー	音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SD カード寿命通知、システムブート
イベントアクション	オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SD カード、プッシュ通知を使用してイベントを通知 メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SD カードを使用してファイルのアップロード
一般	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用、オーディオ入力/出力 ×1、DC 12V 電源入力、デジタル入力 ×1、デジタル出力 ×1（12V、50mA）
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	DC 12V、IEEE 802.3 af PoE Class 0（同時電源冗長性サポート）
消費電力	8.5W
サイズ	幅：105mm、奥行：84mm、高さ：30mm
重量	190g
安全基準	EMC：CE（EN55032、EN55024 Class B）、FCC（FCC Part 15 Subpart B Class B）、RCM（AS/NZS CISPR32 Class B）、VCCI（VCCI-CISPR 32 Class B） 安全性：UL（UL62368-1）、CB（IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471） IA 規格：BSMI（EMC：CNS 13438、安全性：CNS 14336-1）
動作温度	起動時：0℃～50℃、動作時：-10℃～50℃
湿度	90%
保証期間	3 年
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12（Chrome のみ）
ブラウザ	Chrome 58.0 以上、Internet Explorer10/11

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	スプリット型ネットワークカメラ VC9101 規格表
				尺度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No. 4 - 4 3 5 5 8

その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、インストールキット

技術仕様 - カメラユニット	
モデル	CU9171-H(F) : ピンホール
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブ CMOS
画像解像度	30fps @ 2688×1520
焦点距離	f=3.7mm
絞り	F2.5
画角	水平 : 93°、垂直 : 48°、対角 : 117°
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR テクノロジー	WDR Pro
最低照度	0.045 Lux @ F2.5 (カラー)
パン/チルト/ズーム機能	ePTZ : 48 倍デジタルズーム (IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
S/N 比	55.9dB
ダイナミックレンジ	120dB
寸法	CU9171-H : Φ24×30mm (ケーブルなし) CU9171-HF : 33×32×20mm (ケーブルなし)
重量	CU9171-H : 19g、CU9171-HF : 43g
動作温度	起動時 : 0℃～50℃、動作時 : -10℃～50℃
湿度	90%

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	スプリット型ネットワークカメラ VC9101 規格表									
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	4	3	5	5	8		

技術仕様 - カメラユニット

モデル	CU9183-H(F) : ファイッシュアイカメラ
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブ CMOS
画像解像度	30fps @ 1920×1920
焦点距離	f=1.22mm
絞り	F2.0
画角	水平 : 180°、垂直 : 180°、対角 : 180°
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR テクノロジー	WDR Pro
最低照度	0.035 Lux @ F2.0 (カラー)
パン/チルト/ズーム機能	ePTZ : 12 倍デジタルズーム (IE プラグインで 12 倍)
S/N 比	56.3dB
ダイナミックレンジ	120dB
寸法	CU9183-H : Φ24×37mm (ケーブルなし) CU9183-HF : 33×32×28mm (ケーブルなし)
重量	CU9183-H : 28g、CU9183-HF : 52g
動作温度	起動時 : 0℃～50℃、動作時 : -10℃～50℃
湿度	90%

DORI (EN 62676-4 基準)

検知 (25PPM/8PPF)	CU9171-H(F) : 77m CU9183-H(F) : 24.3m
観察 (63PPM/19PPF)	CU9171-H(F) : 30.5m CU9183-H(F) : 9.6m
認識 (125PPM/38PPF)	CU9171-H(F) : 15.4m CU9183-H(F) : 4.8m
識別 (250PPM/76PPF)	CU9171-H(F) : 7.7m CU9183-H(F) : 2.4m

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	スプリット型ネットワークカメラ VC9101 規格表
				尺度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No. 4 - 4 3 5 5 8