


許容差 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

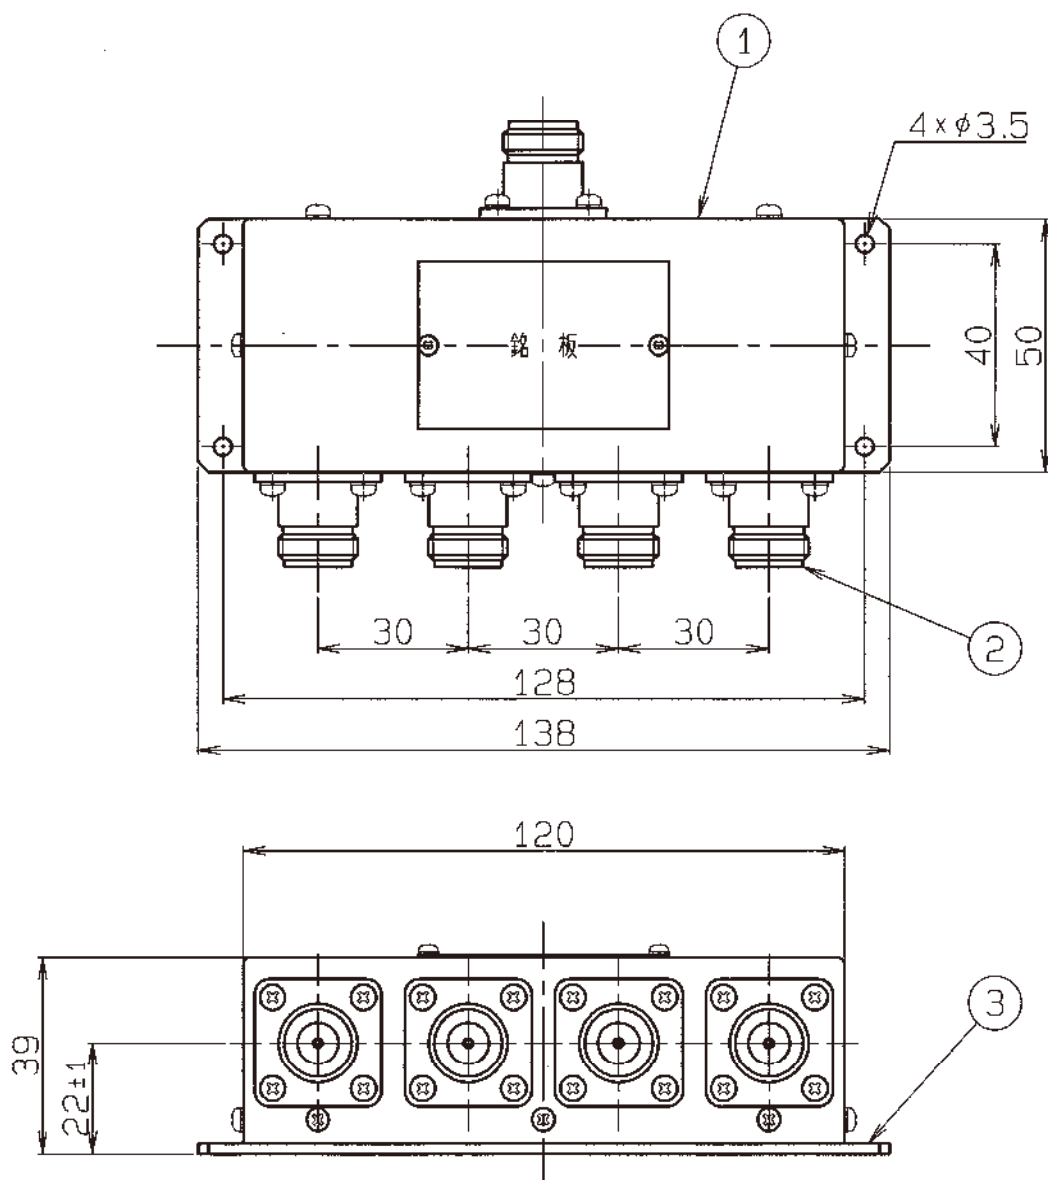


3	取付脚	1	C2600P・塗装	マシタ2.5G 7/24
2	N-J型接栓	5	C3604他・Ep/Ni他	
1	本体	1	C2600P・塗装	マシタ2.5G 7/24

△				部 番 名 称	目 数	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考
△				ITEM DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△				尺 寸	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
△				1:1.5	製 図			
△				単 位	質 量	品 名 DESCRIPTION		
△				DIM m・m	MASS	受信用4分配器 N型接栓仕様		
△				MICRO CADAM		VD-554 外観図		
△				日本アンテナ株式会社		図 名 DRAWING No.		
	符 号	日 付	変 更 記 事	制 当	承認	F4-X51-H03		
	SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIGNED	APPROVED			
				NIPPON ANTENNA CO., LTD.				

仕様書

仕様項目		仕様内容
1	機 器 型 式	受信用4分配器
2	型 名	VD-554
3	使 用 周 波 数	40 ~ 270MHz
4	入出力インピーダンス	公称 50 Ω
5	V S W R	1.5以下
6	分 配 損 失	7.0dB以下
7	アイソレーション	20dB以上
8	最大許容電力	250mW
9	使用温度範囲	-10℃~+50℃
10	入 出 力 接 栓	N-J型 又は BNC-J型 又は M-J型 ※ご指定による
11	構 成	整合トランス型
12	質 量	約0.6kg
備 考		

■ 周波数特性<例>

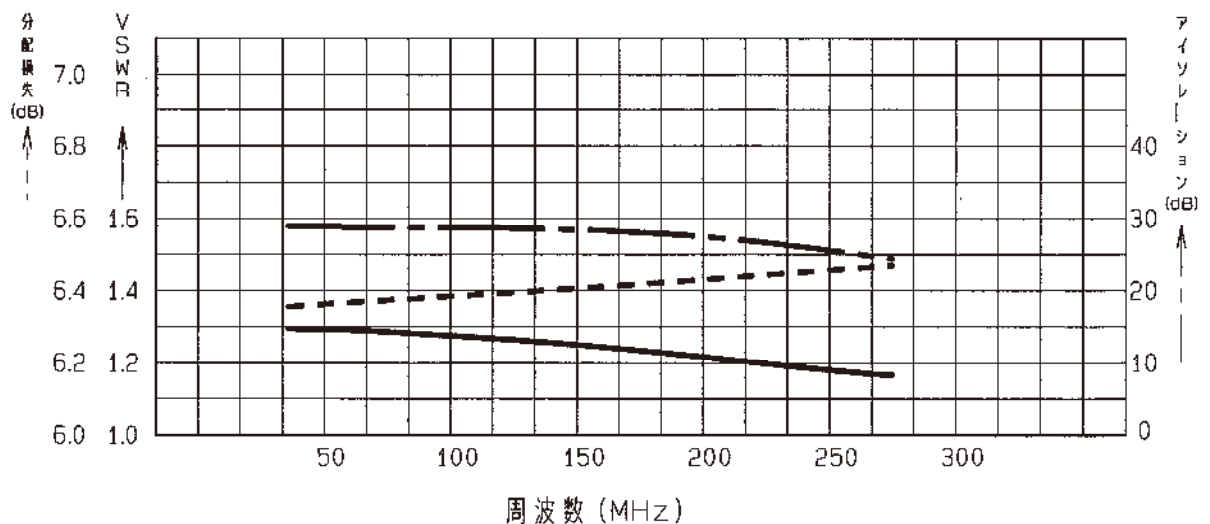

型名		図番	
VD-554		F4-X51-M01	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社