


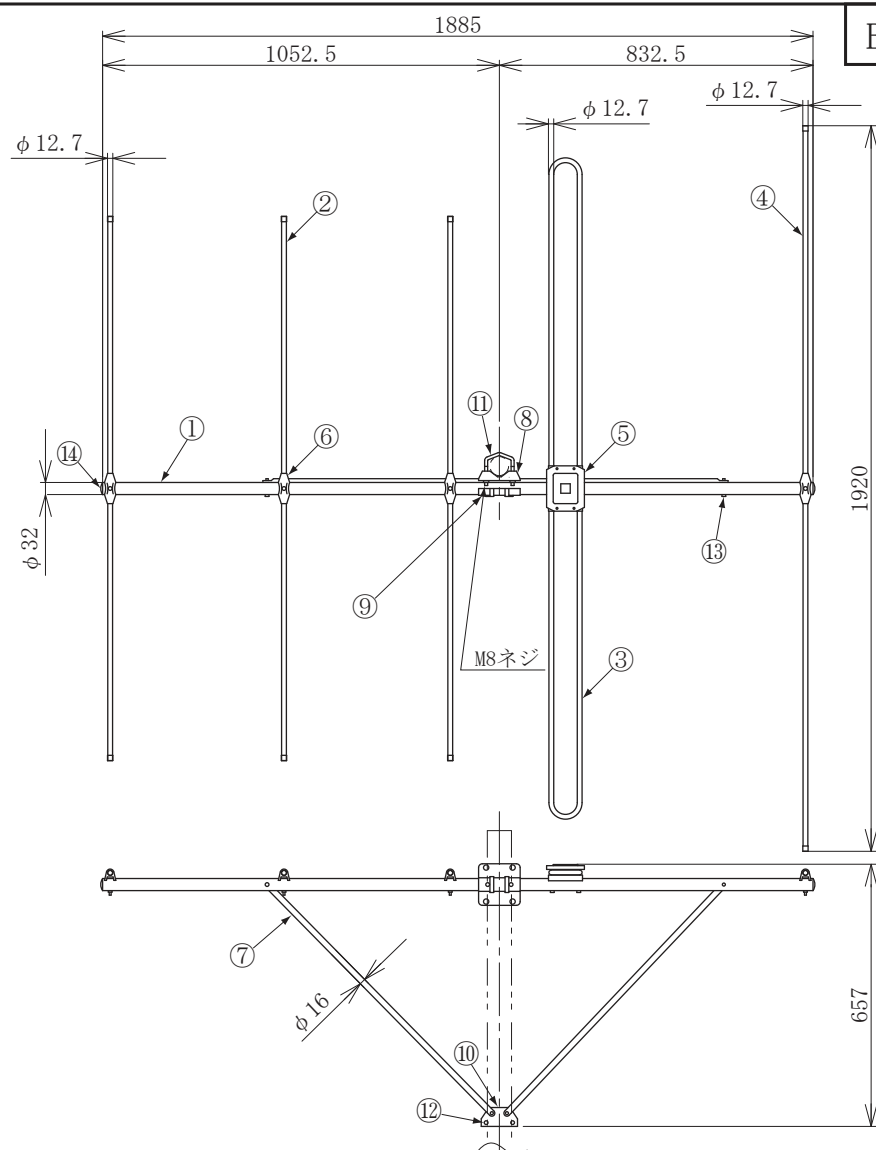

●規格表

項目(単位)	性能
素子数	5
使用周波数 (MHz)	76~95
インピーダンス (Ω)	75 (F形)
偏波面	水平偏波専用
動作利得 (dB)	4.5以上
前後比 (dB)	9.0以上
電圧定在波比	2.5以下
半値幅 (度)	70以下
受風面積 (㎡)	0.23
耐風速 (m/s)	45
保護等級	IPX4 (給電部) (注1)
適合マスト径 (mm)	φ32~62
質量 (kg)	3.5

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体アーム	1	耐食アルミ管 (A6063)	アルカリ脱脂
2	導波器素子	3	耐食アルミ管 (A6063)	アルカリ脱脂
3	放射器素子	1	耐食アルミ管 (A6063)	アルカリ脱脂
4	反射器素子	1	耐食アルミ管 (A6063)	アルカリ脱脂
5	給電ターミナル	1	合成樹脂	—
6	素子受台	4	アルミダイカスト	—
7	ステー	2	耐食アルミ管 (A6063)	アルカリ脱脂
8	マスト取付金具	1	鋼板	溶融亜鉛めっき (HDZT63)
9	アーム押え金具	1	ステンレス板	研磨
10	ステー部マスト取付金具	1	鋼板	溶融亜鉛めっき (HDZT63)
11	Uボルト	3	ステンレス材	—
12	Uボルト部ナット	—	ステンレス材	—
13	ネジ・ナット類	—	ステンレス材	—
14	キャップ類	—	合成樹脂	—

BL優良住宅部品 BL型式：VS-FMW

規格値はBL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

(注1 電気機械器具の外郭による保護等級 (JIS C 60529))

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	共同受信用FM5素子アンテナ (76~95MHz) (FM補完放送対応) VSFMW1 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:20	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	
			図番 DRW. No.	4 - 7 2 3 2 7