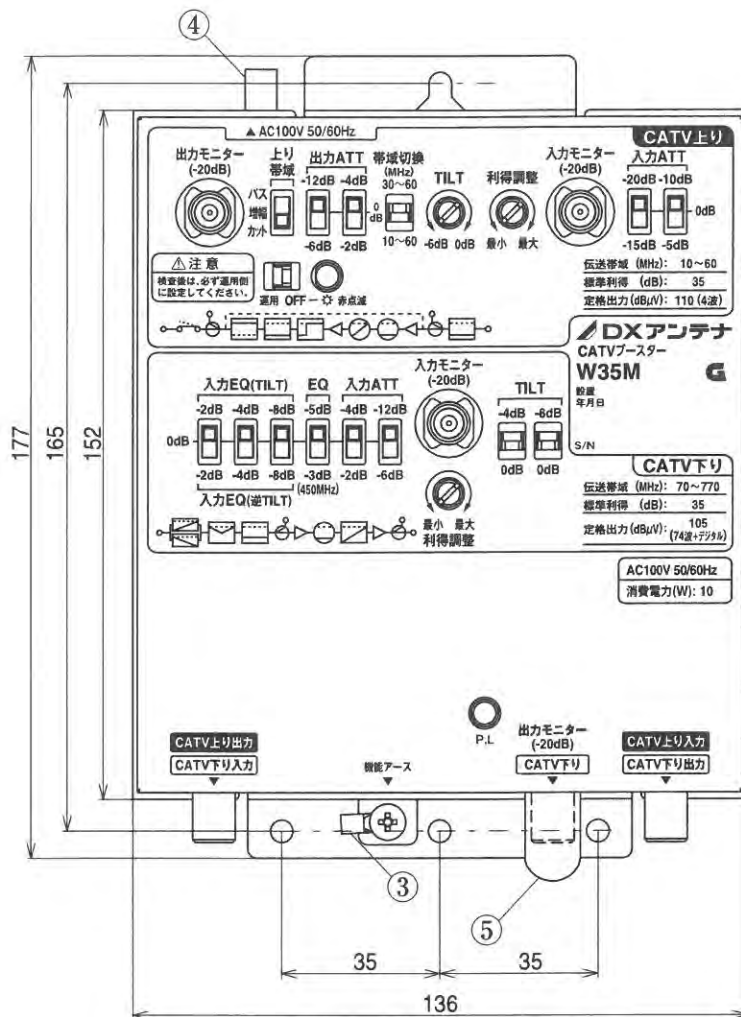


●付属品

・木ネジ.....3本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ バ ー	1	めっき鋼板	塗 装
2	放 熱 器	1	アルミ	—
3	機能アース端子	1	銅	すずめっき
4	電 源 コ ー ド	1	—	—
5	端 子 キ ャ ッ プ	1	合成樹脂	—

承認
APPD.

検 図
CHKD.

作成
DRWD.

三 角 法
3RD ANGLE PROJ.

名称
TITLE

単 位
UNIT mm

尺 度
SCALE 3:5

CATVブースター
W35M

外観図

日本DXアンテナ株式会社
NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd

日 付
DATE . .

図 番
DRW.No.

4 - 3 9 5 8 9

規格表

項目(単位)	性 能	
周 波 数 帯 域 (MHz)	10~60	70~770
最 大 伝 送 波 数 (波)	4	74+デジタル(注1)
標 準 利 得 (dB)	35以上(増幅時)/0~-9(パス時)	35
定 格 出 力 レ ベ ル (dBμV)	110	105
利 得 調 整 範 囲 (dB)	0~-15以上連続可変	0~-15以上連続可変
入 力 A T T (dB)	0,-5/-10,-15/-20 (注2)	0,-2/-4,-6/-12 (注2)
入 力 E Q (dB)	——	0,-2,-4,-8(70MHz)/
		0,-2,-4,-8(770MHz) ※(注2)
		0,-3,-5 (450MHz)
T I L T (dB)	0~-6以上連続可変	0,-4,-8 (注2)
出 力 A T T (dB)	0,-2/-4,-6/-12 (注2)	——
帯 域 内 周 波 数 特 性 (dB)	±1.0以内 (注3)	±2.0以内 (注3)
C S O 、 ビ ー ト (dB)	-60以下	-60以下
C T B (dB)	-60以下	-60以下
雑 音 指 数 (dB)	8以下 (注3)	10以下 (注3)
V S W R	2.0以下	
利 得 安 定 度 (dB)	±2.0以内	
ハ ム 変 調 (dB)	-60以下	
入出力インピーダンス (Ω)	75(F形)	
耐 雷 性 (kV)	入出力端子・電源端子±20 (1.2/50 μs)	
不 要 放 射 (dBμV/m)	34以下(IEC法)	
使 用 温 度 範 囲 (℃)	-10~+40	
電 源 (V)	AC100(50/60Hz)	
消 費 電 力 (W)	10(24VA)	
外 形 寸 法 (mm)	177(H)×136(W)×62.5(D)	
質 量 (kg)	0.9	

注1) デジタルは-10dB運用

注2) 加算式

注3) 利得最大時

※ 70MHzと770MHzは切換えです。(同時に設定することはできません。)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	CATVブースター W35M
				尺 度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	
				図 番 DRW.No.	4 - 4 2 5 4 9

規格表