
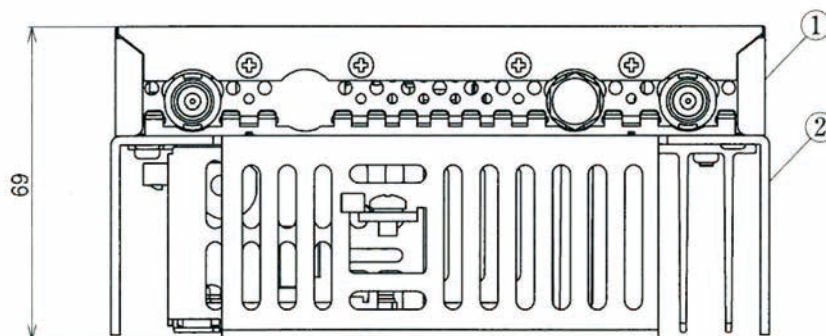
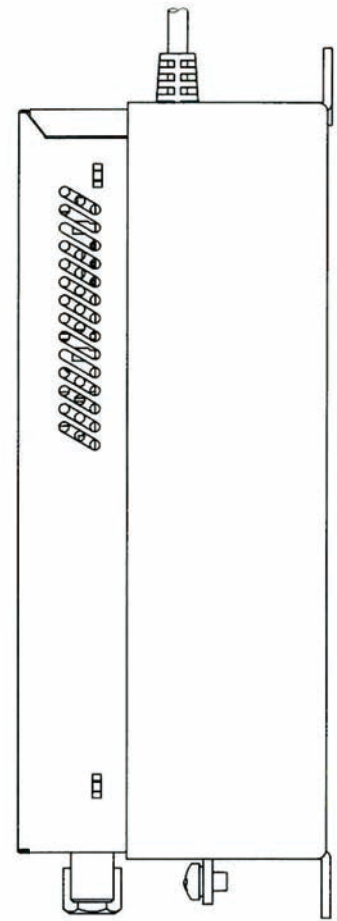


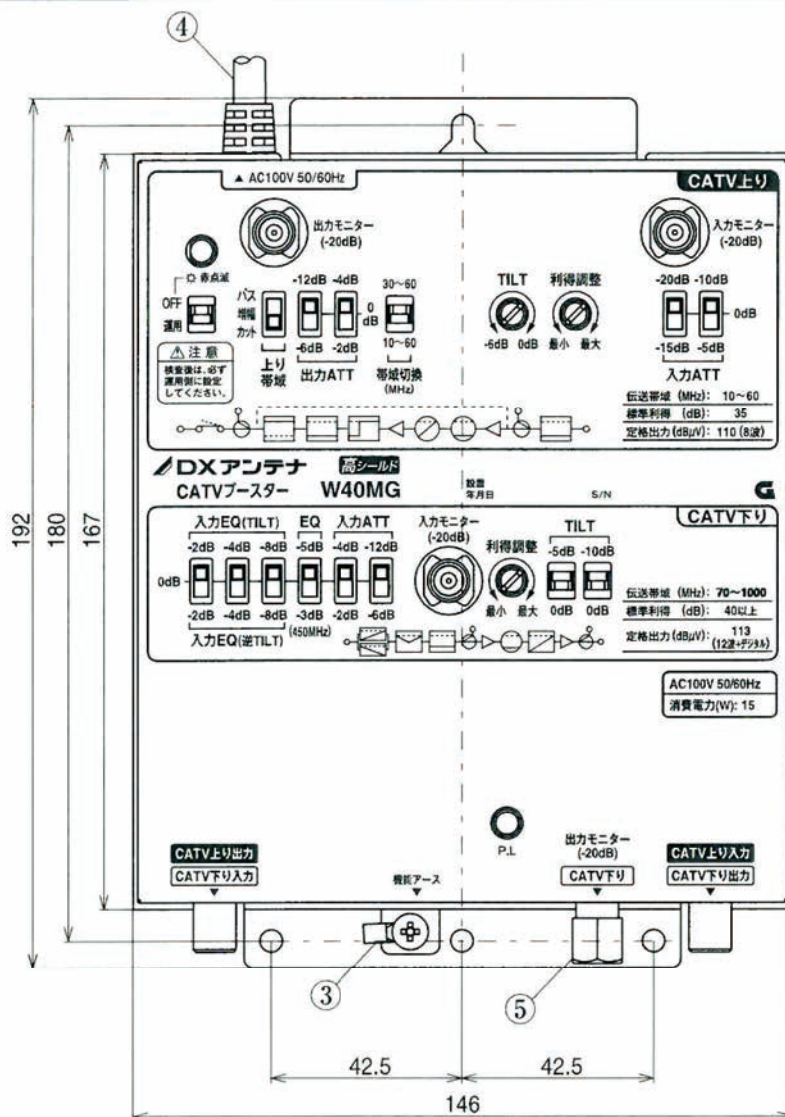

●付属品

・木ネジ.....3本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ バ ー	1	めっき鋼板	塗 装
2	放 熱 器	1	アルミ	—
3	機 能 アース 端子	1	銅	すずめっき
4	電 源 コード	1	—	—
5	端 子 キャップ	1	真鍮	ニッケルめっき

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	CATVブースター
			尺 度 SCALE 3:5	W40MG
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				外観図
日 付 DATE . .		図 番 DRW.No.		
		4 - 7 0 2 2 0		

規格表

項 目 (単位)	性 能
周 波 数 帯 域 (MHz)	10～60
最 大 伝 送 波 数 (波)	8
標 準 利 得 (dB)	35 以上 (増幅時) 0～-9dB (パス時)
標 準 入 力 レ ベ ル (dB μ V)	75
定 格 出 力 レ ベ ル (dB μ V)	110
利 得 調 整 範 囲 (dB)	0～-10 以上連続可変
入 力 A T T (dB)	0,-5/-10,-15/-20 (注 2)
入 力 E Q (dB)	0,-2,-4,-8 (70MHz)/ 0,-2,-4,-8 (1000MHz) (注 2、3)
	0,-3,-5 (450MHz)
T I L T (dB)	0～-6 以上連続可変
出 力 A T T (dB)	0,-2/-4,-6/-12 (注 2)
帯 域 内 周 波 数 特 性 (dB)	± 1.0 以内 (注 4)
B E R	$1.0\text{e}-9$ 以下
C N 比 (dB)	51 以上
D / U 比 (dB)	67 以上 (注 5)
雑 音 指 数 (dB)	8 以下 (注 4)
V S W R	2.0 以下
利 得 安 定 度 (dB)	± 2.0 以内
ハ ム 変 調 (dB)	-60 以下
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F 形)
入 力 モ ニ タ ー (dB)	-20
調 整 用 入 力 (dB)	-20
出 力 モ ニ タ ー (dB)	-20
耐 雷 性	JEC: $\pm 20\text{kV}$ (1.2/50 μ s) IEC:15kV、1.5kA(1.2/50-8/20 μ s コンビネーション)
不 要 放 射 (dB μ V/m)	770MHz 以下:34 以下 770～1000MHz:6 以下(距離 10cm)
使 用 温 度 範 囲 ($^{\circ}\text{C}$)	-10～+40
使 用 湿 度 範 囲 (%)	20～90 (結露なき事)
電 源 (V)	AC100 (50/60Hz)
消 費 電 力 (W)	15
外 形 寸 法 (mm)	192(H) $\times$ 146(W) $\times$ 69(D)
質 量 (kg)	1.3

注1) デジタル143波 -10dB運用 注2) 加算式

注 3) 70MHz と 1000MHz は切換えです。(同時に設定することは出来ません) 注 4) 利得最大時

注5) 下り入力チャンネル数の最大利得時における上り帯域内の D/U 比

RoHS 対応、難燃性グレード：UL94 V-0、電源プラグ：耐トラッキング品

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
			単位 UNIT mm	CATV プースター W40MG 規格表	
			尺度 SCALE		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW. No.	4 - 4 2 7 0 3