


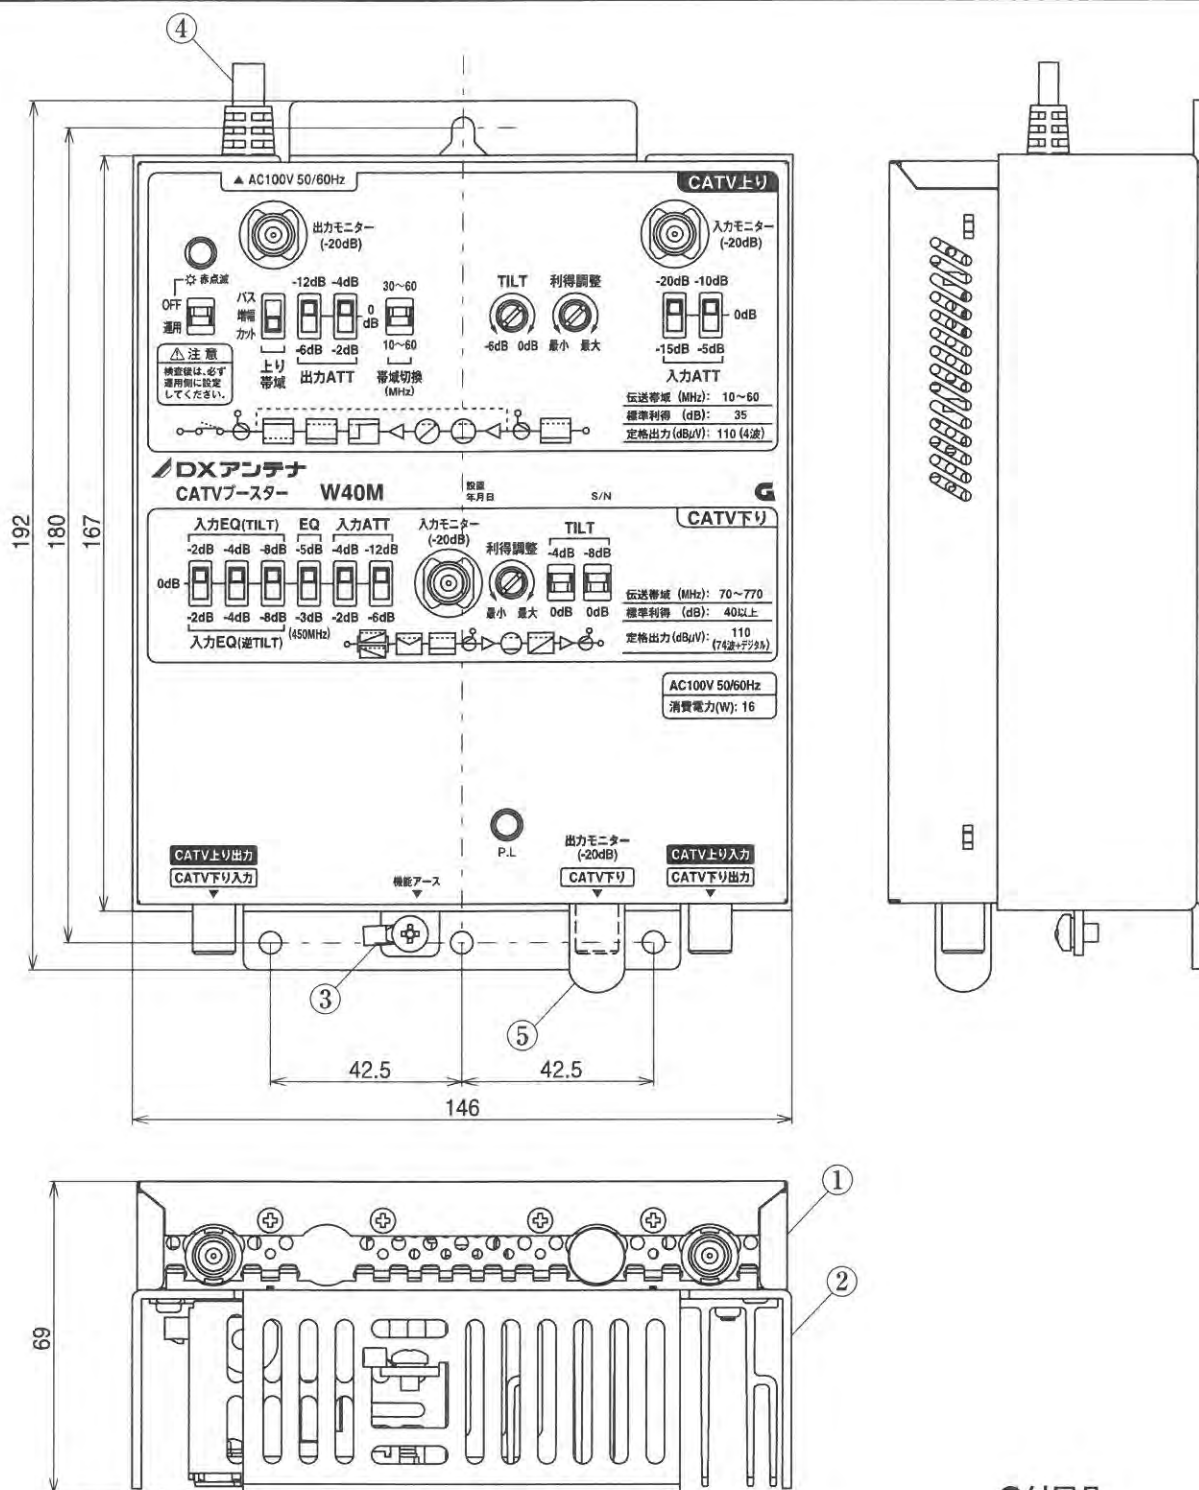

●付属品

・木ネジ.....3本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ バ ー	1	めっき鋼板	塗 装
2	放 熱 器	1	アルミ	—
3	機 能 アース 端 子	1	銅	すずめつき
4	電 源 コード	1	—	—
5	端 子 キ ャ ッ プ	1	合成樹脂	—

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	CATVブースター W40M
			尺 度 SCALE 3:5	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 9 5 8 7
				外観図

規 格 表

項 目(単位)	性 能	
周 波 数 帯 域 (MHz)	10～60	70～770
最 大 伝 送 波 数 (波)	4	74+ デジタル(注1)
標 準 利 得 (dB)	35以上(増幅時)/0～-9(パス時)	40以上
定 格 出 力 レ ベ ル (dBμV)	110	110
利 得 調 整 範 囲 (dB)	0～-15以上連続可変	0～-15以上連続可変
入 力 A T T (dB)	0,-5/-10,-15/-20 (注2)	0,-2/-4,-6/-12 (注2)
入 力 E Q (dB)	—	0,-2,-4,-8(70MHz)/
		0,-2,-4,-8(770MHz) ※(注2)
		0,-3,-5 (450MHz)
T I L T (dB)	0～-6以上連続可変	0,-4,-8 (注2)
出 力 A T T (dB)	0,-2/-4,-6/-12 (注2)	—
帯 域 内 周 波 数 特 性 (dB)	±1.0以内 (注3)	±2.0以内 (注3)
C S O 、 ビ ー ト (dB)	-60以下	-65以下
C T B (dB)	-60以下	-60以下
雑 音 指 数 (dB)	8以下 (注3)	10以下 (注3)
V S W R	2.0以下	
利 得 安 定 度 (dB)	±2.0以内	
ハ ム 変 調 (dB)	-60以下	
入出力インピーダンス (Ω)	75(F 形)	
耐 雷 性 (kV)	入出力端子・電源端子±20 (1.2/50 μs)	
不 要 放 射 (dBμV/m)	34以下(IEC法)	
使 用 温 度 範 囲 (℃)	-10～+40	
電 源 (V)	AC100(50/60Hz)	
消 費 電 力 (W)	16(32VA)	
外 形 寸 法 (mm)	192(H)×146(W)×69(D)	
質 量 (kg)	1.3	

注1) デジタルは-10dB運用

注2) 加算式

注3) 利得最大時

※ 70MHzと770MHzは切換えです。(同時に設定することはできません。)

	承認 APPD.	検 査 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE									
				単 位 UNIT mm	CATVブースター W40M									
				尺 度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	4	2	5	4	7		

規格表