
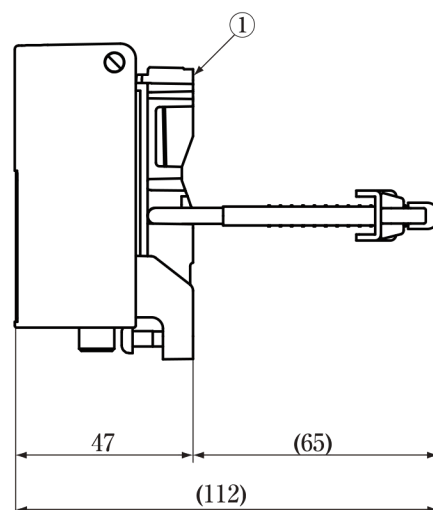


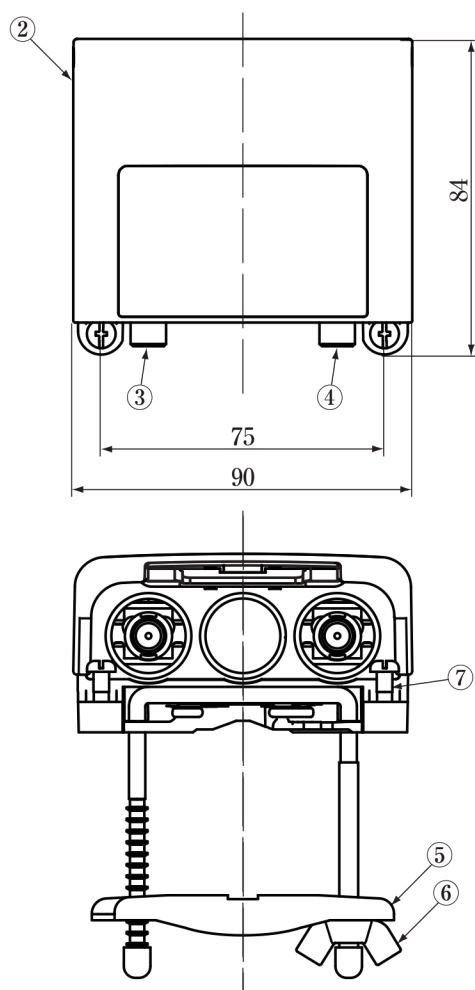

●付属品

- ・F-5 接栓(リング付).....4個
- ・防水キャップ.....2個

●規格表

項 目 (単位)	性 能
使 用 帯 域	UHF
使 用 周 波 数 (MHz)	470~710
入 力 レ ベ ル 範 囲 (dBμV)	41~77 (※1)
標 準 利 得 (dB)	43
定 格 出 力 (dBμV)	105(9波)
利 得 切 換 (dB)	28, 33, 43 (スイッチ切換) (※1)
利 得 調 整 範 囲 (dB)	0~-10以上(連続可変)
帯域内周波数特性 (dB)	±2.5以内
雑 音 指 数 (dB)	1.5以下(※2)
入出力インピーダンス (Ω)	75(F形)
V S W R	3.0以下
出 力 モ ニ タ ー (dB)	-20
直 流 供 給 電 源	DC15V 0.1A
電源/消費電力(※3)	AC100V(50/60Hz)/2.0W、3.9W(※4)、 DC15V/0.07A、0.17A(※4)
使用温度範囲 (℃)	-20~+50
防 水 性 能	IPX4(防沫形)
適 合 マ ス ト 径 (mm)	φ22~49
質 量 (kg)	0.22

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	合成樹脂	—
2	フ タ	1	合成樹脂	—
3	UHF入力端子(通電切換式)	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	出 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	マ ス ト 押 え 金 具	1	鋼 板	電気亜鉛めっき
6	ボ ル ト ・ ナ ッ ト 類	1	鋼 材	電気亜鉛めっき
7	壁 面 取 付 ネ ジ	2	鋼 材	電気亜鉛めっき

※1 利得切換(入力レベル調整) 43dB(0)使用時: 41~62dBμV
33dB(-10)使用時: 51~72dBμV
28dB(-15)使用時: 56~77dBμV

※2 470~500MHzは1.7以下、
650~710MHzは2.0以下(最大利得時)

※3 電源部 PSH20

※4 UHF側電源供給時

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	UHFブースター
			尺 度 SCALE 1:2	WEU43A 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 1 5 5 2